SOS DICHTUNGEN



2026

ALLGEMEINER KATALOG

Dichtungen für Stahlzargen, Zimmer- und Haustüren, Holzfenster und -türen, zum Nachrüsten, für Duschkabinen sowie Profile für Treppen und Terrassen

www.sos-dichtungen.de

KATALOG FENSTERSYSTEME

Dichtungen für Kunststoff-, Aluminium-, Holz-Alu- und Stahlfenster

finden Sie in unserem separaten Katalog „Fenstersysteme“. Fragen Sie uns einfach danach – wir schicken ihn Ihnen gern zu.

HERAUSGEBER

SOS-Dichtungen Consulting eG
Hausbrucher Straße 126
21147 Hamburg

KONTAKT

Telefon 040 796 00 88
WhatsApp +49 162 411 06 34
info@sos-dichtungen.de
www.sos-dichtungen.de

HINWEISE

Allgemeiner Katalog, Stand 2026. Irrtümer, technische Änderungen und Abweichungen in Farbe und Form vorbehalten. Profilabbildungen beim Ausdruck in Originalgröße (100 %) im Maßstab 1:1.

© 2026 SOS-Dichtungen Consulting eG. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

KATALOG 2026

Dichtungen für Fenster, Türen und mehr

für Stahlzargen, Holzzargen, Holzfenster und Duschen – auch zum Nachrüsten

Fenster und Türen halten Jahrzehnte, ihre Dichtungen nicht. Sie gleichen Bautoleranzen aus, halten Wind, Regen und Kälte draußen, dämpfen Lärm und sind jeden Tag UV-Licht, Hitze, Frost, Feuchtigkeit und ständigem Öffnen und Schließen ausgesetzt. Irgendwann werden sie hart, spröde oder rissig – dann zieht es, Türen schlagen laut und die Heizkosten steigen.

Die gute Nachricht: Meistens reicht eine neue Dichtung. Das ist eine kleine Investition mit großer Wirkung.

UNSER SORTIMENT



Stahlzargen
Seite 6–47
Für Zargen mit senkrechter, seitlicher oder diagonaler Nut.



Zimmer- und Haustüren
Seite 48–61
Für Holzzargen, sortiert nach Nut- und Falzbreite.



Holzfenster und -türen
Seite 62–91
Flügelfalzdichtungen nach Falzhöhe und Profile für Systeme.



Nachrüsten
Seite 92–97
Zum Einfräsen oder Aufkleben, wo keine Nut ist.



Duschkabinen
Seite 98–108
Für Glasduschen, nach Glasstärke, mit und ohne Magnet.



Treppen und Terrassen
Seite 109–113
Antirutsch- und Einschlagprofile, Füllprofile.



Zubehör
Seite 114–118
Einroller, Zangen und Scheren, Kleber und Pflege.

Nicht jedes Profil aus dem Katalog finden Sie in unserem Onlineshop. Fragen Sie einfach bei uns an – wir liefern auch diese Dichtungen. Dichtungen für Kunststoff-, Aluminium-, Holz-Alu- und Stahlfenster finden Sie in unserem separaten Katalog „Fenstersysteme“.

Dichtungsrahmen und Ecken

Für viele Profile bieten wir vorgefertigte Ecken und Rahmen nach Maß an. Ob es sie gibt, zeigt das Eckensymbol beim Artikel. Ecken sind nicht im Onlineshop erhältlich.

Anfrage- und Bestellformular
QR-Code scannen, ausfüllen und per E-Mail oder WhatsApp zurückschicken. Mehr auf S. 75.

Über uns

Wir sind ein Familienbetrieb aus Hamburg und haben uns auf Ersatzdichtungen spezialisiert. Unsere Profile stammen von GfA, einem der führenden Dichtungshersteller. Bei uns bekommen Sie sie auch als Privatkunde und in kleinen Mengen – geliefert in 5-m-Längen oder im 25-m-Bund.

Sie wissen nicht, welche Dichtung passt?

Schicken Sie uns ein Foto Ihres Profils oder ein kurzes Stück der alten Dichtung per Post – wir suchen den passenden Ersatz für Sie heraus.

KONTAKT
WhatsApp +49 162 411 06 34
Telefon 040 796 00 88
info@sos-dichtungen.de

POST UND MUSTER
SOS-Dichtungen Consulting eG
Hausbrucher Straße 126
21147 Hamburg

SOS DICHTUNGEN

INHALT

Übersicht

Einleitung		3
So lesen Sie unseren Katalog		5
	**Stahlzargen**	6–47
	Top 24	8–9
	mit senkrechter Nut	11–24
	mit seitlicher Nut	25–35
	mit diagonaler Nut	36–37
	Hohlkammerprofile, ehemals Moosgummi	39–42
	Moosgummi	43
	Sonderprofile	44–47
	**Zimmer- und Haustüren**	48–61
	Top 12	49
	Nutbreite 2,8–3,2 mm	50–53
	Nutbreite 4 mm	54–57
	Sonderdichtungen	58–61
	**Holzfenster und -türen**	62–91
	nach Falzhöhe: 10, 12, 15 und 18 mm	64–73
	andere Falzhöhen	74
	Systeme, z. B. Hebe-Schiebetüren und Schwellen	76–83
	Sonderdichtungen	84–91
	**Nachrüsten**	92–97
	zum Einfräsen	94–95
	selbstklebend	96–97
	**Duschkabinen**	98–108
	**Treppen und Terrassen**	109–113
	**Zubehör**	114–118
Register – alle Artikelnummern von A bis Z		119–123
Kontakt		124

RATGEBER & SERVICE


Antidehnungsfaden „CC“	7
Pflegespray	13
Dichtungseinroller	25
Stahlzargen auf einen Blick	28
Spezialecken	36
Moosgummi oder Hohlkammer?	38
Welches Profil passt?	43
Türen: nach Nut und Falz	52
Ausreißsteg: Schließdruck anpassen	53
Farben und Lieferformen	57
Direkt online bestellen	61
Häufige Fragen	69
Holzfenster im Querschnitt	70
Gehrungsschere	73
Dichtungsrahmen und Ecken	75
Fenster-Systeme auf einen Blick	76
Mein Aufmaßblatt	77
Einbausituation Überschlag	78
Einfräsen oder kleben?	92
So wird nachgerüstet	95
Duschdichtung wechseln	100
So gelingt das Foto	108
So sitzen Einschlagdichtungen	112
Zubehör im Überblick	114

TIPP

Sie kennen die Artikelnummer schon? Im **Register ab S. 119** finden Sie jede Dichtung mit Seitenzahl – im digitalen Katalog geht es noch schneller mit **Strg + F** (Mac: **cmd + F**).

LEGENDE

So lesen Sie unseren Katalog

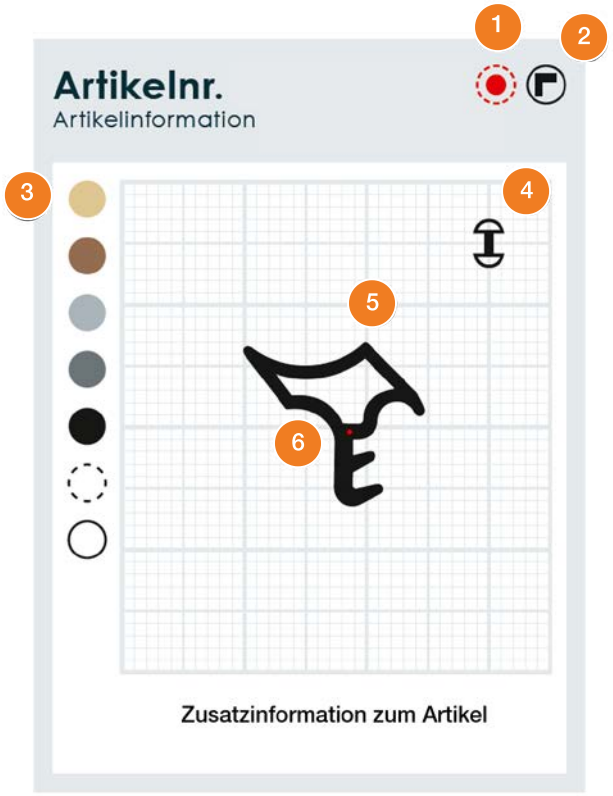

1 Antidehnungsfaden „CC“
Die Dichtung hat einen eingebauten Faden und lässt sich beim Einbau nicht dehnen. Erkennbar auch am „CC“ hinter der Artikelnummer.

2 Spezialecken und Rahmen
Für dieses Profil liefern wir vorgefertigte Ecken oder fertigen Rahmen nach Maß – auf Anfrage.

3 Lagerfarben
In diesen Farben ist das Profil auf Lager.

4 Alternativabbildung
Zeigt die modernisierte Form oder den Lieferzustand der Dichtung.

5 Artikelabbildung
Querschnitt des Profils auf Millimeterraster.

6 Lage des Antidehnungsfadens
Der rote Punkt zeigt, wo der Faden im Profil sitzt.

LAGERFARBEN

- beige
- braun
- grau
- dunkelgrau
- schwarz
- transparent
- weiß

Ab 5 m Lagerlänge sofort lieferbar. Sonderfarben fertigen wir ab 200 m.

MASSSTAB

1 Kästchen
= 1 mm

Beim Ausdruck in Originalgröße (100 %, nicht „An Seite anpassen“) sind alle Profile im Maßstab 1:1 abgebildet.

SOS DICHTUNGEN

KAPITEL 1 · SEITE 6–47

Dichtungen für Stahlzargen

Die Kombination aus Stahlzarge und Dichtung hat in Deutschland eine jahrzehntelange Geschichte – bereits in den 1930er Jahren wurden erste Zargen mit Dichtungsprofilen versehen. Seitdem haben sich Technik und Auswahl stark weiterentwickelt. Bei uns finden Sie passende Lösungen für nahezu jede Stahlzarge – ob älteres Bestandsmodell oder aktuelle Ausführung.

Farben

Neben den Klassikern Grau und Beige gibt es viele Profile auch in Weiß, Braun oder Schwarz – damit sich die Dichtung harmonisch in das Bild der Tür einfügt.

Material

Unsere Profile bestehen überwiegend aus TPE: elastisch, witterungsbeständig, langlebig und recycelbar. Einige bewährte Profile führen wir weiterhin in Moosgummi, wo dessen Eigenschaften gefragt sind.

Antidehnungsfaden

Ein eingebauter Faden stabilisiert das Profil beim Einziehen in die Nut und verhindert, dass es sich unter Zug dehnt. Das Ergebnis: eine maßgenaue Montage ohne Nacharbeit.

Funktion

Dichtungen für Stahlzargen tragen zu Schallschutz und Luftdichtheit bei. Entscheidend sind Profilform, Materialhärte und Befestigung.

Die meistgefragten Profile finden Sie in unserer Übersicht **Top 24 auf S. 8–9**.

Sie sind sich nicht sicher, welche Dichtung passt?

Nutzen Sie unseren WhatsApp-Service: QR-Code scannen, Foto der Dichtung schicken – wir helfen Ihnen schnell und persönlich weiter. +49 162 411 06 34

KAPITEL 1

Stahlzargen



Profil ohne Antidehnungsfaden

Die Dichtung kann sich beim Einziehen dehnen und zieht sich danach wieder zusammen – es entstehen Lücken.



Profil mit Antidehnungsfaden

Der eingebaute Faden hält die Länge – die Dichtung sitzt auch nach Jahren lückenlos.

IN DIESEM KAPITEL


Top 24	8–9
mit senkrechter Nut	11–24
mit seitlicher Nut	25–35
mit diagonaler Nut	36–37
Hohlkammerprofile, ehemals Moosgummi	39–42
Moosgummi	43
Sonderprofile	44–47

PASSEND FÜR ZARGEN VON

Hörmann	SZ-416 19 · SZ-423 15 · SZ-566-CC 15 · SZ-576 19 · SZ-596-X 18 · SZ-602 18 · SZ-639 19
Teckentrup	SZ-596-X 18 · SZ-652 19
Novoferm	SZ-619 14 · SZ-633-CC 13


Angaben ohne Gewähr – die Herstellernamen dienen nur der Zuordnung. Im Zweifel ein Foto oder ein kurzes Stück der Dichtung schicken.

SZ-001-CC
mit Antidehnungsfaden




braun, schwarz ohne Faden

SZ-010-CC
mit Antidehnungsfaden




braun ohne Faden

SZ-014-CC
mit Antidehnungsfaden




braun, schwarz ohne Faden

SZ-057-CC
mit Antidehnungsfaden



braun ohne Faden


SZ-030-CC
mit Antidehnungsfaden




braun, schwarz ohne Faden



SZ-566-CC
mit Antidehnungsfaden




SZ-077-CC
mit Antidehnungsfaden




braun, schwarz ohne Faden

SZ-092-CC
mit Antidehnungsfaden




schwarz ohne Faden

SZ-032-CC
mit Antidehnungsfaden




braun, schwarz ohne Faden

SZ-228-CC
mit Antidehnungsfaden




SZ-080-CC
mit Antidehnungsfaden




braun ohne Faden

SZ-027-CC
mit Antidehnungsfaden




braun ohne Faden

SZ-633-CC
mit Antidehnungsfaden




schwarz ohne Faden

SZ-147-CC
mit Antidehnungsfaden




braun, schwarz ohne Faden

SZ-595-CC
mit Antidehnungsfaden




schwarz ohne Faden

SZ-005-CC
mit Antidehnungsfaden




braun, schwarz ohne Faden


SZ-094-CC
mit Antidehnungsfaden



beige ohne Faden

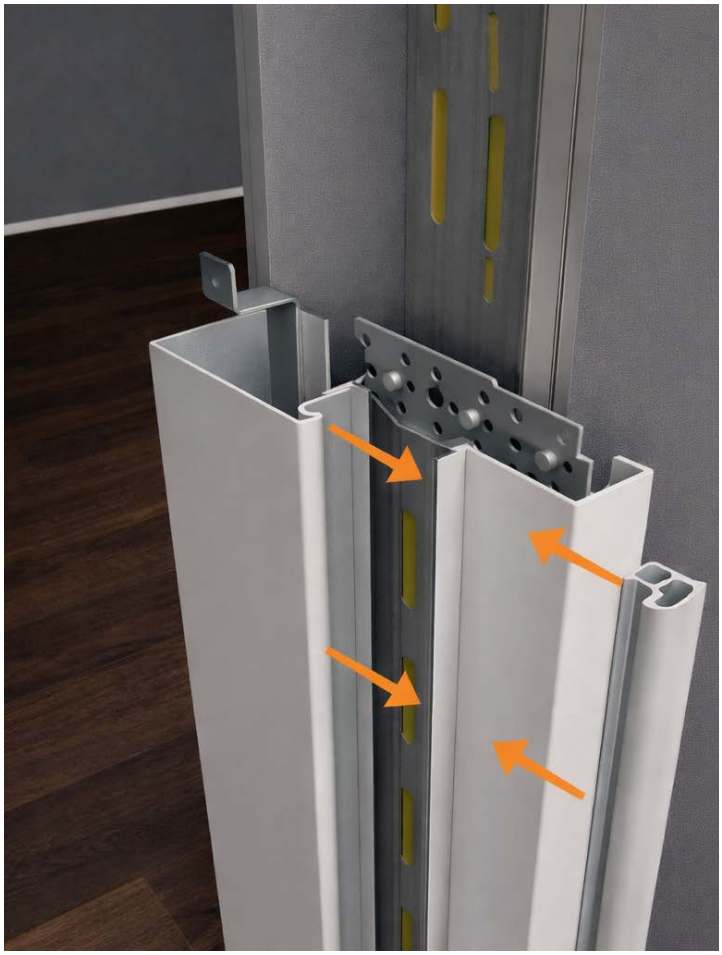


SZ-050-CC
mit Antidehnungsfaden




mit Ausreißsteg

SZ-227-CC
mit Antidehnungsfaden




SZ-091-CC
mit Antidehnungsfaden




beige ohne Faden

SZ-018




SZ-020-CC
mit Antidehnungsfaden




schwarz ohne Faden


SZ-458-X




SZ-201-CC
mit Antidehnungsfaden



EINBAUSITUATION STAHLZARGE MIT SENKRECHTER NUT SCHMAL

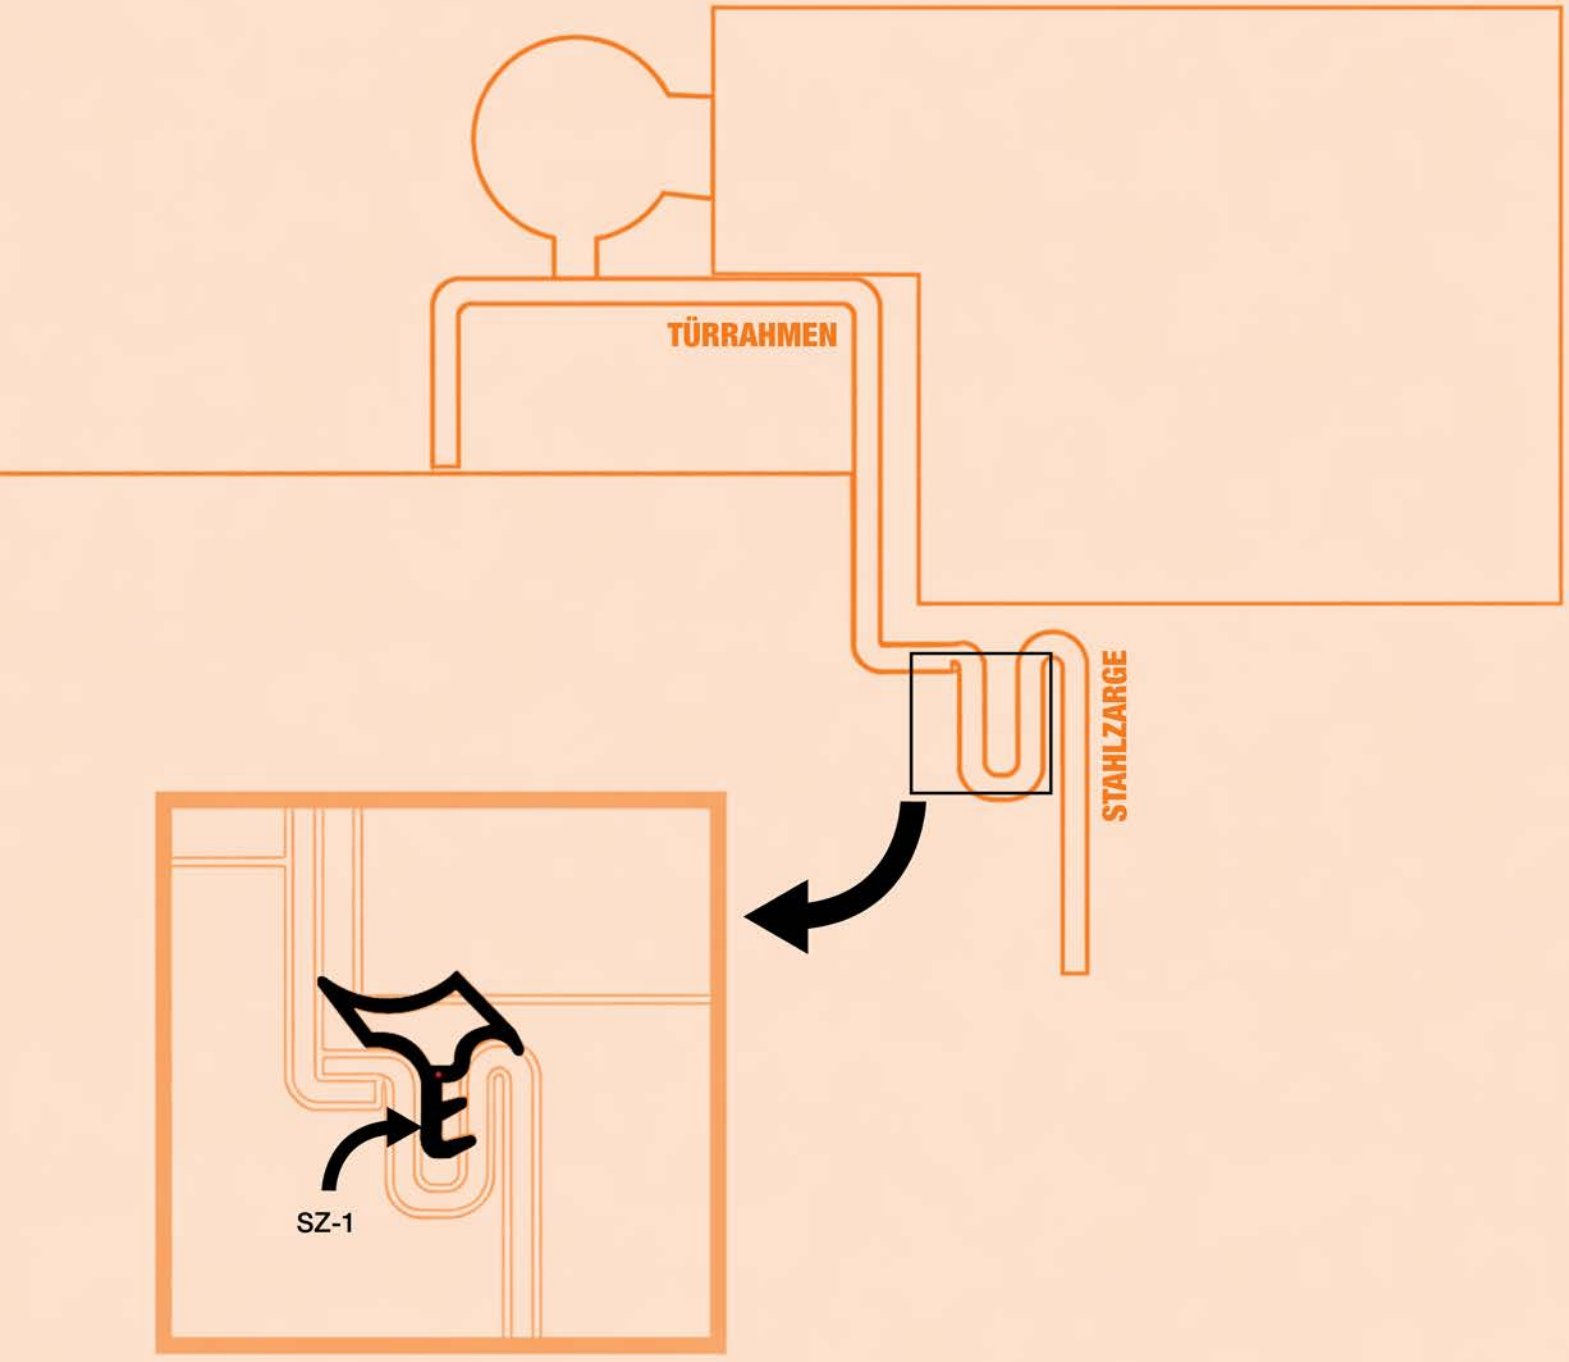


SZ-001-CC
mit Antidehnungsfaden




braun, schwarz ohne Faden

SZ-030-CC
mit Antidehnungsfaden




braun, schwarz ohne Faden

SZ-161




SZ-027-CC
mit Antidehnungsfaden




braun ohne Faden


SZ-171




SZ-002




SZ-164




SZ-166




SZ-104



SZ-130




SZ-080-CC
mit Antidehnungsfaden




braun ohne Faden

SZ-450




mit Ausreißsteg


SZ-591




SZ-403




SZ-033




SZ-454



SZ-464




SZ-047




mit Ausreißsteg


SZ-194




SZ-507




SZ-190




SZ-026



SZ-191




SZ-064




mit Ausreißsteg


SZ-153



SZ-169




SZ-521




mit Ausreißsteg


SZ-037




SZ-008



SZ-007




SZ-406




mit Ausreißsteg


SZ-192




SZ-197-X



SZ-124-X




SZ-077-CC
mit Antidehnungsfaden




braun, schwarz ohne Faden

SZ-633-CC
mit Antidehnungsfaden




schwarz ohne Faden


SZ-426-X




SZ-645




SZ-174



SZ-637




SZ-014-CC
mit Antidehnungsfaden




braun, schwarz ohne Faden

SZ-147-CC
mit Antidehnungsfaden




braun, schwarz ohne Faden


SZ-474




SZ-401-X



SZ-065-X



SZ-172



Pflegespray


Silikonfrei.
Hält Dichtungen elastisch.



Schützt vor UV-Strahlung und Ozon. Gepflegte Dichtungen frieren nicht am Rahmen fest.


Hier bestellen
GB-420

SZ-595-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord




schwarz ohne Faden

SZ-092-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord




schwarz ohne Faden


SZ-644



SZ-165




SZ-032-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord




braun, schwarz ohne Faden


SZ-126-X




SZ-619




SZ-577




SZ-605-X




SZ-634




SZ-463




SZ-571-X




SZ-590-X




SZ-125-X



SZ-411




SZ-195




SOS DICHTUNGEN


SZ-084



SZ-498



SZ-481




Lieferform
Meterware


5-m-Länge oder **25-m-Bund**. Den Bedarf auf volle 5 m aufrunden.

Farben und Längen: S. 57


SZ-150




SZ-480




SZ-562




SZ-662




SZ-423




SZ-566-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord




SZ-635




SZ-659




SZ-405




SZ-614




SZ-638




SZ-661




SZ-601-X



SZ-539



Welche Nut hat Ihre Zarge?

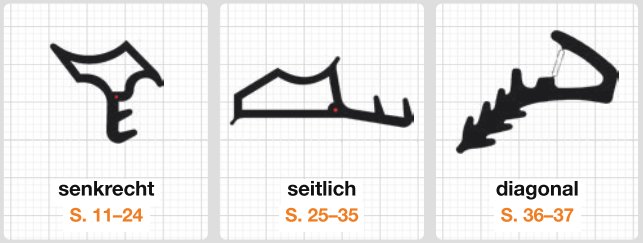


senkrecht
S. 11–24

seitlich
S. 25–35


diagonal
S. 36–37

Alle Nutformen mit Beispielen: Überblick auf S. 28.


SZ-598-X



SZ-574-X




SZ-488




EINBAUSITUATION


STAHLZARGE MIT SENKRECHTER NUT BREIT

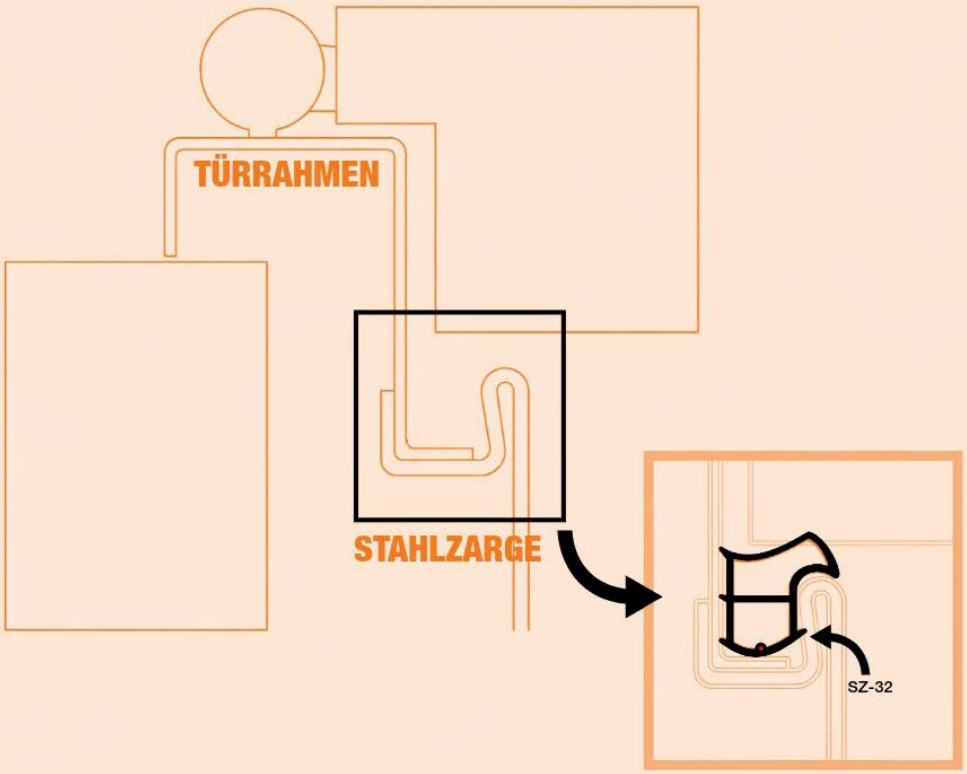


SZ-402-X




SZ-660




SZ-477-X




SZ-168




SZ-490-X




SZ-546




SZ-167




SZ-088-X




SZ-004




SZ-550




SZ-564




SZ-163



SZ-148-X



SZ-658




Endung „CC“
Antidehnungsfaden


Ein eingebauter Faden – die Dichtung lässt sich beim Einbau **nicht dehnen**.

Mehr auf S. 7

SZ-101




SZ-103-X




mit Ausreißsteg

SZ-093




mit Ausreißsteg

SZ-623




mit Ausreißsteg

SZ-028




SZ-602



mit Ausreißsteg


SZ-050-CC

mit Antidehnungsfaden · with coated cord




mit Ausreißsteg

SZ-491




SZ-630




mit Ausreißsteg

SZ-596-X




mit Ausreißsteg

SZ-479




mit Ausreißsteg


SZ-503



SZ-621




SZ-618




mit Ausreißsteg


SZ-657




SZ-523



SZ-409-X




SZ-576




mit Ausreißsteg


SZ-551



SZ-105-X




SZ-416




mit Ausreißsteg

SZ-647




mit Ausreißsteg

SZ-652



mit Ausreißsteg

SZ-639



mit Ausreißsteg

Lagerfarben


die Punkte beim Artikel



In diesen Farben ist das Profil auf Lager. **Sonderfarben ab 200 m.**


Mehr auf S. 57

SZ-636




mit Ausreißsteg

SZ-553




mit Ausreißsteg

SZ-494




mit Ausreißsteg

SZ-584




mit Ausreißsteg


SZ-610



SZ-552




SZ-499




mit Ausreißsteg

SZ-582




mit Ausreißsteg


SZ-070-X




SZ-129




SZ-421-X




SZ-062-X




SZ-199-X




SZ-021-X




SZ-632




SZ-078-X



SZ-098-X




SZ-052-X




mit Ausreißsteg


SZ-081-X




SZ-567-X




SZ-182-X




SZ-131




SZ-128-X



SZ-031-X




SZ-010-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord




braun ohne Faden


SZ-419




SZ-012




SZ-042



SZ-097-X




SZ-417




mit Ausreißsteg


SZ-512




SZ-415-X




SZ-425




SZ-422




SZ-533




SZ-485




SZ-3982




SZ-175




SZ-538




SZ-496




SZ-083




SZ-482




SZ-155




SZ-186-X




SZ-438




SZ-624




SZ-470-X




SZ-587




SZ-127-X




SZ-184




SZ-516




SZ-427-X




SZ-640




SZ-510




SZ-617




SZ-475-X




SZ-448




SZ-003-X




SZ-476




SZ-655




SZ-102




SZ-629




SZ-424




SZ-183




SZ-486




SZ-430-X




SZ-146-X




SZ-472




SZ-414




SZ-429-X




SZ-053-X




SZ-600



SZ-599




SZ-656




mit Ausreißsteg

SZ-114




SZ-478




mit Ausreißsteg


SZ-428




SZ-531




SZ-663




SZ-534




SZ-044




SZ-412




SZ-518



SZ-524




SZ-410




mit Ausreißsteg


SZ-612




SZ-643




SZ-556




SZ-133



SZ-036



SZ-180






Dichtungseinroller

Drückt die Dichtung gleichmäßig in die Nut – ohne sie zu dehnen oder zu beschädigen.

Tipp: Dichtung nie ziehen. Gedehnte Dichtungen ziehen sich später zusammen.


Auf Anfrage erhältlich
WhatsApp
+49 162 411 06 34

SZ-020-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord




schwarz ohne Faden


SZ-060




SZ-177




SZ-188-X




SZ-067-X




SZ-642




SZ-181




SZ-023-X




SZ-185




SZ-603-X




SZ-123




SZ-458-X




SZ-006




SZ-446




SZ-487




SZ-459-X




SZ-056-X




SZ-515




SZ-527




SZ-159




SZ-441-X




SZ-413




SZ-493




SZ-178




SZ-572




SZ-220-X




SZ-075




SZ-162




SZ-543




SZ-420




SZ-613




SZ-554




SZ-544




SZ-024




SZ-611




SZ-549




SZ-593




SZ-568




SZ-585




SZ-046




SZ-151



SZ-456



SZ-604



SOS DICHTUNGEN

STAHLZARGEN · AUF EINEN BLICK

Welche Nut hat Ihre Zarge?

Dieses Kapitel ist nach der Nut im Zargenblech sortiert, in der die Dichtung sitzt: senkrecht, seitlich oder diagonal – und innerhalb davon nach der Form. Vergleichen Sie Ihr altes Profil mit den Beispielen, dann wissen Sie, in welchem Abschnitt Sie suchen.

Senkrechte Nut

Seite 11–24



schmal S. 11–12

32 Profile · im Bild SZ-001-CC




breit S. 13–24

176 Profile · im Bild SZ-077-CC


Seitliche Nut

Seite 25–35

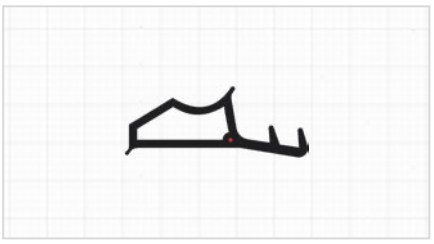

gerade S. 25–27

46 Profile · im Bild SZ-020-CC

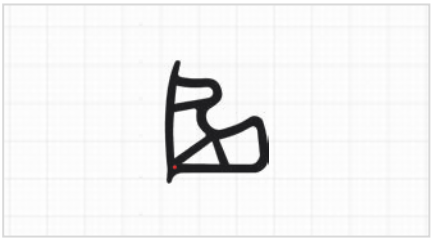


hinterschnitten S. 29–35

111 Profile · im Bild SZ-057-CC

Diagonale Nut

Seite 36–37

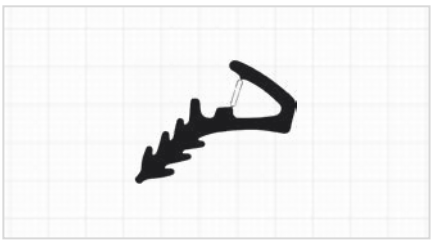

schmal S. 36


9 Profile · im Bild SZ-526



breit S. 37


15 Profile · im Bild SZ-017

AUSSERDEM IN DIESEM KAPITEL

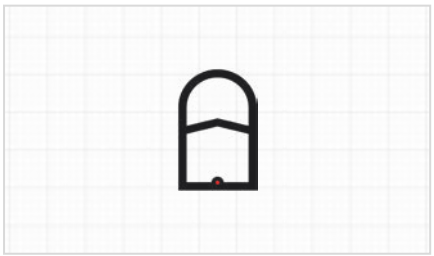


Hohlkammerprofile S. 39–42

ehemals Moosgummi · 59 Profile · im Bild SZ-228-CC

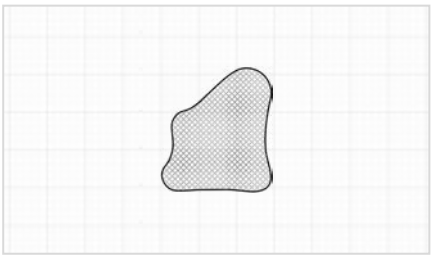

Moosgummi S. 43

11 Profile · im Bild SZ-227

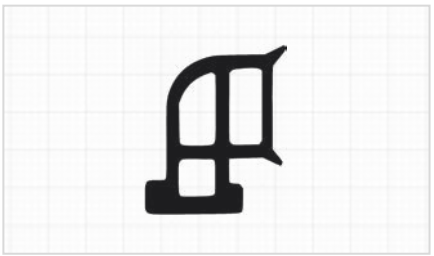


Sonderprofile S. 44–47

61 Profile · im Bild SZ-108


Alles im Maßstab 1:1. Die Profile sind hier und im ganzen Katalog in Originalgröße abgebildet. Die meistgefragten finden Sie im **Top 24 auf S. 8–9**.

Der rote Punkt ● zeigt den Antidehnungsfaden – erkennbar auch am „CC“ hinter der Nummer. Unsicher, welches Profil passt? Schicken Sie uns ein Foto per WhatsApp.


SZ-069




SZ-157




SZ-665

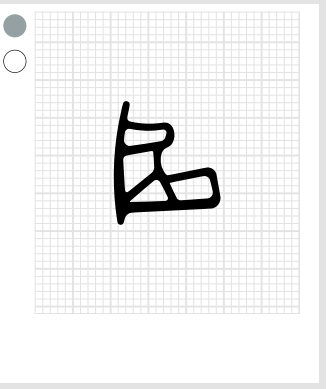


SZ-646

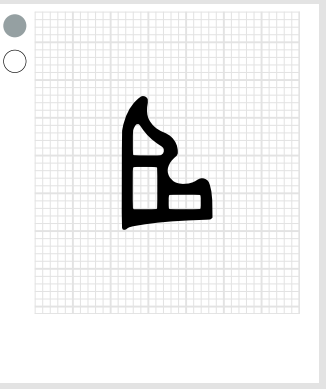


SZ-029



SZ-408




SZ-057-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord

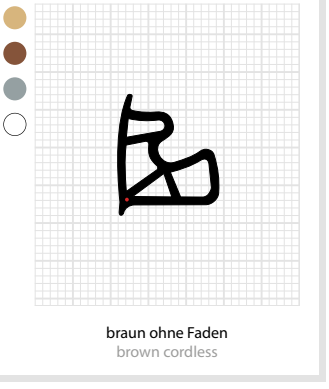


braun ohne Faden
brown cordless


SZ-136

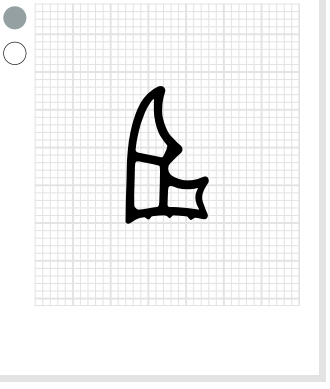


SZ-089

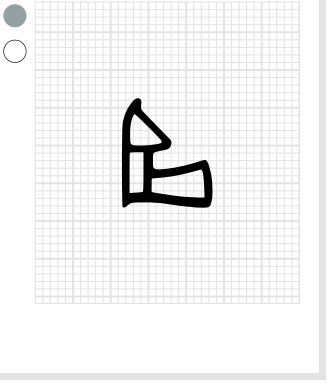


SZ-118

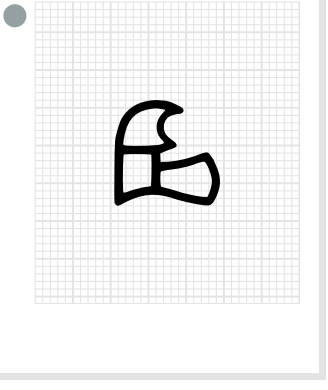

SZ-035

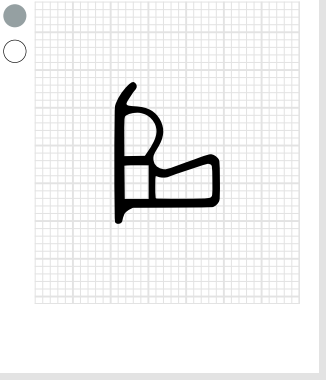

SZ-011

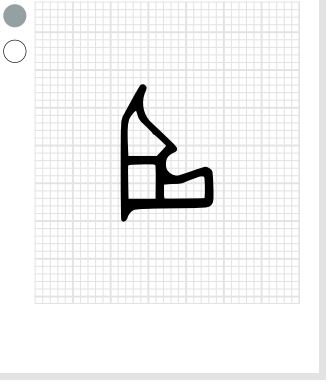


SZ-091-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord




beige ohne Faden


SZ-135

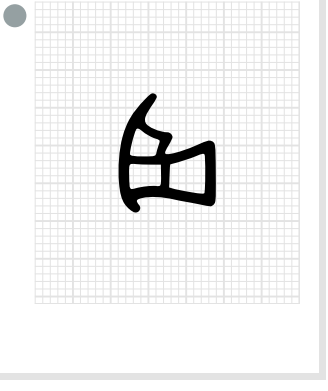


SZ-041

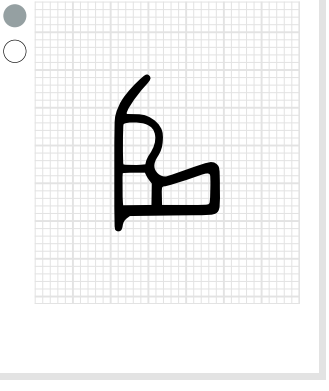


SZ-013

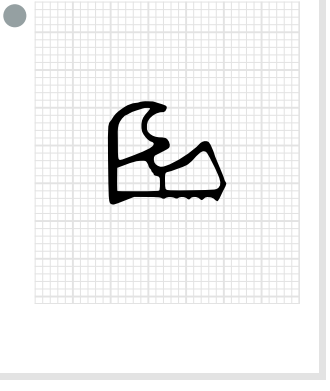


SZ-440




SZ-648




SZ-025




SZ-484




SZ-447




SZ-134




SZ-653




SZ-607




SZ-444




SZ-187




SZ-573




SZ-511




SZ-431




SZ-443




SZ-453




SZ-650




SZ-138



SZ-049




SZ-005-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord




braun, schwarz ohne Faden


SZ-066




SZ-149




SZ-059



SZ-096




SZ-068




mit Ausreißsteg


SZ-100




SZ-048



SZ-018




SZ-565




mit Ausreißsteg


SZ-137




SZ-581



SZ-038



SZ-483




SZ-094-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord




beige ohne Faden
beige cordless


SZ-099




SZ-120




SZ-140




SZ-054




SZ-250-X




SZ-122




SZ-117




SZ-509




SZ-436




SZ-121




SZ-085




SZ-095

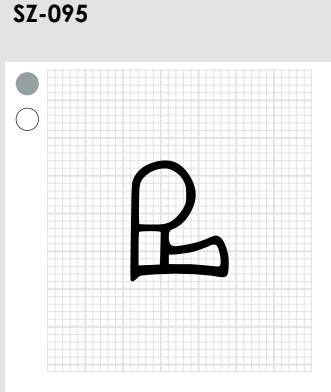


SZ-079

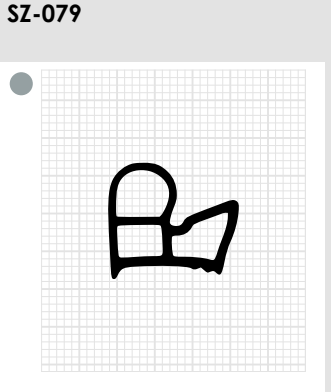


SZ-119

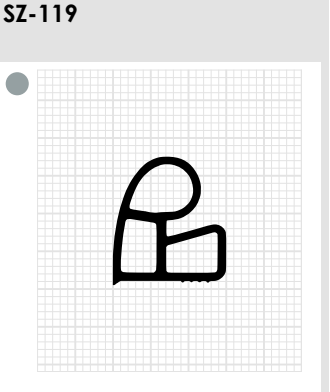

SZ-435

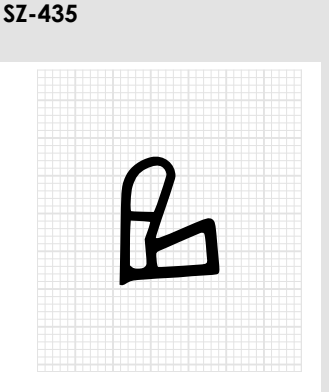


SZ-061




mit Ausreißsteg
with tear off part

SZ-176




SZ-016-X




mit Ausreißsteg
with tear off part

SZ-170




mit Ausreißsteg
with tear off part

SZ-433




mit Ausreißsteg
with tear off part

SZ-082




mit Ausreißsteg
with tear off part


SZ-074



SZ-535




SZ-557




mit Ausreißsteg
with tear off part

SZ-072




mit Ausreißsteg
with tear off part

SZ-144




SZ-532




mit Ausreißsteg
with tear off part

SZ-160




mit Ausreißsteg
with tear off part

SZ-631




mit Ausreißsteg
with tear off part

SZ-473




mit Ausreißsteg
with tear off part


SZ-536




SZ-113




SZ-132




SZ-198




SZ-504




SZ-043




SZ-071




SZ-015



SZ-563




SZ-589




mit Ausreißsteg
with tear off part


SZ-437




SZ-434




SZ-455




SZ-141




SZ-112




SZ-040




SZ-142




SZ-058




SZ-609




SZ-608




SZ-592




SZ-207-X




SZ-079




SZ-502




SZ-073




SZ-022




SZ-158




SZ-145




SZ-492




SZ-626




SZ-517




SZ-193



SZ-497




SZ-526




mit Ausreißsteg
with tear off part


SZ-501




SZ-525




SZ-513




SZ-519



SZ-520



SZ-189




Online suchen

Artikelnummer im Shop


Ohne führende Null und Endung suchen: **SZ-32** statt SZ-032-CC.

Mehr auf S. 61

SZ-009-X



SZ-139





Spezialecken: saubere Ecken ohne Gehrungsschnitt

Die Ecken sind bereits fertig geformt. Sie setzen sie ein, passen das gerade Profil dazwischen ein und verkleben die Stöße mit unserem **CA-Kleber**.

Praktisch bei vielen Fenstern und Türen: Die Ecken bleiben gleich, nur das gerade Profil wird zugeschnitten.


So wird es eingebaut




Zum Anfrageformular

Ob es Ecken gibt, zeigt das Eckensymbol beim Artikel. Mehr auf S. 75.


SZ-017




SZ-500




SZ-152




SZ-537




SZ-442




SZ-508




SZ-019-X




SZ-076




SZ-106-X




SZ-547




SZ-468




SZ-594




SZ-570



SZ-542










SZ-545







STAHLZARGEN · HOHLKAMMERPROFILE

Moosgummi oder Hohlkammer?

Viele Formen, die es früher aus Moosgummi gab, fertigt unser Hersteller heute als Hohlkammerprofil aus TPE: außen dieselbe Form, innen hohl. Die Nummer bleibt gleich, dazu kommt die Endung **-X**, bei Profilen mit Antidehnungsfaden **-CC**. Diese acht Formen gibt es in beiden Ausführungen:

Moosgummi geschäumt		**Hohlkammer** aus TPE	
	**SZ-265**		**SZ-265-X**
	S. 43		S. 39
	**SZ-228**		**SZ-228-CC**
	S. 43		S. 39
	**SZ-270**		**SZ-270-X**
	S. 43		S. 39
	**SZ-202**		**SZ-202-X**
	S. 43		S. 39

Moosgummi geschäumt		**Hohlkammer** aus TPE	
	**SZ-201**		**SZ-201-CC**
	S. 43		S. 40
	**SZ-227**		**SZ-227-CC**
	S. 43		S. 40
	**SZ-234**		**SZ-234-X**
	S. 43		S. 41
	**SZ-216**		**SZ-216-X**
	S. 43		S. 42

Moosgummi
Geschäumter Gummi, weich und durchgehend gefüllt. Elf Profile führen wir weiterhin: S. 43


Hohlkammer aus TPE
Elastisch wie Gummi, langlebig und witterungsbeständig. 59 Profile auf S. 39–42

Recycelbar
TPE lässt sich wieder einschmelzen. Alte Dichtungen werden so zu neuem Rohstoff.


Alles im Maßstab 1:1. Die Profile sind hier und im ganzen Katalog in Originalgröße abgebildet. Die meistgefragten finden Sie im **Top 24 auf S. 8–9**.

Der rote Punkt ● zeigt den Antidehnungsfaden – erkennbar auch am „CC“ hinter der Nummer. Unsicher, welches Profil passt? Schicken Sie uns ein Foto per WhatsApp.


SZ-265-X




SZ-228-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord




SZ-242-X




SZ-283-X

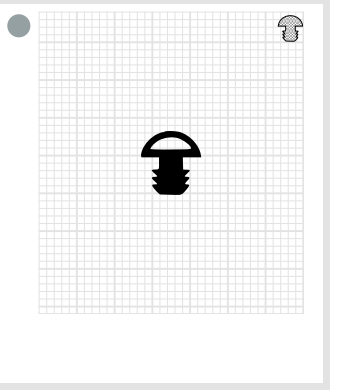


SZ-269-X




SZ-270-X




SZ-215-X




SZ-264-X

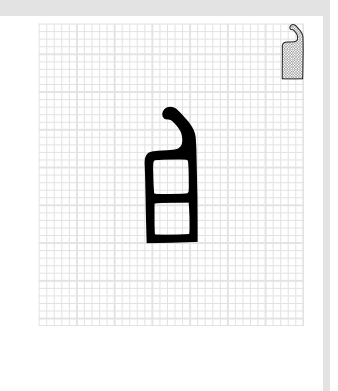


SZ-232-X




SZ-202-X




SZ-210-X




SZ-238-X

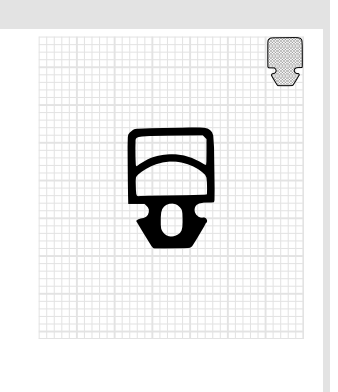


SZ-299-X

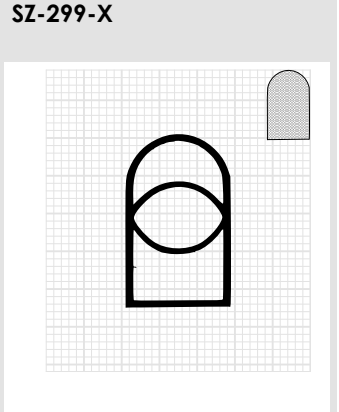


SZ-243-X

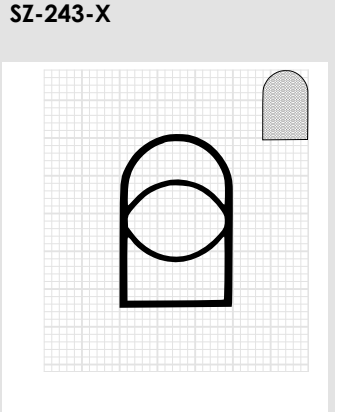


SZ-208-X

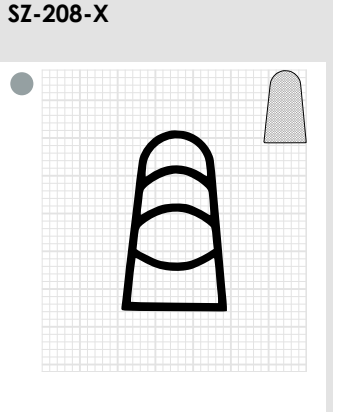


SZ-231-X

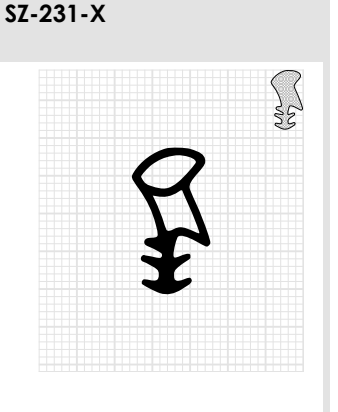


SZ-213-X




SZ-230-X




SZ-285-X

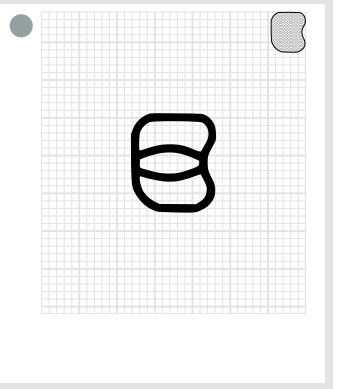


SZ-217-X




SZ-201-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord




SZ-227-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord




SZ-219-X




SZ-204-X




SZ-284-X




SZ-206-X




SZ-305-X




SZ-280-X




SZ-212-X




SZ-229-X




SZ-266-X




SZ-279-X



SZ-234-X




SZ-222-X



Ehemals Moosgummi?


Viele Moosgummi-Formen gibt es heute als Hohlkammerprofil aus TPE – gleiche Form, gleiche Nummer, meist mit der Endung **-X**.




TPE ist witterungsbeständig von –40 bis +110 °C und gut wiederverwertbar.

Moosgummi S. 43
Alle Paare S. 38


SZ-268-X




SZ-235-X




SZ-223-X




SZ-224-X




SZ-211-X




SZ-111




SZ-267-X




SZ-225-X



SZ-439



SZ-471




Nummer bekannt?

schneller finden


Alle Artikelnummern von A bis Z – oder im digitalen Katalog **Strg + F**.

Register ab S. 119


SZ-205-X




SZ-203-X




SZ-236-X




SZ-216-X




SZ-226-X




SZ-457-X




SZ-466-X




SZ-282-X




SZ-278-X




SZ-400-X




SZ-281-X




SZ-221-X




SZ-306-X




SZ-239-X




SZ-308-X




SZ-265




SZ-227




SZ-310




SZ-216




SZ-228




SZ-201




SZ-312




ADEPS-2768




SZ-270



SZ-234



SZ-202



Welches Profil passt?

Schicken Sie uns ein Foto Ihrer alten Dichtung per WhatsApp – wir suchen Ihnen schnell und persönlich das passende Profil heraus.


Tipps für das richtige Foto: S. 108

Foto genügt!




WhatsApp-Service
+49 162 411 06 34


SZ-469




SZ-561




SZ-580




SZ-108




SZ-505




SZ-616




SZ-578




SZ-627




SZ-541




SZ-514




SZ-579




SZ-622



SZ-641




SZ-597




mit Ausreißsteg
with tear off part


SZ-588-X




SZ-559




SZ-055




SZ-051




SZ-107



SZ-110-X




SZ-116



Alles in Originalgröße

Jede Abbildung zeigt das Profil im **Maßstab 1:1**.

1 Kästchen = 1 mm




SZ-108, S. 44

So vergleichen Sie: Seite in 100 % drucken – nicht „An Seite anpassen“ – und das Dichtungsstück auf die Abbildung legen.


Am Bildschirm entspricht die Größe nicht immer dem Original.

Unsicher? Ein Foto mit Lineal oder ein 1 cm langes Stück genügt – S. 108.


SZ-558



SZ-109-X




SZ-560




mit Ausreißsteg
with tear off part


SZ-651



SZ-530




SZ-154




mit Ausreißsteg
with tear off part


SZ-087




SZ-529-X




SZ-465



SZ-569-X




SZ-173




mit Ausreißsteg
with tear off part


SZ-540




SZ-467




SZ-489




SZ-445




SZ-548




SZ-404




SZ-407




SZ-461




SZ-452




SZ-179




SZ-506




SZ-575




SZ-451




SZ-449



SZ-115




SZ-528




mit Ausreißsteg
with tear off part


SZ-606




SZ-460



SZ-432




SZ-586




mit Ausreißsteg
with tear off part


SZ-628




SZ-045




SZ-090




ADTP-2982




SZ-625




SZ-583




SZ-649



SZ-555



SZ-522



SOS DICHTUNGEN

KAPITEL 2 · SEITE 48–61

Dichtungen für Zimmer- und Haustüren

Wenn die Zimmertür klappert, Licht durch den Spalt fällt oder Geräusche aus dem Flur durchdringen, ist meist die Dichtung in der Zarge hart geworden oder fehlt ganz. Hier finden Sie Dichtungen für Holzzargen – für Zimmertüren, Haustüren und Sonderfälle.

Nach Nut- und Falzbreite sortiert

Die Seiten sind nach zwei Maßen geordnet: der **Nutbreite** – dem Schlitz in der Zarge, in dem der Fuß der Dichtung steckt – und der **Falzbreite**, die die Dichtung bei geschlossener Tür überbrückt. Die meisten Profile passen in Nuten mit 4 mm oder 2,8 bis 3,2 mm.

Für alte Zargen

Bei Türen aus den Siebziger- und Achtzigerjahren ist das Originalprofil oft nicht mehr im Handel. Wir führen auch ältere Profilformen weiter – häufig findet sich noch etwas Passendes, wenn der Baumarkt nur Standardmaße anbietet.

Ausreißsteg

Viele Türdichtungen haben einen Ausreißsteg. Damit passen Sie den Schließdruck selbst an – mehr dazu auf S. 53.

Bestellung

Erhältlich in 5-m-Längen oder als 25-m-Bund. Für eine Zimmertür rechnen Sie mit rund 5 Metern.

Passend für Türen von

Svedex	ADTP-546 · S. 51
Wirus	ADTP-440 · S. 50
Kilsgaard	ADTP-2636 · S. 51
Herholz	ADTP-2437 · S. 56

Alle im Onlineshop · Angaben ohne Gewähr


IN DIESEM KAPITEL

Top 12	49
Nutbreite 2,8–3,2 mm | Falzbreite 8–12 mm	50–51
Nutbreite 2,8–3,2 mm | Falzbreite 14 mm	53
Nutbreite 4 mm | Falzbreite 8–12 mm	54–55
Nutbreite 4 mm | Falzbreite 14–16 mm	56–57
Sonderdichtungen	58–61

Profil unbekannt? Ein Foto genügt.


QR-Code scannen und ein Foto der alten Dichtung per WhatsApp schicken – wir suchen das passende Profil heraus. Tipps für das richtige Foto auf S. 108.

ADTP-1427




"Häuschen-Dichtung" · "house seal"
12 mm Falzbreite · fold width of 12mm

ADTP-546




12 mm Falzbreite
12mm fold width

ADTP-412




mit Ausreißsteg
with tear off part

ADTP-912



mit Ausreißsteg
with tear off part

ADTP-401-2K



Nicht unter den Top 12?

Alle Türdichtungen sind nach **Nutbreite** und **Falzbreite** sortiert:

Nut 2,8–3,2 mm — S. 50–51
Falzbreite 8–12 mm

Nut 2,8–3,2 mm — S. 53
Falzbreite 14 mm


Nut 4 mm — S. 54–55
Falzbreite 8–12 mm

Nut 4 mm — S. 56–57
Falzbreite 14–16 mm

Sonderdichtungen — S. 58–61


Nut und Falz mit Beispielen: S. 52
Nummer bekannt? Register ab S. 119

ADTP-427-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord




mit Ausreißsteg
with tear off part

ADÜTP-496




"Häuschen-Dichtung" · "house seal"
überhohe Falzluft · extra high head


ADTP-440



ADTP-433-CC




ADTP-410




stumpf einschlagende Türen
buttfitting doors

ADTP-615-V




stumpf einschlagende Türen · buttfitting doors
mit Ausreißsteg · with tear off part

ADTP-731




mit Ausreißsteg
with tear off part

ADTP-415




mit Ausreißsteg
with tear off part

ADTP-439




mit Ausreißsteg · with tear off part
10 mm Falzbreite · fold width of 10 mm

ADTP-4237




ADTP-843




9 mm Falzbreite
9mm fold width

ADTPHH-2713




mit Ausreißsteg
with tear off part

ADTPHH-3797




ADTP-2326




11 mm Falzbreite
11mm fold width

ADTP-424




12 mm Falzbreite
12mm fold width

ADTP-427-CC




ADTP-731




mit Ausreißsteg
with tear off part

ADTP-440




ADTP-425




12 mm Falzbreite
12mm fold width

ADTPHH-2857



Fußbreite 2,5 mm · foot width 2,5 mm
mit Ausreißsteg · with tear off part

ADTP-431



mit Ausreißsteg
with tear off part

Ausreißsteg


Schließdruck anpassen




Steg abreißen – die Tür oder das Fenster schließt mit **weniger Kraft**.

Mehr auf S. 53

ADTP-4657




ADTP-1836




"Häuschen-Dichtung" · "house seal"
10 mm Falzbreite · fold width of 10 mm

ADTP-643




8 mm Falzbreite
8mm fold width


ADTP-4113



ADTP-4250




ADTP-1427




"Häuschen-Dichtung" · "house seal"
12 mm Falzbreite · fold width of 12mm


ADTP-1517



ADTP-3491




ADTP-1023




stumpf einschlagende Türen
buttfitting doors

ADTP-546




12 mm Falzbreite
12mm fold width


ADTP-2636




ADTP-3410




ADTP-2199



ADTP-999




ADTP-2020




mit Ausreißsteg
with tear off part

ADTP-3216



mit Ausreißsteg
with tear off part

ADTP-3228





mit Ausreißsteg
with tear off part

SOS DICHTUNGEN


ZIMMER- UND HAUSTÜREN · AUF EINEN BLICK

Nach Nut und Falz sortiert

Die Dichtungen für Holzzargen sind nach zwei Maßen geordnet: der **Nutbreite** – dem Schlitz in der Zarge, in dem der Fuß der Dichtung steckt – und der **Falzbreite**, die die Dichtung bei geschlossener Tür überbrückt. Vergleichen Sie Ihr altes Profil mit den Beispielen.

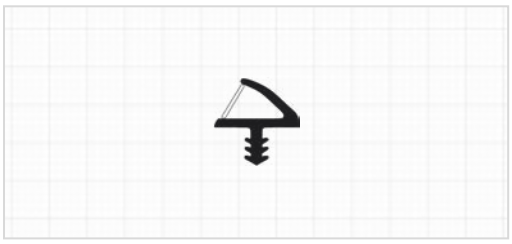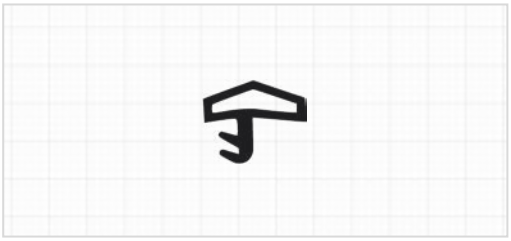
	Falzbreite 8–12 mm Seite 50–51 und 54–55	**Falzbreite 14–16 mm** Seite 53 und 56–57
Nutbreite 2,8–3,2 mm Seite 50–53	 **31 Profile** S. 50–51 im Bild ADTP-415	 **3 Profile** S. 53 Falzbreite 14 mm · im Bild ADTP-762
Nutbreite 4 mm Seite 54–57	 **32 Profile** S. 54–55 im Bild ADTP-1670	 **24 Profile** S. 56–57 im Bild ADTP-405

AUSSERDEM IN DIESEM KAPITEL

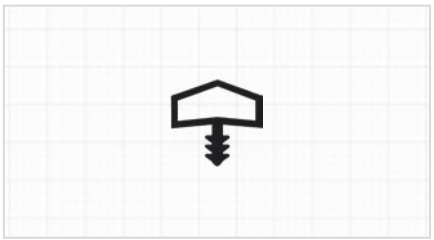

Top 12 S. 49

die meistgefragten · im Bild ADTP-1427

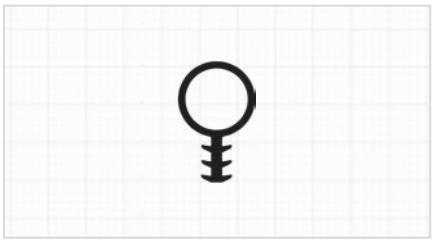

Sonderdichtungen S. 58–61

44 Profile · im Bild ADTP-2406

TIPP

Viele Profile haben einen **Ausreißsteg**. Damit passen Sie den Schließdruck an – wie das geht, steht im Kasten auf S. 53.


Ausreißsteg S. 53

so funktioniert es

Alles im Maßstab 1:1. Die Profile sind hier und im ganzen Katalog in Originalgröße abgebildet. Die meistgefragten finden Sie im **Top 12 auf S. 49**.


Unsicher, welches Profil passt? Schicken Sie uns ein Foto der alten Dichtung mit Lineal daneben – oder ein kurzes Stück per Post. Tipps zum Foto auf S. 108.

ADTP-762




14 mm Falzbreite · 14mm fold width
mit Ausreißsteg · with tear off part

ADTP-2317



14 mm Falzbreite · 14mm fold width
mit Ausreißsteg · with tear off part

ADTP-1645



14 mm Falzbreite · 14mm fold width
mit Ausreißsteg · with tear off part

Ausreißsteg: Schließdruck selbst anpassen

Manche Dichtungen haben einen dünnen Steg, der die Dichtlippe stützt. Mit Steg drückt die Lippe kräftiger gegen Zarge oder Rahmen, ohne Steg gibt sie leichter nach.


So gehen Sie vor

Setzen Sie die Dichtung zuerst mit Steg ein und schließen Sie die Tür oder das Fenster. Geht sie nur schwer zu, reißen Sie den Steg ab – danach schließt sie mit weniger Kraft.

> **Gut zu wissen:** Abgerissen ist abgerissen. Testen Sie deshalb immer erst mit Steg.

MIT AUSREISSSTEG
Steg stützt die Lippe – kräftiger Schließdruck

STEG ABGERISSEN
Lippe gibt leichter nach – weniger Schließdruck

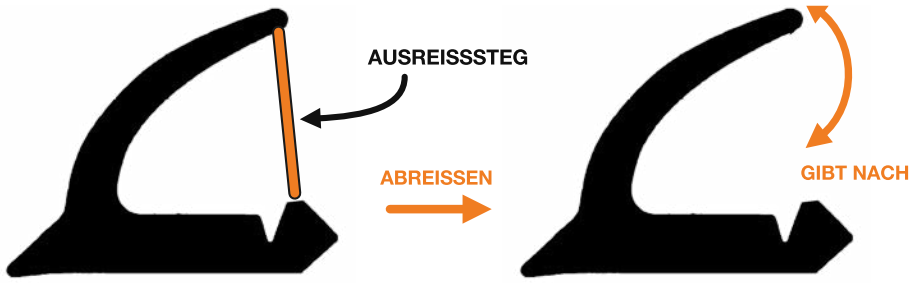

Profile mit Ausreißsteg in diesem Katalog

Erkennbar am Hinweis „mit Ausreißsteg“ unter der Abbildung.

über 50	über 25	über 30
bei Stahlzargen	bei Zimmer- und Haustüren	bei Holzfenstern und -türen


Ihr Profil ist nicht dabei?

Dieser Katalog zeigt eine große Auswahl – aber nicht jedes Profil, das es gibt. Wir haben Zugriff auf das vollständige Programm unseres Herstellers und finden oft auch für ältere Türen, Zargen und Fenster eine passende Dichtung.

Schicken Sie uns ein Foto oder ein kurzes Stück der alten Dichtung – alle Kontaktwege auf S. 124.


WhatsApp-Service
+49 162 411 06 34
info@sos-dichtungen.de

ADTP-1670




"Häuschen-Dichtung" · "house seal"
10 mm Falzbreite · fold width of 10 mm

ADTP-811




10 mm Falzbreite · 10mm fold width
mit Ausreißsteg · with tear off part

ADTP-412




mit Ausreißsteg
with tear off part

ADTP-413




mit Ausreißsteg
with tear off part

ADTP-434




"Häuschen-Dichtung" · "house seal"
11 mm Falzbreite · fold width of 11mm

ADTP-409




mit Falzkantenschutz
fold edge protection

AD-912




ADTP-411




mit Ausreißsteg
with tear off part


ADTP-401-2K



ADTP-433-CC




ADTP-912




mit Ausreißsteg
with tear off part

ADTP-3890




Fußbreite = 4,0 mm
foot width = 4,0 mm

ADSL-401




"Häuschen-Dichtung" · "house seal"
12 mm Falzbreite · fold width of 12mm

ADTP-3888




ADTP-915




mit Ausreißsteg
with tear off part

ADTP-419-V




mit Ausreißsteg
with tear off part

ADTP-032




8 mm Falzbreite
8mm fold width

ADTP-426




ADTP-410




stumpf einschlagende Türen
buttfitting doors

AD-485




stumpf einschlagende Türen
buttfitting doors

ADTP-406




10 mm Falzbreite
10mm fold width

ADTP-437




ADTP-615-V




stumpf einschlagende Türen · buttfitting doors
mit Ausreißsteg · with tear off part

ADTP-423




stumpf einschlagende Türen
buttfitting doors


ADTP-402




ADTP-417



ADTP-3705




ADTP-1665




stumpf einschlagende Türen
buttfitting doors

ADÜTP-496




"Häuschen-Dichtung" · "house seal"
überhohe Falzluft · extra high head


ADTP-3635



ADTP-4081




ADTP-562




stumpf einschlagende Türen
buttfitting doors

ADTP-405




14 mm Falzbreite
14mm fold width

ADTP-442




14 mm Falzbreite
14mm fold width

ADTP-2437




14 mm Falzbreite
14mm fold width

ADTP-1404




14 mm Falzbreite
14mm fold width

ADTP-1408




14 mm Falzbreite
14mm fold width

ADTP-3481




ADTP-2667




14 mm Falzbreite
14mm fold width

ADSL-987




14 mm Falzbreite
14mm fold width

ADTP-404




14 mm Falzbreite
14mm fold width


ADTP-4241



ADTP-3638




ADTP-438




mit Ausreißsteg · with tear off part
mit Ausreißsteg · with tear off part

ADTP-414




14 mm Falzbreite · 14mm fold width
mit Ausreißsteg · with tear off part

ADTP-3420




ADTP-1672




14 mm Falzbreite
14mm fold width

ADTP-3668




mit Ausreißsteg
with tear off part

ADTP-1416




15 mm Falzbreite
15mm fold width

ADTP-3725




ADSL-516




16 mm Falzbreite
16mm fold width

ADTP-2432




16 mm Falzbreite
16mm fold width

ADTP-2485




mit Ausreißsteg
with tear off part

ADTP-2436




16 mm Falzbreite · 16mm fold width
mit Ausreißsteg · with tear off part

ADTP-408



16 mm Falzbreite
16mm fold width

ADTP-1317



Farben und Lieferformen

Unsere Lagerfarben

- beige
- braun
- grau
- dunkelgrau
- schwarz
- transparent
- weiß

Die Farbpunkte bei jedem Artikel zeigen, in welchen Farben das Profil auf Lager ist – ab 5 m sofort lieferbar.

Andere Farbe gewünscht? Sonderfarben fertigen wir ab 200 m. Fragen Sie uns einfach an.

So liefern wir




5-m-Länge
ideal für eine Tür oder ein Fenster




25-m-Bund
für mehrere Fenster oder Türen

Bestellmenge: Rechnen Sie die benötigte Länge zusammen und runden Sie auf volle 5 m auf. Beispiel: Sie brauchen 7,20 m – dann bestellen Sie 10 m.


ADTP-486




ADTP-2406




ADTP-1480




ADTP-727




ADTP-418




ADTP-2673




AD-450




AD-027




ADTP-432




ADTP-1065




AD-468




ADTP-1561




ADTP-420




ADTP-2557




ADTP-2510




ADTP-949




ADTP-2821




ADTP-4571




ADTP-4603




ADTP-4669




ADTP-2462




AD-513
Elastisch-PVC · elastic PVC




ADTP-400



ADTP-3406



AD-484



Nicht im Shop?


wir liefern trotzdem

Nicht jedes Katalogprofil ist online. **Artikelnummer schicken** – wir liefern auch diese.

Kontakt S. 124

Dichtung wechseln

So tauschen Sie Dichtungen, die mit einem Fuß in einer Nut sitzen – an Zargen, Türen und Fenstern.

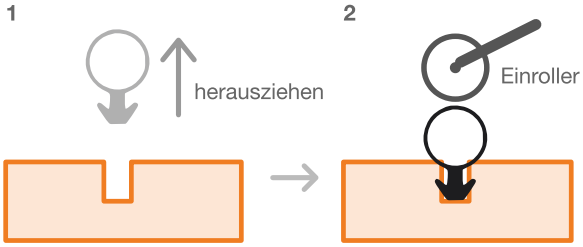

1 Alte Dichtung herausziehen

Sie sitzt mit dem Fuß in der Nut. Die Nut von Resten säubern.

2 Neue Dichtung eindrücken

Mit dem Einroller gleichmäßig in die Nut drücken. Nicht ziehen – gedehnte Dichtungen ziehen sich später zusammen.

3 Ecken


Auf Gehrung schneiden oder fertige Spezialecken einsetzen.

4 Stöße verbinden


Mit CA-Kleber: einseitig dünn auftragen, kurz andrücken – hält in Sekunden.

Werkzeug: Einroller S. 117 · Gehrungsschere S. 73
CA-Kleber S. 116 · Spezialecken S. 36 und 75

ADTP-944

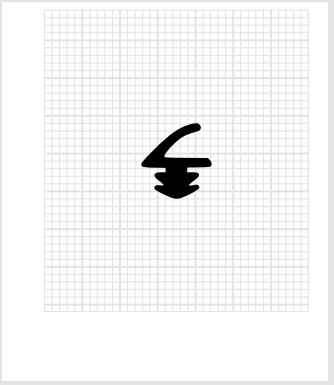


ADTP-687

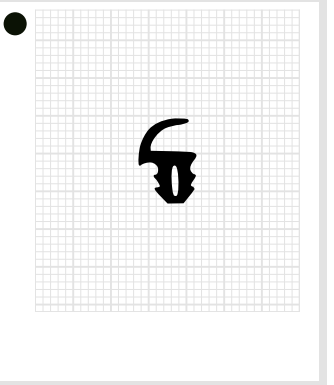


ADTP-2760-CC


mit Antidehnungsfaden · with coated cord

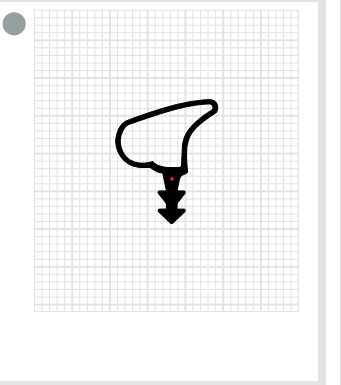


ADTP-963

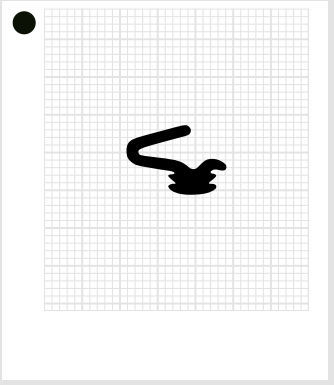


ADTP-2875

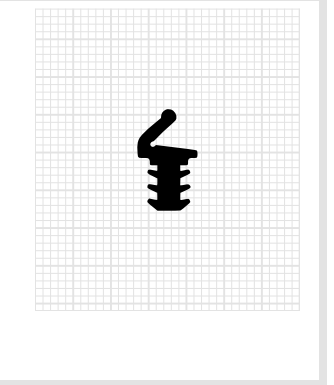


ADTP-1386

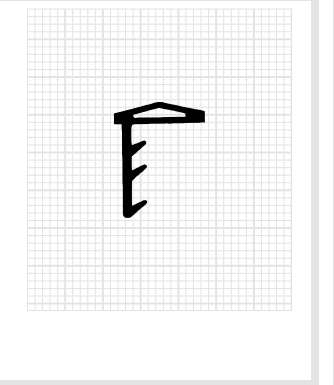


ADTP-597

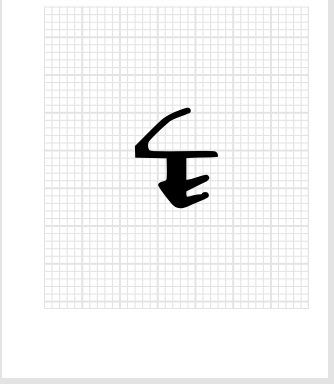


ADTPHH-3928

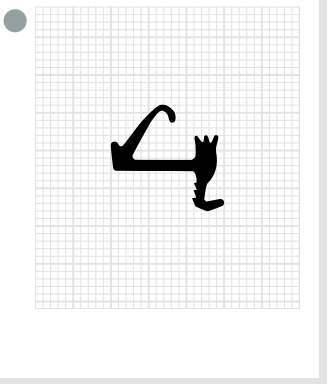

ADTP-4103

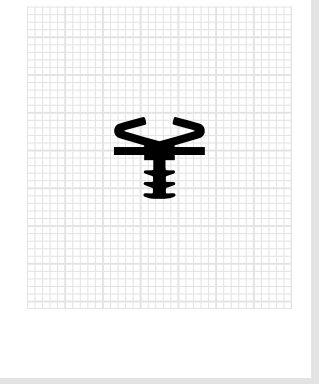


ADTP-4539

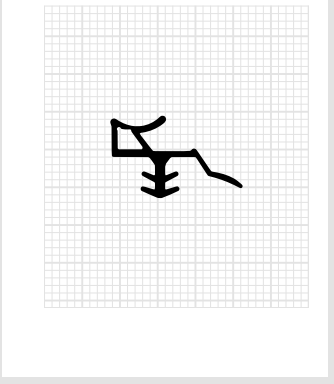

ADTP-4658

AD-1805

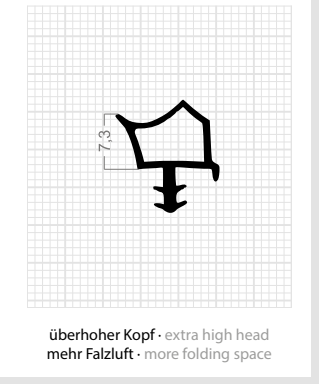

überhoher Kopf · extra high head
mehr Falzluft · more folding space

CA-Kleber

Schnell geklebt.
Sauber verbunden.



Sekundenkleber für Dichtungen: verbindet Stöße und Ecken in Sekunden.

Dünnflüssig dringt in feine Spalten, dickflüssig verläuft nicht.

Hier bestellen

GB-421
dünnflüssig

GB-427
dickflüssig




Dichtungseinroller

Drückt die Dichtung gleichmäßig in die Nut – ohne sie zu dehnen oder zu beschädigen.

Tipp: Dichtung nie ziehen. Gedehnte Dichtungen ziehen sich später zusammen.


Auf Anfrage erhältlich
WhatsApp
+49 162 411 06 34

ADTP-2587




mit Magnet
with magnet


ADHH-890



ADHH-1490




ADHH-2000




PORTAS Umfassungszarge
PORTAS embracing frame

ADTPHH-1774



mit Magnet
with magnet

ADTP-492




Dichtungsrahmen nach Maß

Passgenau gefertigt und montagefertig – einfach in die Nut eindrücken. Ecken gibt es auf Anfrage.

Anfrageformular
per E-Mail oder WhatsApp

Mehr dazu auf S. 75

ADHH-3608



Direkt online bestellen

1. Artikelnummer aus dem Katalog notieren, zum Beispiel **ADTP-1427**.
2. Auf **www.sos-dichtungen.de** oben in die Suche eingeben:

   Alle | **ADTP-1427** | 🔍

3. Menge wählen und bestellen.

Zum Shop
sos-dichtungen.de

Nicht gefunden? Suchen Sie ohne führende Null und Endung, also SZ-32 statt SZ-032-CC. Nicht jedes Katalogprofil ist online gelistet. Schicken Sie uns die Artikelnummer per WhatsApp (+49 162 411 06 34) oder E-Mail (info@sos-dichtungen.de) – wir liefern auch diese Dichtungen.

Ihr Profil ist nicht dabei?

Wir liefern weit mehr, als hier abgebildet ist. Schicken Sie uns ein Foto der alten Dichtung – wir suchen das passende Profil heraus.

WhatsApp
+49 162
411 06 34

SOS DICHTUNGEN

KAPITEL 3 · SEITE 62–91

Dichtungen für Holzfenster und -türen

Wenn es am geschlossenen Holzfenster zieht, die Scheiben von innen beschlagen oder der Flügel bei Wind klappert, ist die Dichtung im Falz meist hart geworden oder ausgerissen. Hier finden Sie Flügelfalzdichtungen für Holzfenster und Holztüren – auch für Holz-Aluminium-Konstruktionen – sowie Profile für besondere Systeme.

Was ist eine Flügelfalzdichtung?

Sie sitzt in einer Nut im Falz des Fenster- oder Türflügels und drückt beim Schließen gegen den Rahmen. Anders als eine Zargendichtung sitzt sie also am beweglichen Teil.

Nach Falzhöhe sortiert

Die Seiten sind nach der **Falzhöhe** geordnet – 10, 12, 15 und 18 mm sowie weitere Falzhöhen. Bei jedem Profil stehen zusätzlich Nutbreite und Kopfbreite.

Material und Ausführung

Die Profile bestehen aus TPE, Elastisch-PVC oder Silikon, einige als 2K-Ausführung mit festem Fuß und weichem Kopf. Viele haben einen Ausreißsteg, mit dem Sie den Schließdruck anpassen (S. 53).

Für Systeme und ältere Fenster

Dazu kommen Dichtungen für Trockenverglasung, Überschlag, Hebe-Schiebetüren und Schwellen. Auch für Holzfenster aus den Siebziger- und Achtzigerjahren findet sich oft noch das passende Profil.

Wie viel brauche ich? Holzfenster haben keine Standardmaße – rechnen Sie den Umfang der Flügel zusammen und runden Sie auf volle 5 m auf. Unser Aufmaßblatt auf S. 77 hilft dabei.

Sie sind sich nicht sicher, welche Dichtung passt?

QR-Code scannen und ein Foto der alten Dichtung per WhatsApp schicken – oder ein kurzes Stück per Post. Wir suchen das passende Profil für Sie heraus.

KAPITEL 3

Holzfenster und -türen

IN DIESEM KAPITEL

FLÜGELFALZDICHTUNGEN NACH FALZHÖHE


10 mm Falzhöhe	64–65
12 mm Falzhöhe	66–68
15 mm Falzhöhe	70–71
18 mm Falzhöhe	72–73
andere Falzhöhen	74

SYSTEME

Trockenverglasung	76
Überschlag	78–79
Hebe- und Schiebetüren	80–81
Schwellen	82–83


WEITERE

Sonderdichtungen	84–91
Ohne Nut: einfräsen oder kleben (Kapitel 4)	92–97

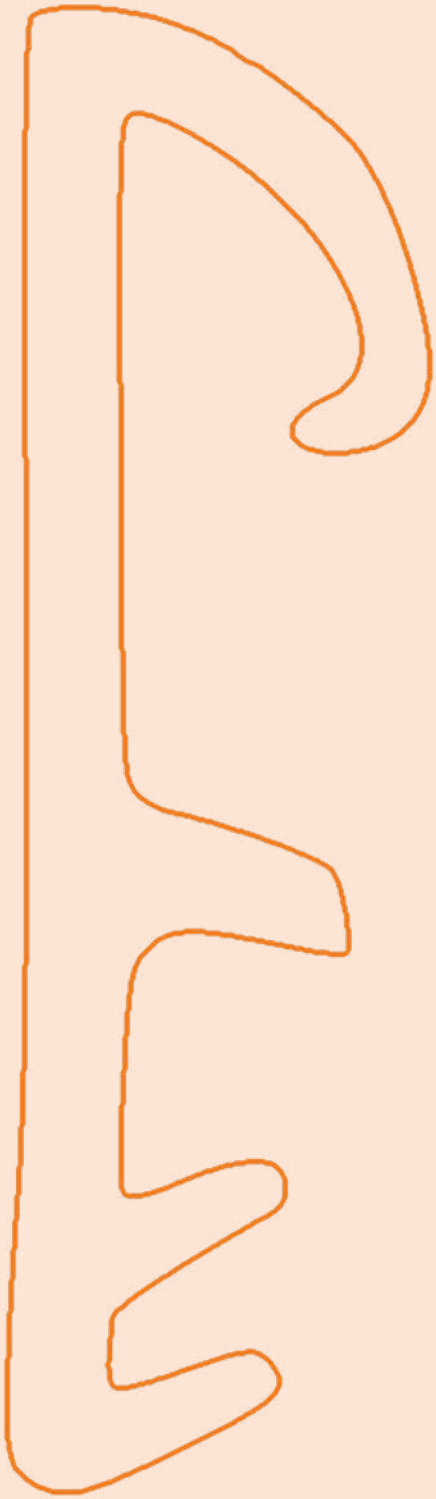

Im Bild: ADTP-1230, eine Flügelfalzdichtung für 12 mm Falzhöhe und 3 mm Nutbreite.


ADTP-383



3 mm Nutbreite
3mm notch width


ADTP-4066-2K

2 Komponenten-Profil · 2 components profile




Kopfbreite 7,5 mm · head width 7,5mm
3 mm Nutbreite · 3mm notch width

ADÜTP-874




Kopfbreite 9,5 mm · head width 9,5mm
4 mm Nutbreite · 4mm notch width

ADTP-216



3 mm Nutbreite
3mm notch width

ADÜTP-1948



Kopfbreite 9,5 mm · head width 9,5mm
2,5 mm Nutbreite · 2,5mm notch width



Ecken und Rahmen


Für viele Profile liefern wir fertige Ecken oder Rahmen nach Maß – auf Anfrage. Das Eckensymbol beim Artikel zeigt es.

Ecken liefern wir mit Meterware, die Stöße werden mit CA-Kleber verklebt.

Zum Anfrageformular
Mehr auf S. 75


ADR-1040

Elastisch-PVC · elastic PVC




4 mm Nutbreite
4mm notch width

ADTPSR-1045




mit Ausreißsteg · with tear off part
4,5 mm Nutbreite · 4,5mm notch width

ADTP-1314



Kopfbreite 10 mm · head width 10mm
2,5 mm Nutbreite · 2,5mm notch width


ADTPSR-1040



mit Ausreißsteg · with tear off part
4 mm Nutbreite · 4mm notch width


ADTP-844

POLSTER-Dichtung · CUSHION-seal



Nr. 10-4,5 X · No. 10-4,5 X
4,5 mm Nutbreite · 4,5mm notch width


ADTP-2773



Kopfbreite 7,5 mm · head width 7,5mm
3 mm Nutbreite · 3mm notch width

ADTPSÜFR-1040


Kopfbreite 10 mm · head width 10mm



mit Ausreißsteg · with tear off part
4 mm Nutbreite · 4mm notch width

ADTP-838


POLSTER-Dichtung · CUSHION-seal



Nr. 10-4 X · No. 10-4 X
4 mm Nutbreite · 4mm notch width


ADTPSÜFR-1045

Kopfbreite 10 mm · head width 10mm



mit Ausreißsteg · with tear off part
4,5 mm Nutbreite · 4,5mm notch width

ADR-1050
Elastisch-PVC · elastic PVC



5 mm Nutbreite
5mm notch width


Lagerfarben
die Punkte beim Artikel



In diesen Farben ist das Profil auf Lager. **Sonderfarben ab 200 m.**


Mehr auf S. 57

ADTPSR-1050




mit Ausreißsteg · with tear off part
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADTP-841
POLSTER-Dichtung · CUSHION-seal




Nr. 10-5 X · No. 10-5 X
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADTPVB-1050
Kopfbreite 8 mm · head width 8mm




5 mm Nutbreite
5mm notch width

ADTP-2424
Kopfbreite 9,5 mm · head width 9,5mm




5 mm Nutbreite
5mm notch width

ADTPSÜFR-1050
Kopfbreite 10 mm · head width 10mm



mit Ausreißsteg · with tear off part
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADÜTP-873
Kopfbreite 9,5 mm · head width 9,5mm



5 mm Nutbreite
5mm notch width

Flügelfalzdichtungen nach Falzhöhe

Die Seiten sind nach der Falzhöhe sortiert. Je Falzhöhe ein Beispiel in Originalgröße:



10 mm Falzhöhe
S. 64–65
21 Profile · im Bild ADTP-383



12 mm Falzhöhe
S. 66–68
45 Profile · im Bild ADTP-1230



15 mm Falzhöhe
S. 70–71
26 Profile · im Bild ADTP-1099




18 mm Falzhöhe
S. 72–73
18 Profile · im Bild ADTP-1835



andere Falzhöhen
S. 74
16 Profile · im Bild ADTP-740


Systeme wie Überschlag, Hebe-Schiebetüren und Schwellen: S. 76–83

ADTP-1230




3 mm Nutbreite
3mm notch width

ADTP-1803




4 mm Nutbreite
4mm notch width

ADTPSR-1240




mit Ausreißsteg · with tear off part
4 mm Nutbreite · 4mm notch width

ADTPSR-1245



mit Ausreißsteg · with tear off part
4,5 mm Nutbreite · 4,5mm notch width


ADÜTP-1230



Kopfbreite 6,5 mm · head width 6,5mm
3 mm Nutbreite · 3mm notch width

ADTP-4000-2K


2 Komponenten-Profil · 2 components profile



Kopfbreite 7,5 mm · head width 7,5mm
3 mm Nutbreite · 3mm notch width

ADR-1240

Elastisch-PVC · elastic PVC



4 mm Nutbreite
4mm notch width


Online suchen

Artikelnummer im Shop


Ohne führende Null und Endung suchen: **SZ-32** statt SZ-032-CC.

Mehr auf S. 61

ADTP-1042




ADTP-1860



4 mm Nutbreite
4mm notch width

ADÜTP-875


Kopfbreite 9,5 mm · head width 9,5mm



4 mm Nutbreite
4mm notch width

ADTPSÜFR-1240


Kopfbreite 10 mm · head width 10mm



mit Ausreißsteg · with tear off part
4 mm Nutbreite · 4mm notch width


AD-048

Elastisch-PVC · elastic PVC




4,5 mm Nutbreite
4,5mm notch width

ADTP-3945



ADTP-836


POLSTER-Dichtung · CUSHION-seal



Nr. 12-4,5 X · No. 12-4,5 X
4 mm Nutbreite · 4mm notch width


ADTP-842

POLSTER-Dichtung · CUSHION-seal




Nr. 12-4,5 X · No. 12-4,5 X
4,5 mm Nutbreite · 4,5mm notch width

ADR-1250




ADSR-1250
Elastisch-PVC · elastic PVC




mit Ausreißsteg · with tear off part
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADÜTP-1248




ADSL-1250
Silikonkautschuk · silicone rubber




5 mm Nutbreite
5mm notch width

ADTP-215




5 mm Nutbreite
5mm notch width

ADTPSR-1250




mit Ausreißsteg · with tear off part
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADÜSL-1248
Silikonkautschuk · silicone rubber




Kopfbreite 10 mm · head width 10mm
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADTP-611




ADTP-1249




5 mm Nutbreite
5mm notch width

ADTP-3286




ADTP-834
POLSTER-Dichtung · CUSHION-seal




Nr. 12-5 X · No. 12-5 X
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADÜFR-1250
Kopfbreite 10 mm · head width 10mm




5 mm Nutbreite
5mm notch width

ADTPSÜFR-1250
Kopfbreite 10 mm · head width 10mm




mit Ausreißsteg · with tear off part
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADÜTP-1692
Kopfbreite 11,5 mm · head width 11,5mm




5 mm Nutbreite
5mm notch width

ADTP-1496
POLSTER-Dichtung · CUSHION-seal




Kopfbreite 10,5 mm · head width 10,5mm
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADTPVB-1250-2K
2 Komponenten-Profil · 2 components profile




ADTP-4067-2K
2 Komponenten-Profil · 2 components profile




Kopfbreite 7,5 mm · head width 7,5mm
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADTPSR-1255




mit Ausreißsteg · with tear off part
5,5 mm Nutbreite · notch width 5,5mm


AD-107
Elastisch-PVC · elastic PVC




ADTP-3641



ADTP-3821




ADTP-3640




5 mm Nutbreite
5mm notch width


ADTP-142



ADTP-3824




ADTPSVB-1250




5 mm Nutbreite
5mm notch width

ADTP-141




5 mm Nutbreite
5mm notch width

ADTP-608




5 mm Nutbreite
5mm notch width

ADTP-3823




ADTP-1428



5 mm Nutbreite
5mm notch width

ADTP-3639



4 mm Nutbreite
4mm notch width

Nummer bekannt?
schneller finden

Alle Artikelnummern von A bis Z – oder im digitalen Katalog **Strg + F**.

Register ab S. 119

SERVICE

Häufige Fragen

Wie viel Dichtung brauche ich?

Wir liefern Meterware in 5-m-Längen oder im 25-m-Bund. Rechnen Sie Ihren Bedarf zusammen und runden Sie auf volle 5 m auf. Für eine Zimmertür reichen meist 5 m.

Beispiel: 4,40 m → 5 m · 7,30 m → 10 m

Bekomme ich auch kleine Mengen?

Ja. Bei uns bestellen Sie auch als Privatkunde – ab 5 m.

Welche Farben gibt es?

Die Farbpunkte bei jedem Artikel zeigen, in welchen Farben das Profil auf Lager ist. Sonderfarben fertigen wir ab 200 m.

Was bedeutet „CC“ hinter der Artikelnummer?

Das Profil hat einen eingebauten Antidehnungsfaden. Es lässt sich beim Einbau nicht dehnen und zieht sich später nicht zusammen. Mehr auf S. 7.

Was bedeutet „mit Ausreißsteg“?

Ein dünner Steg stützt die Dichtlippe. Ohne Steg schließt die Tür oder das Fenster mit weniger Kraft. Mehr auf S. 53.

Gibt es Ecken passend zur Dichtung?

Für viele Profile – das Eckensymbol beim Artikel zeigt es. Ecken und Rahmen fragen Sie über unser Formular an, Sie erhalten ein Angebot. Mehr auf S. 75.

Meine Dichtung ist nicht im Onlineshop.

Nicht jedes Profil aus dem Katalog ist online gelistet. Schicken Sie uns die Artikelnummer – wir liefern auch diese Dichtungen.

Ich weiß nicht, welche Dichtung ich habe.

Schicken Sie uns ein Foto per WhatsApp oder E-Mail – oder ein etwa 1 cm langes Stück der alten Dichtung per Post. Tipps für das Foto auf S. 108.

Wie pflege ich meine Dichtungen?


Mit silikonfreiem Pflegespray bleiben sie länger elastisch und frieren im Winter nicht am Rahmen fest (S. 13).

Kann ich Duschdichtungen online bestellen?

Duschdichtungen liefern wir auf Anfrage. Mehr auf S. 98.




ADTP-1099




3 mm Nutbreite
3mm notch width

ADTPSR-1540




mit Ausreißsteg · with tear off part
4 mm Nutbreite · 4mm notch width

ADÜTP-1679




Kopfbreite 9,5 mm · head width 9,5mm
4 mm Nutbreite · 4mm notch width

ADTPHT-1545



4,5 mm Nutbreite
4,5mm notch width


ADTP-1530



3 mm Nutbreite
3mm notch width


ADTPSÜFR-1540

Kopfbreite 10 mm · head width 10mm




mit Ausreißsteg · with tear off part
4 mm Nutbreite · 4mm notch width

ADTP-1541




4 mm Nutbreite
4mm notch width

ADTP-3826




ADSL-1530

Silikonkautschuk · silicone rubber




3 mm Nutbreite
3mm notch width

ADTP-1535




3,5 mm Nutbreite
3,5mm notch width

ADTPDB-1540



4 mm Nutbreite
4mm notch width


ADTP-2395



4 mm Nutbreite
4mm notch width


ADTP-845

POLSTER-Dichtung · CUSHION-seal



Nr. 15-4 X · No. 15-4 X
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADTP-3438



Holzfenster im Querschnitt


Rechts sehen Sie, wie Blendrahmen und Flügel ineinandergreifen. Die Dichtungen im Falz schließen den Spalt dazwischen:

- Schutz vor Zugluft und Feuchtigkeit
- bessere Wärmedämmung
- mehr Wohnkomfort

Alles zu Flügelfalzdichtungen: S. 62


Flügelfalz-dichtungen im Shop

ADR-1550
Elastisch-PVC · elastic PVC




5 mm Nutbreite
5mm notch width

ADTP-1503
5mm Nutbreite · 5mm notch width




umgestellt auf ADTP-1502
changed to ADTP-1502

ADTP-1502
5mm Nutbreite · 5mm notch width




auch für 18 mm Falzhöhe
also for 18mm fold height

ADTPOSH-1550
5mm Nutbreite · 5mm notch width




2-flg. Fenster ohne Setzholz
2-winged windows without dibble

ADTPSR-1550




mit Ausreißsteg · with tear off part
5 mm Nutbreite · 5mm notch width


ADTP-3825



ADTP-3811




ADTP-3428




Kopfbreite 7,5 mm · head width 7,5mm
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADÜSL-1550
Silikonkautschuk · silicone rubber




5 mm Nutbreite
5mm notch width

ADÜTP-1551




Kopfbreite 9,5 mm · head width 9,5mm
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADTP-835
POLSTER-Dichtung · CUSHION-seal




Nr. 15-5 X · No. 15-5 X
5 mm Nutbreite · 5mm notch width


ADÜSL-1551
Silikonkautschuk · silicone rubber



5 mm Nutbreite
5mm notch width

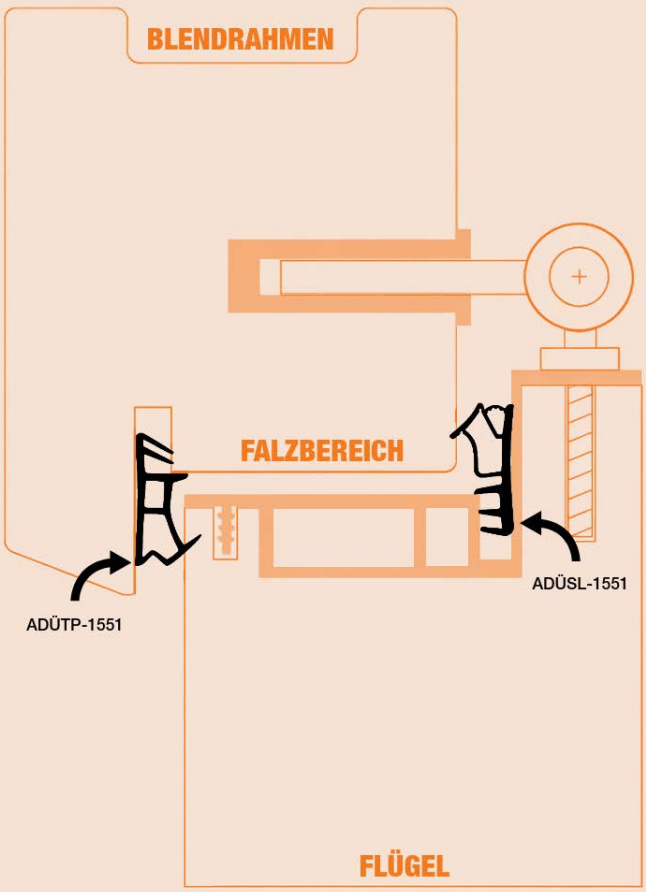


ADTP-1835




3,5 mm Nutbreite
3,5mm notch width

ADTPSR-1840



mit Ausreißsteg
with tear off part


ADTPSR-1850



mit Ausreißsteg
with tear off part


ADTP-2561

5mm Nutbreite · 5mm notch width




2-flg. Fenster ohne Setzholz
2-winged windows without dibble

ADTP-2064




3 mm Nutbreite
3mm notch width

ADTP-3634




ADTPDB-1840




4 mm Nutbreite
4mm notch width

ADTP-3822




ADTPVB-1740



Falzhöhe 17 mm · fold height 17mm
4 mm Nutbreite · 4mm notch width


ADÜTP-1851



Kopfbreite 9,5 mm · head width 9,5mm
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADTP-1502


5mm Nutbreite · 5mm notch width



auch für 18 mm Falzhöhe
also for 18mm fold height


ADTPOSH-1850

5mm Nutbreite · 5mm notch width



2-flg. Fenster ohne Setzholz
2-winged windows without dibble


ADTP-1841



4 mm Nutbreite
4mm notch width

ADÜSL-1852

Silikonkautschuk · silicone rubber



5 mm Nutbreite
5mm notch width

Ausreißsteg

Schließdruck anpassen




Steg abreißen – die Tür oder das Fenster schließt mit **weniger Kraft**.

Mehr auf S. 53


ADTP-833

POLSTER-Dichtung · CUSHION-seal




Nr. 18-5 X · No. 18-5 X
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADTP-529
Kopfbreite 10,5 mm · head width 10,5mm




mit Ausreißsteg · with tear off part
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADTP-1976
Kopfbreite 11,5 mm · head width 11,5mm



mit Ausreißsteg · with tear off part
7 mm Nutbreite · 7mm notch width

ADTP-984



mit Ausreißsteg
with tear off part

Holzfenster streichen

Damit Dichtung und Lack lange halten – gilt auch für Türen und Zargen.

Welche Farbe verträgt die Dichtung?

TPE (ADTP…) und **Silikon** (ADSL…) vertragen übliche Lacke und wasserlösliche Acrylfarben. **Elastisch-PVC** (AD…) verträgt keine wasserverdünnbaren Acryllacke.

Im Zweifel abdecken

Dichtung vor dem Streichen abkleben oder herausnehmen und danach neu eindrücken.

Keine Lösungsmittel

Aceton, Terpentin oder Alkohol greifen viele Dichtungen an.

Silikonfrei pflegen

Silikonhaltige Mittel können Flächen verunreinigen – ein späterer Anstrich hält dann schlechter.

Silikonfreies Gleit- und Pflegespray: S. 80 und 111

Gehrungsschere: saubere Ecken

Exakte Gehrungsschnitte an Ecken und Rahmenverbindungen sind die Grundlage für einen dichten Dichtungseinbau. Passgenaue Gehrungen schließen ohne Spalt – Zugluft und Feuchtigkeit bleiben draußen.

Ihre Vorteile


- Präzise Schnitte ohne Quetschen oder Ausfransen
- Spart Zeit bei der Montage
- Weniger Verschnitt, sauberes Ergebnis

> **Ganz ohne Gehrung?** Mit unseren vorgefertigten Spezialecken müssen Sie keine Ecken schneiden – mehr auf S. 75.




Hier bestellen
verschiedene Ausführungen im Shop

ADTP-740




Falzhöhe 7 mm · fold height 7mm
4 mm Nutbreite · 4mm notch width

ADTP-3439




ADTPHH-2719

Falzhöhe 13 mm · fold height 13mm




4 mm Nutbreite · 4mm notch width
mit Ausreißsteg · with tear off part

ADTP-4438




ADTP-840



Falzhöhe 8 mm · fold height 8mm
4 mm Nutbreite · 4mm notch width


ADTP-1450



Falzhöhe 14 mm · fold height 14mm
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADTPSÜFR-1650


Falzhöhe 16 mm · fold height 16mm



mit Ausreißsteg · with tear off part
5 mm Nutbreite · 5mm notch width


ADSL-773

Silikonkautschuk · silicone rubber




Falzhöhe 16 mm · fold height 16mm
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADTP-930




Falzhöhe 9 mm · fold height 9mm
3 mm Nutbreite · 3mm notch width

ADTPHH-2922



mit Ausreißsteg
with tear off part


ADTPDBS-1650



Falzhöhe 16 mm · fold height 16mm
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADSL-909


Silikonkautschuk · silicone rubber



Falz 21 mm, Kopf 9 mm, 5 mm Nutbreite
fold 21mm, head 9mm, 5mm notch width

ADTP-1634


2,5 mm Nutbreite · 2,5mm notch width



Falzhöhe 9 mm, Kopfbreite 9 mm
fold height 9mm, head width 9mm

ADTPHH-2704


Falz 14mm, Kopf 10mm · fold 14mm, head 10mm



mit Ausreißsteg · with tear off part
4 mm Nutbreite · 4mm notch width


ADSL-794

Silikonkautschuk · silicone rubber



Falzhöhe 16 mm · fold height 16mm
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADTP-2548



Falzhöhe 22 mm · fold height 22mm
4 mm Nutbreite · 4mm notch width

Rahmen und Ecken nach Maß

Keine Lust auf Zuschneiden und Kleben? Viele Profile liefern wir auch als fertigen Rahmen oder mit vorgefertigten Ecken. Ob das für Ihr Profil möglich ist, zeigt das Eckensymbol beim Artikel (Legende auf S. 5).



Dichtungsrahmen

einbaufertig nach Maß

Sie messen Breite und Höhe, wir liefern den geschlossenen Rahmen – für den Flügel oder den Blendrahmen. Rahmen in die Nut eindrücken, fertig. Die Ecken sind sauber und dicht, es gibt keinen Stoß.

Dichtungsecken

ohne Gehrungsschnitt

Sie erhalten vorgefertigte Flügel- oder Blendrahmenecken und dazu Meterware mit ca. 2 % Zugabe. Die geraden Stücke passen Sie selbst ein und verkleben die Stöße mit unserem CA-Kleber.

SO BESTELLEN SIE

1

Profil finden

Profil im Katalog suchen und die Artikelnummer notieren.

2

Formular ausfüllen

Artikelnummer, dazu Stückzahl und Maße (Rahmen) oder nur die Stückzahl (Ecken).

3

Angebot erhalten

Per E-Mail oder WhatsApp an uns schicken – wir melden uns mit einem Angebot.

DAZU PASSEND




CA-Kleber für die Stöße: dünnflüssig (GB-421) oder dickflüssig (GB-427). Verbindet Ecken und Meterware in Sekunden.

Lieber selbst schneiden? Gehrungsschere S. 73
Alles Zubehör im Überblick S. 114

Nur auf Anfrage. Rahmen und Ecken fertigen wir für Ihr Profil. Wir prüfen, ob es möglich ist, und schicken Ihnen ein Angebot.

Zum Anfrage- und Bestellformular: digital ausfüllen und an info@sos-dichtungen.de oder per WhatsApp an +49 162 411 06 34 senden.


Formular

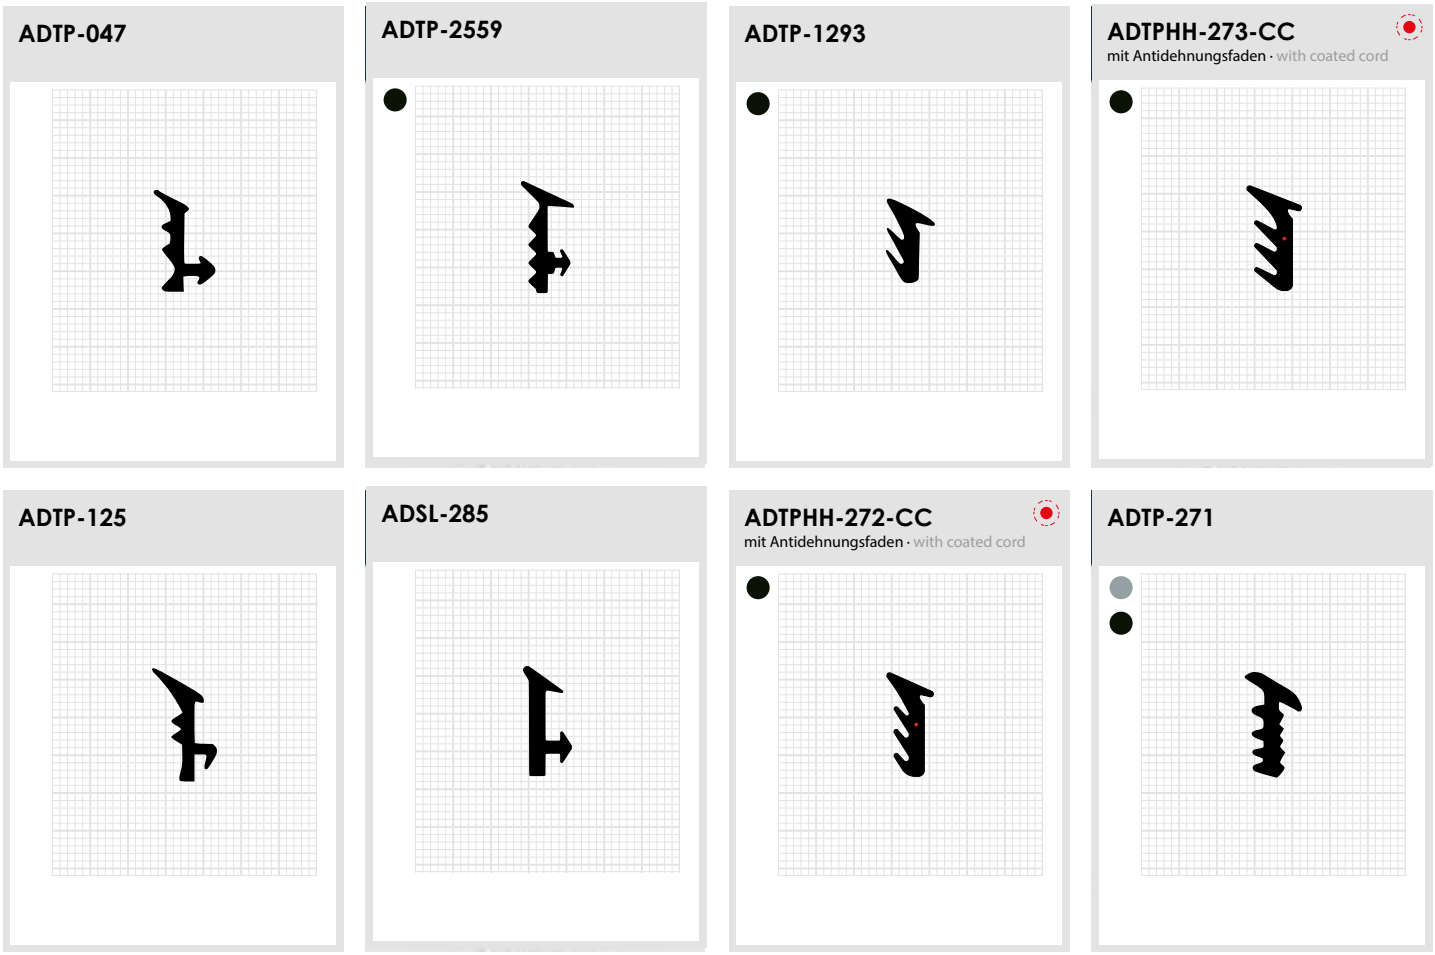

HOLZFENSTER UND -TÜREN · SYSTEME


Systeme auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten finden Sie Dichtungen für besondere Bauarten – von der Verglasung bis zur Schwelle. Alle Profile sind im Maßstab 1:1 abgebildet.

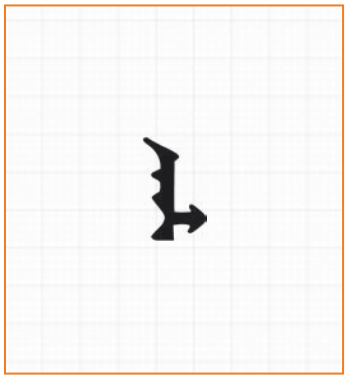


Trockenverglasung S. 76

8 Profile · im Bild ADTP-047 oben auf dieser Seite

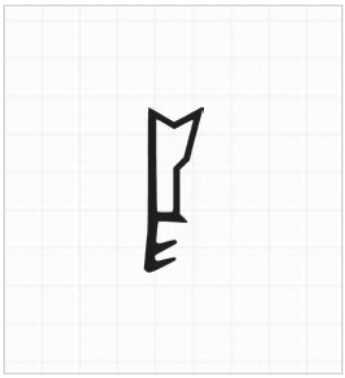

Überschlag S. 78–79

23 Profile · im Bild ADTP-1535

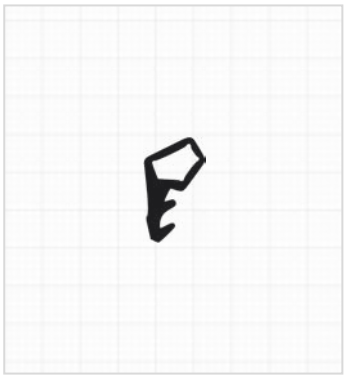

Schiebetüren S. 80–81

Hebe- und Schiebetüren
25 Profile · im Bild ADTP-473



Schwellen S. 82–83

20 Profile · im Bild AD-483

SERVICE · AUFMASSBLATT

Wie viel Dichtung brauchen Sie?

Sie möchten mehrere Fenster oder Türen abdichten? Drucken Sie diese Seite aus, tragen Sie alles ein und schicken Sie uns ein Foto davon – wir prüfen Ihre Angaben und melden uns mit einem Angebot.

Nr.	Raum / Fenster oder Tür	Breite (m)	Höhe (m)	Dichtung (Artikelnummer)	Länge (m) Fenster: 2 × (Breite + Höhe)
z. B.	*Küche, Fenster*	*1,00*	*1,20*	*ADTP-1230*	*4,40*
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ZUSAMMENRECHNEN JE DICHTUNG

Artikelnummer	Summe (m)	Bestellmenge auf volle 5 m aufrunden
ADTP-1230	*4,40*	*5 m*

Gut zu wissen: Hat ein Fenster mehrere Dichtungen, nutzen Sie pro Dichtung eine Zeile. Bei Türen zählen nur die Seiten, an denen eine Dichtung sitzt. Bei Verglasungsdichtungen zählt der Umfang der Glasscheibe. Geliefert wird in 5-m-Längen oder im 25-m-Bund.

IHRE KONTAKTDATEN

Name

Telefon

E-Mail

Lieferadresse

Foto senden an: WhatsApp +49 162 411 06 34 oder info@sos-dichtungen.de. Lieber fertig zugeschnitten? Rahmen und Ecken auf **S. 75**.


Ihr Profil ist nicht dabei? Wir liefern weit mehr, als hier abgebildet ist. Schicken Sie uns ein Foto der alten Dichtung mit Lineal daneben – Tipps auf S. 108.

EINBAUSITUATION
ADTPVB-1250



Überschlag · ① Falzhöhe 12 mm
Schemazeichnung, nicht maßstäblich

ADSL-1250
Silikonkautschuk · silicone rubber




5 mm Nutbreite
5mm notch width

EINBAUSITUATION
ADTP-1541




Überschlag · ① Falzhöhe 15 mm
Schemazeichnung, nicht maßstäblich

ADTP-1541




4 mm Nutbreite
4mm notch width

ADTPVB-1250-2K
Kopfbreite 8 mm · head width 8mm




5 mm Nutbreite
5mm notch width

ADTPSR-1250




mit Ausreißsteg · with tear off part
5 mm Nutbreite · 5mm notch width

ADTP-1535



3,5 mm Nutbreite
3,5mm notch width

ADTPDB-1540



4 mm Nutbreite
4mm notch width

Welches Profil passt?

Schicken Sie uns ein Foto Ihrer alten Dichtung per WhatsApp – wir suchen Ihnen schnell und persönlich das passende Profil heraus.

Tipps für das richtige Foto: S. 108

Foto genügt!




WhatsApp-Service
+49 162 411 06 34

EINBAUSITUATION
ADTP-1841




Überschlag · ① Falzhöhe 18 mm
Schemazeichnung, nicht maßstäblich

ADTP-1841




4 mm Nutbreite
4mm notch width

ADTP-1502
5mm Nutbreite · 5mm notch width



auch für 18 mm Falzhöhe
also for 18mm fold height

ADTPDB-1840



4 mm Nutbreite
4mm notch width

EINBAUSITUATION


ADTP-1436



Überschlag


Schemazeichnung, nicht maßstäblich

ADTP-669



3,5 mm Nutbreite
3,5mm notch width

ADTP-2005



3 mm Nutbreite
3mm notch width

EINBAUSITUATION


ADTP-2773



Überschlag · ① Falzhöhe 10 mm


Schemazeichnung, nicht maßstäblich

ADTP-1436




3 mm Nutbreite
3mm notch width


ADTP-2019



ADTP-1961




ADTP-2773




Kopfbreite 7,5 mm · head width 7,5mm
3 mm Nutbreite · 3mm notch width

ADTP-1435




3 mm Nutbreite
3mm notch width

ADTP-1615




3 mm Nutbreite
3mm notch width


ADTP-3478




ADTP-4139



ADTP-4646




ADTP-2002




3 mm Nutbreite
3mm notch width

ADTP-998




2,5 mm Nutbreite
2,5 mm notch width

ADTP-1314




Kopfbreite 10 mm · head width 10mm
2,5 mm Nutbreite · 2,5mm notch width


ADTP-471




ADTP-2197




AD-513
Elastisch-PVC · elastic PVC




ADTP-2441




ADTP-473



ADTP-4596




ADTP-3767




mit Ausreißsteg
with tear off part


ADTP-3850




ADTP-2965



ADTP-3959



ADTP-970





Gleit- und Pflegespray


Silikonfrei. Hält Ihre Dichtungen lange elastisch und schützt sie vor UV-Strahlung und Ozon – so werden sie nicht rissig oder spröde.

Gepflegte Dichtungen kleben bei Frost nicht am Rahmen fest.


So geht's: Dose schütteln, aus 20–30 cm auf die saubere Dichtung sprühen. Hilft auch beim Einziehen neuer Dichtungen.

Hier bestellen


ADTP-169



ADTP-1302




ADTP-151




mit Ausreißsteg
with tear off part


ADTP-3614




ADTP-4328




ADTP-673




ADTP-2764




ADTP-2457




ADTP-472



ADTP-474



ADTP-1451




Lieferform

Meterware


5-m-Länge oder **25-m-Bund**. Den Bedarf auf volle 5 m aufrunden.

Farben und Längen: S. 57


ADTP-441




ADTP-996




ADTPHH-2374




ADTP-475

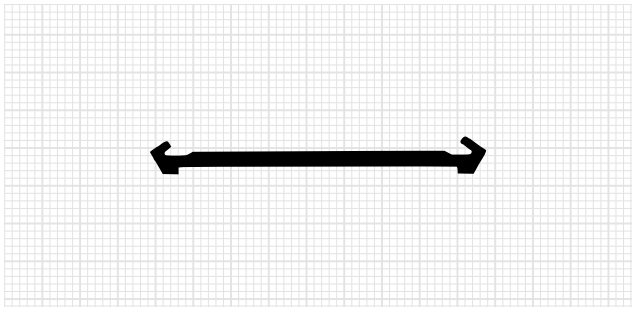


ADTP-850

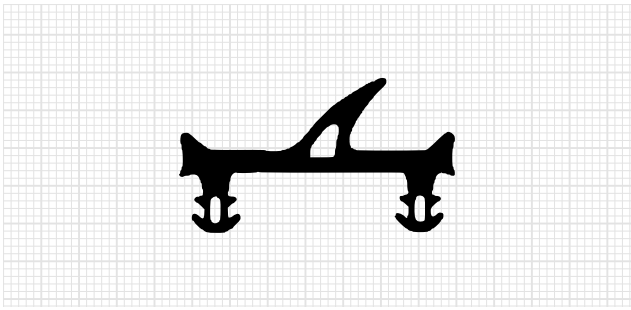


ADTP-1265

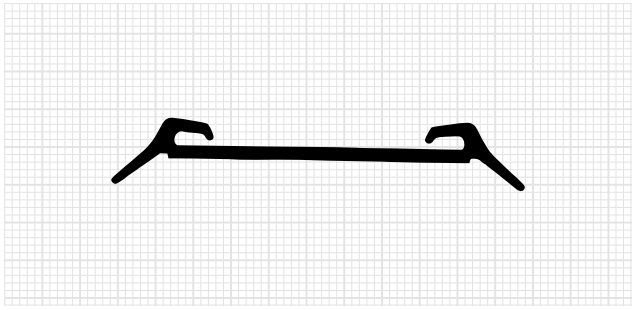


ADTP-4700

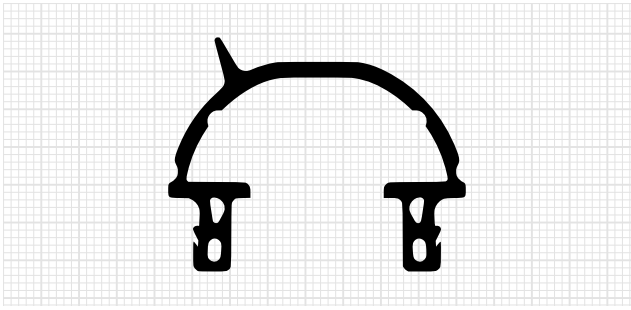

AD-3862

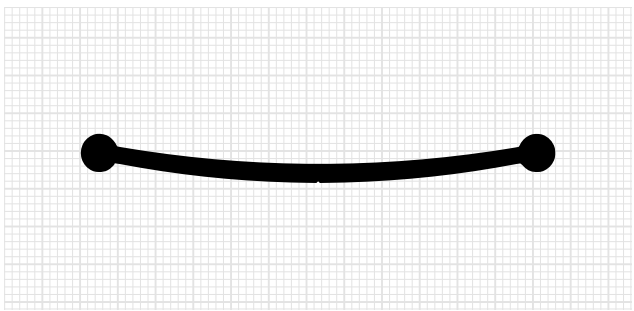


ADHH-1053

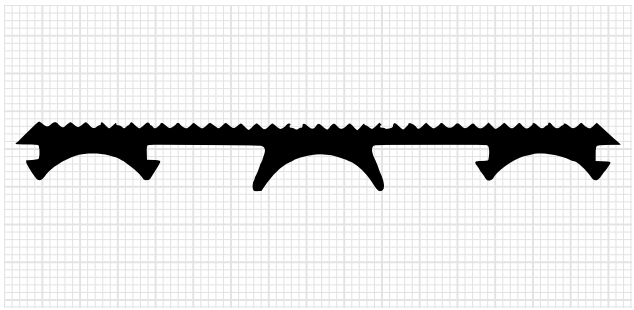

PVC Shore° A 85

TPE oder Silikon?

Manche Profile gibt es in beiden Werkstoffen: Die Nummer bleibt, das Kürzel ändert sich.

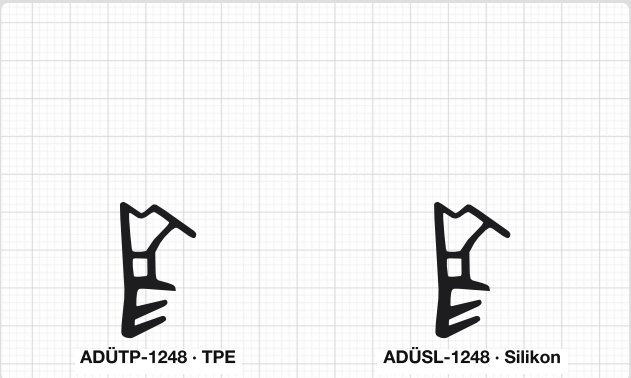

ADÜTP-1248 · TPE

ADÜSL-1248 · Silikon

TPE

–40 bis +110 °C, silikon- und halogenfrei, gut wiederverwertbar


Silikon

–60 bis +200 °C, sehr gutes Rückstellvermögen


Beide sind UV-, ozon- und witterungsbeständig. Das Paar im Bild steht auf S. 67.

Werkstoff am Kürzel erkennen: S. 90


ADTP-517




AD-489
Elastisch-PVC · elastic PVC




ADSL-637
Silikonkautschuk · silicone rubber



ADTP-2835




ADTPHH-1929




TPE 80° Shore A


ADTP-483




ADSL-645
Silikonkautschuk · silicone rubber




ADTP-2386




AD-479
Elastisch-PVC · elastic PVC




ADTP-933




ADTP-2520




AD-480
Elastisch-PVC · elastic PVC

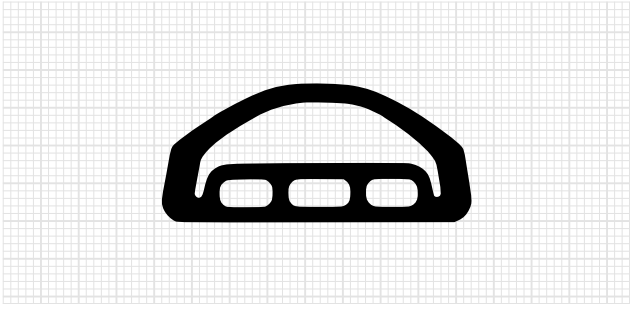


ADTP-929




ADTP-3412




ADTP-4160



ADTP-1905




ADSL-2599
Silikonkautschuk · silicone rubber




Shore° A 30


ADTPHH-3924




ADTPHH-3264




ADTPHH-2848




ADTPHH-1266




ADTP-2304




ADTP-100




ADTP-1315




ADTP-609




ADTP-2026



ADTP-2017



ADTP-2627




Nicht im Shop?
wir liefern trotzdem


Nicht jedes Katalogprofil ist online. **Artikelnummer schicken** – wir liefern auch diese.

Kontakt S. 124


AD-222
Elastisch-PVC · elastic PVC




ADTP-2291




ADTP-2927




ADTPHH-2830




ADTP-022




ADTP-076




AD-058
Elastisch-PVC · elastic PVC




AD-090
Elastisch-PVC · elastic PVC




ADTP-162




AD-2495
Elastisch-PVC · elastic PVC




ADTPHH-2847




ADTP-2856




ADTP-334




ADTP-2792




ADTP-3655




ADTP-146



ADTP-065




ADTP-1548




4 mm Nutbreite
4mm notch width

ADTP-1237




ADTP-141




5 mm Nutbreite
5mm notch width

ADTP-2878




ADTP-1604




3 mm Nutbreite
3mm notch width

ADTP-1041




4 mm Nutbreite
4mm notch width

ADTP-608




5 mm Nutbreite
5mm notch width


ADTP-1081




ADTP-2903




ADTP-1492




ADTP-2286




AD-144
Elastisch-PVC · elastic PVC




ADTP-3784




ADTP-1698




ADTP-1699




ADTP-306




ADTP-1596




ADTP-782




ADTP-385




ADTP-2300




ADTP-052




AD-016
Elastisch-PVC · elastic PVC




ADTP-1686




ADTP-1087




ADTP-607




ADTP-091




ADTP-2613




ADTP-661




ADTP-1606




ADTP-2555




ADTP-1846




ADTP-365



ADTP-4024




ADTP-501




Füllprofil für Getriebenut
filling profile for gear notch


ADTP-2372




ADTP-1457




ADTP-3912




ADTP-3211




ADTP-3741




ADTP-1282




ADTP-4017




ADTP-3730



ADTP-4540



ADTP-4754






Kunststoff-, Alu- oder Holz-Alu-Fenster?


Dafür gibt es unseren Katalog **„Fenstersysteme 2026“** mit über 1.900 Profilen – Anschlag-, Verglasungs- und Mitteldichtungen. Fragen Sie einfach danach, wir schicken ihn Ihnen gern zu.

Katalog
anfordern


ADTP-584




ADTP-295

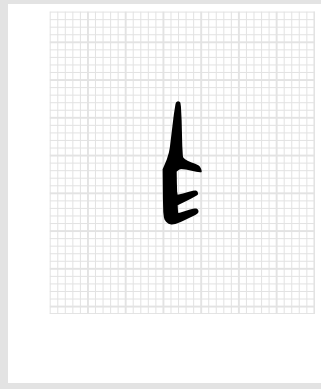


ADTP-3404

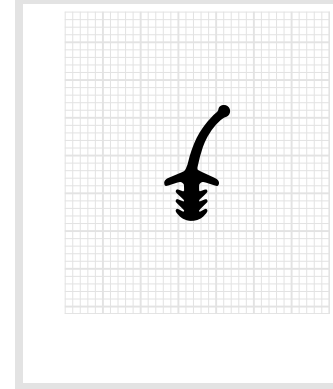

ADTP-3654

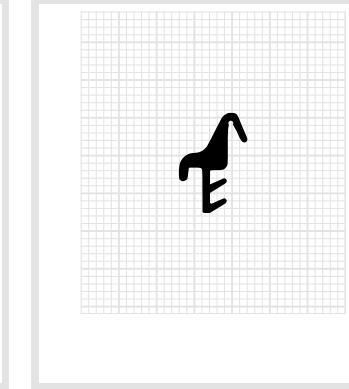


ADTP-1994




ADTP-952

5mm Nutbreite · 5mm notch width

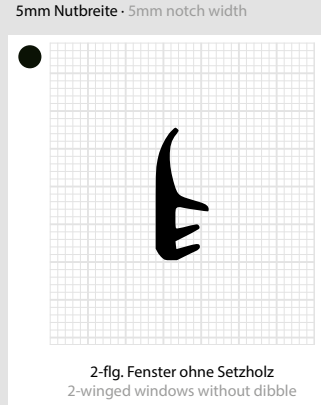


2-flg. Fenster ohne Setzholz
2-winged windows without dibble

ADTP-3751

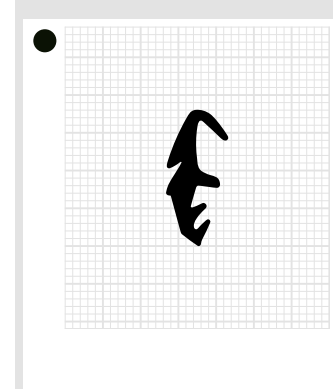


ADTP-3713-CC

mit Antidehnungsfaden · with coated cord

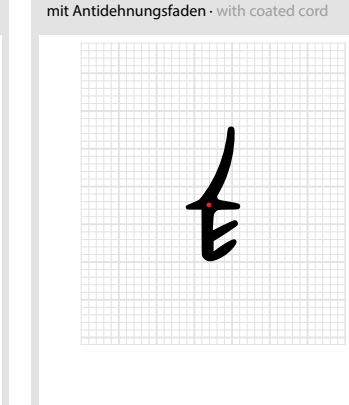


ADTP-1501



ADTPOSH-1550


5mm Nutbreite · 5mm notch width

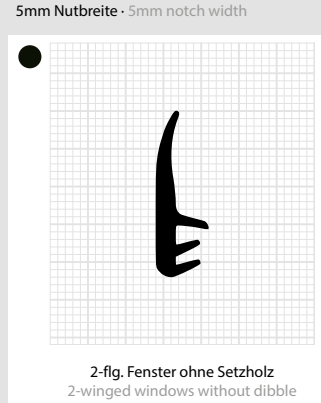

2-flg. Fenster ohne Setzholz
2-winged windows without dibble

ADTPOSH-1850

5mm Nutbreite · 5mm notch width

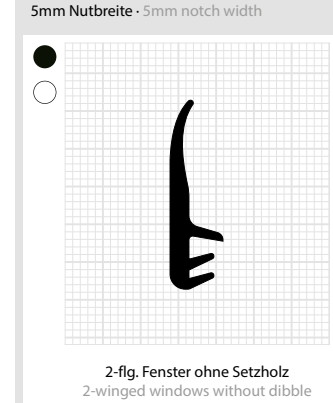

2-flg. Fenster ohne Setzholz
2-winged windows without dibble

Einroller


passendes Werkzeug



Drückt die Dichtung gleichmäßig in die Nut – ohne sie zu dehnen.

Einroller auf S. 117

ADTPHH-4022



Einfräsdichtungen zum Nachrüsten

Für Holzfenster und -türen ohne Dichtungsnut: Nut einfräsen, Silikondichtung eindrücken. Diese fünf gibt es im Onlineshop · Abbildungen 1:1


Mehr im Katalog: alle Einfräsdichtungen auf S. 94–95, Anleitung auf S. 95.

Zum Shop




ADSL-1005-CC | ADSL-1009-CC | ADSL-1011-CC | ADSL-1012-CC | ADSL-1013


ADSL-3652
Silikonkautschuk · silicone rubber




ADTP-3715



ADTP-127




ADTP-2619




Alternativ für Meeth Fenster
alternatively for Meeth windows


ADTP-332



ADTP-2448




ADTP-1270



Selbstklebende Dichtungen


Zum Nachrüsten, wo keine Nut vorhanden ist.
Abbildungen 1:1.



ADTP-2001-D Überall



ADTP-447-D Tropfen



ADTP-3324




ADSL-1024 Silikon

So hält es: Fläche staub- und fettfrei reinigen, z. B. mit dem Oberflächenreiniger GB-430 (S. 116). Möglichst bei Zimmertemperatur kleben, mindestens bei +10 °C.


Mehr im Katalog: alle selbstklebenden Dichtungen auf S. 96–97, Schritt für Schritt auf S. 95.

Im Onlineshop


ADTP-755



ADTP-749



ADTP-745
Überhöhe · overheight



Werkstoff am Kürzel erkennen

Die Buchstaben vor der Nummer verraten bei vielen Profilen das Material:

AD · ADHH
Elastisch-PVC
UV-stabil, für –35 bis +75 °C

ADTP · ADTPHH
TPE
silikon- und halogenfrei, für –40 bis +110 °C


ADSL
Silikon
für –60 bis +200 °C

ADEPS
Moosgummi (EPDM)
geschlossenzellig, sehr weich


ADMG
Elastisch-PVC
mit oder ohne Magneteinlage

Angaben unseres Herstellers. Alle Werkstoffe sind REACH- und RoHS-konform. Zu anderen Kürzeln beraten wir Sie gern.


ADTP-3712



ADTPHH-3963




ADTPHH-384



Shore ° A 70

ADTP-4089



Mehrere Fenster abdichten?

Tragen Sie Fenster, Maße und Artikelnummern in unser Aufmaßblatt ein und schicken Sie uns ein Foto davon – wir melden uns mit einem Angebot.


Raum / Fenster	Breite	Höhe	Dichtung	Länge
Küche, Fenster	1,00	1,20	ADTP-1230	4,40

Länge Fenster: 2 × (Breite + Höhe) **auf volle 5 m aufrunden**

Aufmaßblatt zum Ausdrucken: S. 77


Lieber fertig zugeschnitten? Rahmen und Ecken: S. 75

ADTPHH-2980




mit Ausreißsteg
with tear off part

ADTP-3711



ADTP-1319



Ihr Profil ist nicht dabei?

Dieser Katalog zeigt eine große Auswahl – aber nicht jedes Profil, das es gibt. Wir haben Zugriff auf das vollständige Programm unseres Herstellers und finden oft auch für ältere Türen, Zargen und Fenster eine passende Dichtung.

Schicken Sie uns ein Foto oder ein kurzes Stück der alten Dichtung – alle Kontaktwege auf S. 124.

WhatsApp-Service

+49 162 411 06 34
info@sos-dichtungen.de

KAPITEL 4 · SEITE 92–97

Dichtungen zum Nachrüsten

Viele ältere Fenster und Türen haben gar keine Dichtung – oder keine Nut, in die eine neue Dichtung passt. Nachrüsten lässt sich trotzdem: Entweder wird eine Nut eingefräst, oder die Dichtung wird aufgeklebt.

Zum Einfräsen S. 94–95

Schlauchdichtungen aus Silikon mit Fuß. In den Rahmen wird eine schmale Nut gefräst, dann wird die Dichtung mit einem Einroller hineingedrückt.

Selbstklebend S. 96–97

Profile aus TPE, Silikon oder EPDM mit Klebestreifen. Gefräst wird nichts – die Klebefläche muss aber glatt, sauber und fettfrei sein.

Welcher Weg passt?

Beide haben Vor- und Nachteile: Nicht in jeden Rahmen lässt sich eine Nut fräsen, und nicht überall ist genug Platz für eine aufgeklebte Dichtung. Wie es Schritt für Schritt geht, steht auf S. 95.

Auf die Dichtungsebene achten

Die Dichtung muss an der richtigen Stelle sitzen. Sonst kann sich an der Innenseite Schwitzwasser bilden, das dem Fenster schadet.

Unsicher, welcher Weg passt?

Schicken Sie uns ein Foto vom Rahmen per WhatsApp – am besten mit Lineal daneben. Wir helfen bei der Auswahl.

KAPITEL 4

Nachrüsten

IN DIESEM KAPITEL

ZUM EINFRÄSEN

Silikon-Schlauchdichtungen 94–95

SELBSTKLEBEND

TPE und Silikon 96

EPDM und Sonderprofile 97

RATGEBER

Einfräsen oder kleben? 92


So wird nachgerüstet 95

Auswahl mit Abbildungen 1:1 89–90

IM ONLINESHOP


Einfräsdichtungen aus Silikon

Selbstklebende Dichtungen

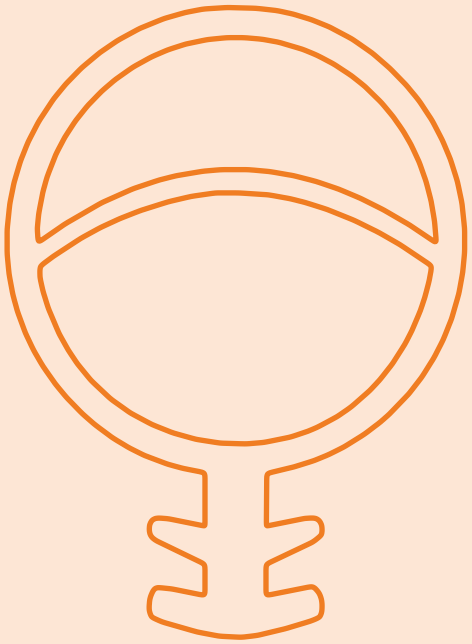


Im Bild: ADSL-2450, eine Einfräsdichtung aus Silikon mit 12 mm Schlauch.


ADSL-1006



ADSL-1008




ADSL-1010




ADSL-1015

verstärkter Fuß · reinforced foot




Schlauch außen 10,0 mm
tube outside 10,0mm


ADSL-4453




ADSL-4455



ADSL-4454




ADSL-4597



ADSL-1005-CC


mit Antidehnungsfaden · with coated cord



Schlauch außen 5,0 mm
tube outside 5,0mm

ADSL-1009-CC


mit Antidehnungsfaden · with coated cord



Schlauch außen 6,5 mm
tube outside 6,5mm


ADSL-1011-CC

mit Antidehnungsfaden · with coated cord




ADSL-1012-CC


mit Antidehnungsfaden · with coated cord




ADSL-1013



ADSL-1018




ADSL-2314




ADSL-1009 mit stärkerer Wandung
ADSL-1009 with stronger wall thickness

ADSL-2450




Schlauch außen 12,0 mm
tube outside 12,0mm


ADSL-1020



ADTP-3759



ADSL-1027



Einroller
passendes Werkzeug



Drückt die Dichtung gleichmäßig in die Nut – ohne sie zu dehnen.


Einroller auf S. 117

So wird nachgerüstet

Zwei Wege, wenn Fenster oder Türen keine Dichtungsnut haben. Welcher passt, hängt vom Rahmen ab.

Einfräsen


Profile S. 94–95

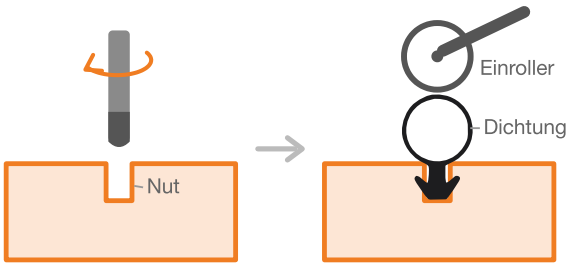

1. **Nut fräsen**
   Eine schmale Nut in den Rahmen fräsen – passend zum Fuß der Dichtung. Das übernimmt auch Ihr Tischler.
2. **Dichtung eindrücken**
   Mit dem Einroller gleichmäßig in die Nut drücken, ohne sie zu dehnen.
3. **Enden zuschneiden**
   Sauber und gerade abschneiden, am besten mit der Gehrungsschere (S. 73).

Aufkleben

Profile S. 96–97

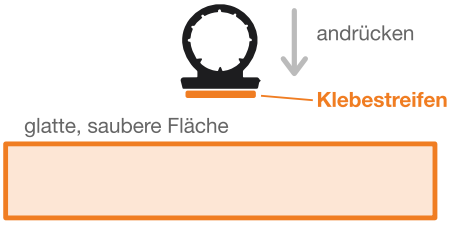


1. **Fläche reinigen**
   Staub- und fettfrei, z. B. mit dem Oberflächenreiniger GB-430. Vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
2. **Raue Flächen vorbehandeln**
   Mit dem Primer GB-425, den wir auf Anfrage liefern.
3. **Warm kleben, fest andrücken**
   Am besten bei Zimmertemperatur – auch die Klebefläche. Im Ausnahmefall ab etwa +10 °C.

Gut zu wissen: Die Dichtung muss an der richtigen Stelle sitzen – sonst kann sich an der Innenseite Schwitzwasser bilden. Fragen Sie uns, wenn Sie unsicher sind.


Werkzeug und Reiniger
Einroller, Gehrungsschere und Oberflächenreiniger: Zubehör ab S. 114 und im Onlineshop.

Unsicher, welcher Weg passt?
Foto vom Rahmen per WhatsApp schicken, am besten mit Lineal daneben.
+49 162 411 06 34


ADTP-2001




ADTP-3324




ADTP-447




ADTP-4094




ADTP-4095




ADSL-1024




ADSL-572



ADSL-599




ADSL-1025




ADSL-2312

selbstklebend lieferbar · available in self-adhesive




Schlauch außen 6,5 mm
tube outside 6,5mm


ADSL-775




ADSL-466



ADTP-4710




ADSL-688



als ADTP-688 in TPE lieferbar
as ADTP-688 available in TPE

ADTP-4376



Muster per Post


Profil unbekannt?




Ein etwa **1 cm langes Stück** der alten Dichtung genügt – wir bestimmen das Profil.

SOS-Dichtungen Consulting eG
Hausbrucher Straße 126
21147 Hamburg


ADTSK-1000

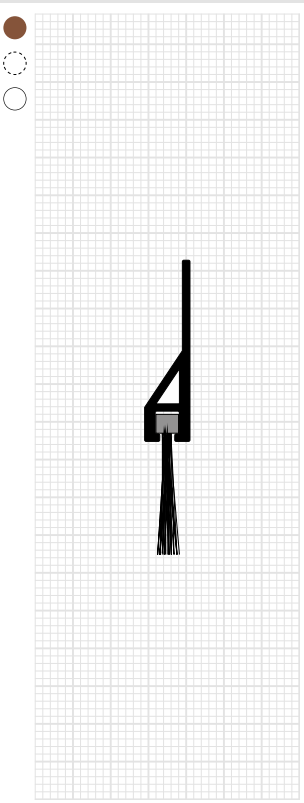


ADTPHH-1800



ADTPHH-1800: so wird es eingebaut



stumpf
Fensterbank stößt an



untergeschoben
Fensterbank liegt darunter

Schematisch, nicht maßstäblich · Klebeseite zur Fensterbank

Sauberer Abschluss an Fensterbänken

ADTPHH-1800 sorgt für einen sauberen Abschluss, zum Beispiel beim Einbau von Innenfensterbänken – stumpf angesetzt oder untergeschoben (Skizzen oben).

Das Profil ist selbstklebend und eignet sich außerdem gut, um eine gleichmäßige Fuge zwischen zwei Bauteilen zu bilden.

Aufkleben Schritt für Schritt: S. 95


Lieferform

ADTPHH-1800

25-m-Bund im Einzelkarton oder **100-m-Spule** – nicht in kürzeren Längen.


Auf Anfrage: Artikelnummer per WhatsApp an
+49 162 411 06 34

ADEPS-3303




EPDM, selbstklebend
EPDM, self-adhesive

ADEPS-3304




EPDM, selbstklebend
EPDM, self-adhesive

ADEPS-3305




EPDM, selbstklebend
EPDM, self-adhesive

ADEPS-0310



ADEPS-3306


KRONEN-Dichtung · KRONEN-seal



EPDM, selbstklebend
EPDM, self-adhesive

ADEPS-3307


P - Dichtung · P - seal



EPDM, selbstklebend
EPDM, self-adhesive


ADEPS-3308

D - Dichtung · D - seal



EPDM, selbstklebend
EPDM, self-adhesive

ADEPS-0810



SOS DICHTUNGEN

KAPITEL 5 · SEITE 98–108

Dichtungen für Duschkabinen

Wenn an der Duschtür Wasser herausläuft oder die Dichtung vergilbt, hart oder rissig geworden ist, wird es Zeit für eine neue. Duschdichtungen sind Verschleißteile. Hier finden Sie Profile für Glasduschen mit 4,8 bis 12 mm Glasstärke – mit und ohne Magnet.

Nach Glasstärke sortiert

Die Seiten sind nach der Stärke der Glasscheibe geordnet: 4,8–5, 6, 6–8, 8 und 10–12 mm. Innerhalb davon nach Profilen mit und ohne Magnet.

Mit oder ohne Magnet

Magnetprofile halten Tür und Seitenwand – oder zwei Türen – dicht zusammen. Für 90°, 135° und 180° werden zwei passende Profile kombiniert; die Kombination steht bei der Abbildung.

Lieferform

Duschdichtungen gibt es als fertige Stangen in 2.010, 2.200 oder 2.500 mm Länge – je nach Profil. Sie werden auf Maß gekürzt; wie das geht, steht auf S. 100.

Auf Anfrage

Duschdichtungen sind nicht im Onlineshop. Schicken Sie uns die Artikelnummer oder ein Foto der alten Dichtung und die Glasstärke – wir melden uns mit Preis und Lieferzeit.

Ihr Profil ist nicht dabei?

Ein kurzes Stück der alten Dichtung genügt – per Post oder als Foto per WhatsApp. Wir suchen das passende Profil für Sie heraus.

KAPITEL 5

Duschkabinen

IN DIESEM KAPITEL

NACH GLASSTÄRKE


4,8–5 mm	100
6–8 mm, ohne Magnet	101, 103
6–8 mm, mit Magnet	102, 105
6 mm	104
8 mm	106
10–12 mm	107

WEITERE

Sonderdichtungen	108


RATGEBER

Duschdichtung wechseln	100
Runde Duschkabinen	101
So finden Sie die richtige	104

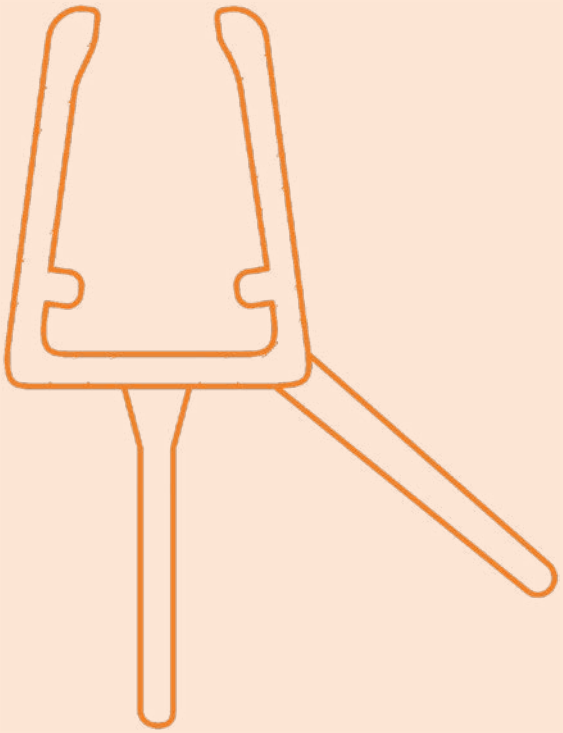


Im Bild: ADZH-1741, ein Profil für 4,8–5 mm Glasstärke.

ADZH-1741




Stangen á 2010 mm
stacks of 2010mm

ADZH-1742




Stangen á 2010 mm
stacks of 2010mm

ADZH-1746




Stangen á 2010 mm
stacks of 2010mm

ADZH-1747




Stangen á 2010 mm
stacks of 2010mm

ADZH-1743




Stangen á 2010 mm
stacks of 2010mm

ADZH-1748



Stangen á 2010 mm
stacks of 2010mm


ADZH-1748 135 Grad

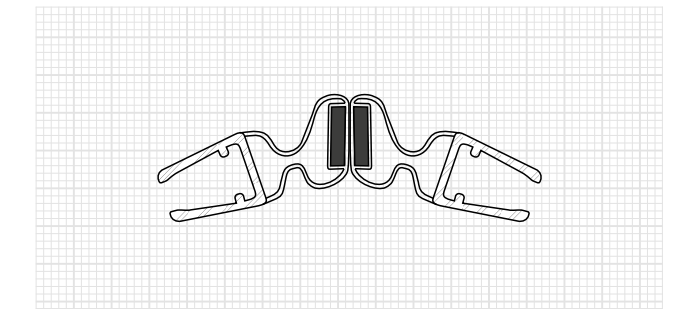

1x ADZH-1748 NS tr. + 1x ADZH-1748 SN tr.

Duschdichtung wechseln

Duschdichtungen sind Verschleißteile: Mit der Zeit werden sie hart, vergilben oder reißen. Der Tausch ist schnell gemacht.

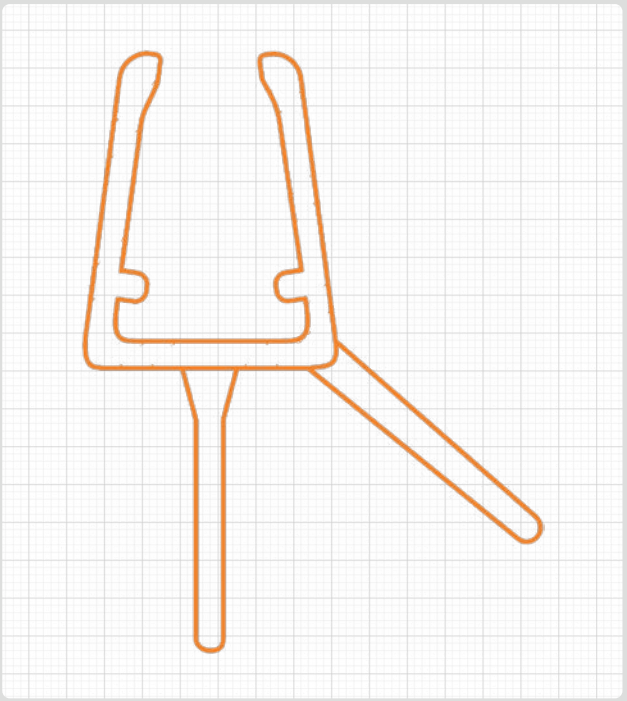


1. Alte Dichtung abziehen und die Glaskante von allen Resten säubern.
2. Maß nehmen und die neue Dichtung mit einer Gehrungsschere oder Feinsäge zuschneiden.
3. Scharfe Ecken vermeiden: Schnittkanten mit einer Feile brechen.
4. Die Dichtung von der Stirnseite auf die Glasscheibe schieben.

Lieferform: fertige Stangen in 2.010, 2.200 oder 2.500 mm Länge – je nach Profil. Die passende Gehrungsschere finden Sie auf S. 103.

Für das Angebot: Notieren Sie die Artikelnummer von dieser Seite und die Glasstärke Ihrer Dusche.


Auf Anfrage
Artikelnummer und Glasstärke per WhatsApp schicken – wir melden uns mit Preis und Lieferzeit.

ADZH-1760




Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1762




Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1763




Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1754




Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1759




Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1779




Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1765




Stangen á 2500 mm
stacks of 2500mm

ADZH-1794

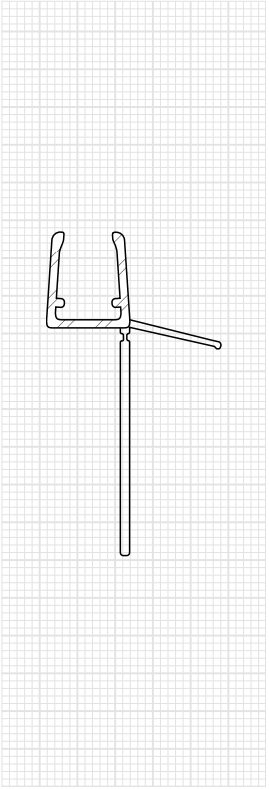


Stangen á 2010 mm
stacks of 2010mm

ADZH-1758




Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1761



Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1772



Stangen á 2500 mm
stacks of 2500mm


Runde Duschkabine?

Die Profile **ADZH-1760**, **ADZH-1762** und **ADZH-1763** liefern wir auch **vorgebogen** – passend für Duschen mit **500 oder 550 mm Radius**. Auf Anfrage.



Anfrage
per WhatsApp


ADZH-1793



Stangen á 2010 mm
stacks of 2010mm

SOS DICHTUNGEN

ADZH-1751



Stangen á 2010 mm, 2200 mm, 2500 mm
stacks of 2010 mm, 2200 mm, 2500 mm


Auf Anfrage

Duschdichtungen

Artikelnummer und Glasstärke per **WhatsApp** schicken – wir melden uns mit Preis und Lieferzeit.


+49 162 411 06 34

ADZH-1750




Stangen á 2010 mm, 2200 mm, 2500 mm
stacks of 2010 mm, 2200 mm, 2500 mm

ADZH-1751 180 Grad

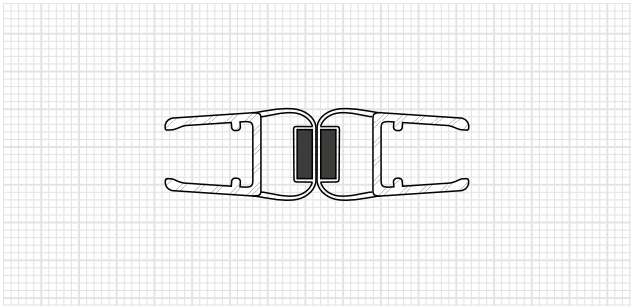


2 x ADZH-1751 tr.

ADZH-1750 180 Grad

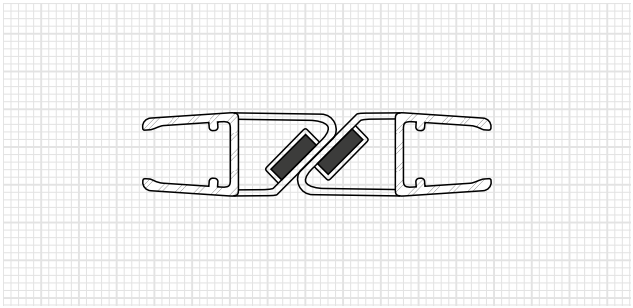


2 x ADZH-1750 NS tr. oder 2 x ADZH-150 SN tr.

ADZH-1751 90 Grad

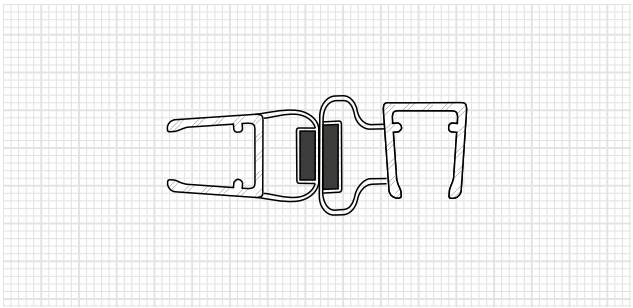


1 x ADZH-1751 tr. + 1 x ADZH-1753 tr.

ADZH-1750 90 Grad

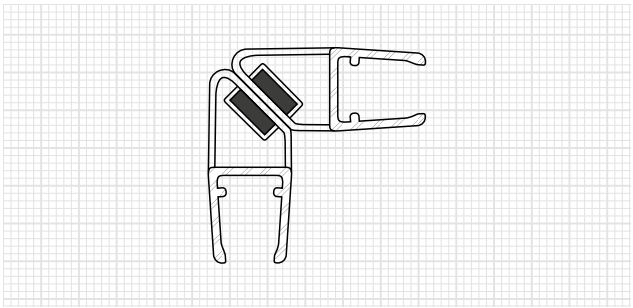


1 x ADZH-1750 NS tr. + 1 x ADZH-1750 SN tr.

ADZH-1773




Stangen á 2500 mm
stacks of 2500mm

ADZH-1753




Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1753 180 Grad

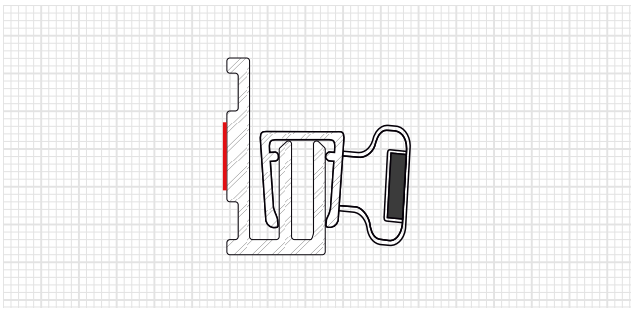


1 x ADZH-1753 tr. + 1x ADZH-1773 tr.

ADZH-1770




Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1756




Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1768




Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1755




Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1796

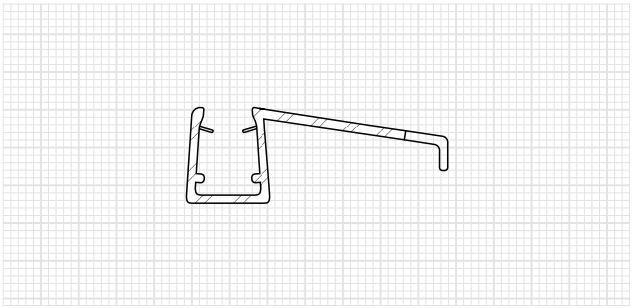

Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm


ADZH-1797

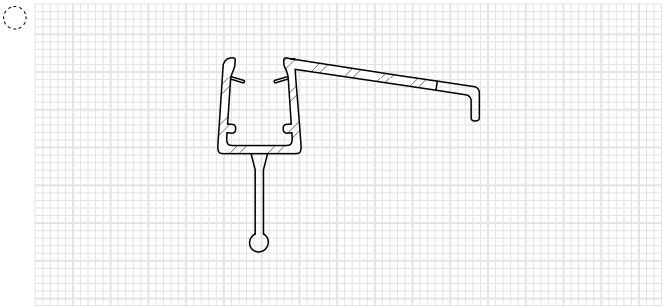

Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1771


8-10 mm Glasstärke · 8-10mm glass thickness



Stangen á 2500 mm
stacks of 2500mm


ADZH-1757

8-10 mm Glasstärke · 8-10mm glass thickness



Stangen á 2500 mm
stacks of 2500mm

ADZH-1773



Stangen á 2500 mm
stacks of 2500mm

Als Stange

Duschdichtungen

Geliefert als fertige Stangen in **2.010, 2.200 oder 2.500 mm** Länge – je nach Profil. Sie kürzen sie auf Maß.

Anleitung auf S. 100

Gehrungsschere: saubere Schnitte


Schneidet Dichtungen gerade oder auf Gehrung – ohne Quetschen oder Ausfransen. Ideal auch für Duschdichtungen.

Hier bestellen
verschiedene Ausführungen im Shop




SOS DICHTUNGEN

ADZH-1736




Stangen á 2010 mm
stacks of 2010mm

ADZH-1734



Stangen á 2010 mm
stacks of 2010mm

ADZH-1735



Stangen á 2500 mm
stacks of 2500mm


Muster per Post

Profil unbekannt?

Ein etwa **1 cm langes Stück** der alten Dichtung genügt – wir bestimmen das Profil.

SOS-Dichtungen Consulting eG
Hausbrucher Straße 126
21147 Hamburg

Duschdichtungen: so finden Sie die richtige



Duschdichtungen sitzen direkt an der Glasscheibe. Welches Profil passt, hängt vor allem von der Glasstärke ab – und davon, ob die Dusche Magnetprofile hat.

1

Glasstärke

Die Seiten 94–102 sind nach der Stärke der Glasscheibe sortiert.

4,8–5 mm · 6 mm · 6–8 mm · 8 mm · 10–12 mm

2

Mit oder ohne Magnet

Magnetprofile halten Tür und Seitenwand – oder zwei Türen – dicht zusammen. Für Winkel von 90°, 135° und 180° werden zwei passende Profile kombiniert; die Kombination steht jeweils bei der Abbildung.

3


Lieferform

Duschdichtungen gibt es nicht als Meterware, sondern als Stangen – je nach Profil 2010, 2200 oder 2500 mm lang.



180° – zwei Türen

Zwei Magnetprofile ADZH-1751 schließen in einer Ebene gegeneinander.



135° – im Winkel


Zwei Magnetprofile ADZH-1752 treffen im Winkel aufeinander.

Auf Anfrage – nicht im Onlineshop

Schicken Sie uns die Artikelnummer oder ein Foto Ihrer alten Duschdichtung im Querschnitt, dazu die Glasstärke. Wir sagen Ihnen, welches Profil passt, was es kostet und wann es lieferbar ist.


WhatsApp +49 162 411 06 34 · info@sos-dichtungen.de

ADZH-1778




Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1778 135 Grad

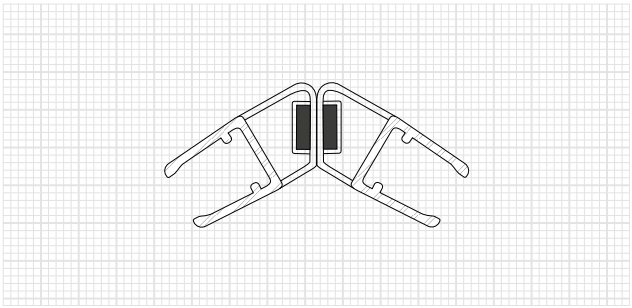

1 x ADZH-1778 NS tr. + 1 x ADZH-1778 SN tr.

ADZH-1778 180 Grad

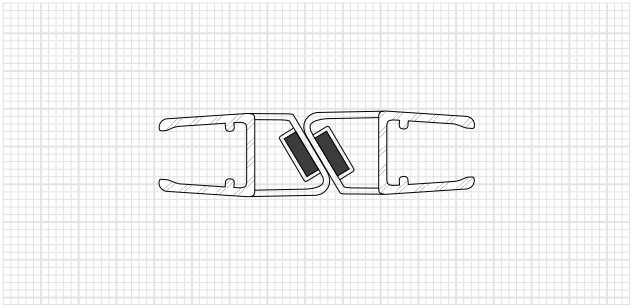

2 x ADZH-1778 NS tr. oder 2 x ADZH-1778 SN tr.

Duschdichtungen pflegen


✓ Nur mit **warmem Wasser** und einem **weichen Tuch** reinigen.

✕ Keine scharfen, alkalischen oder chlorhaltigen Reiniger.

Zeit für eine neue?

Wenn die Dichtung …

- **hart** geworden,
- **vergilbt** und unansehnlich
- oder **rissig** und brüchig ist.



Duschdichtungen sind Verschleißteile und altern mit jedem Duschen. **So wechseln Sie sie: S. 100.**

Welches Profil passt?


Schicken Sie uns ein Foto Ihrer alten Dichtung per WhatsApp – wir suchen Ihnen schnell und persönlich das passende Profil heraus.

Tipps für das richtige Foto: S. 108




WhatsApp-Service
+49 162 411 06 34

ADZH-1733




Stangen á 2200 mm
stacks of 2200 mm

ADZH-1732




Stangen á 2010 mm
stacks of 2010mm

ADZH-1731




Stangen á 2500 mm
stacks of 2500mm

ADZH-1730




Stangen á 2500 mm
stacks of 2500mm

ADZH-1730




Stangen á 2500 mm
stacks of 2500mm

ADZH-1730 90 Grad



1 x ADZH-1730 NS tr. + 1 x ADZH-1730 SN tr.

ADZH-1730 180 Grad



2 x ADZH-1730 NS tr. o. 2 x ADZH-1730 SN tr.

Selbst wechseln

Duschdichtung



Alte Dichtung abziehen, neue **zuschneiden und aufschieben**.

Anleitung S. 100

Ihr Profil ist nicht dabei?

Dieser Katalog zeigt eine große Auswahl – aber nicht jedes Profil, das es gibt. Wir haben Zugriff auf das vollständige Programm unseres Herstellers und finden oft auch für ältere Duschen eine passende Dichtung.

1

Foto schicken

Die alte Dichtung im Querschnitt fotografieren, dazu die Glasstärke – per WhatsApp oder E-Mail.

2

Muster schicken

Ein etwa 1 cm langes Stück der alten Dichtung genügt.

SOS-Dichtungen Consulting eG
Hausbrucher Straße 126
21147 Hamburg


3

Angebot erhalten

Wir bestimmen das Profil und melden uns mit Preis und Lieferzeit.


info@sos-dichtungen.de
WhatsApp +49 162 411 06 34

ADZH-1777




Stangen á 2200 mm und 2500 mm
stacks of 2200 mm and 2500 mm

ADZH-1769




Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1766




Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1764

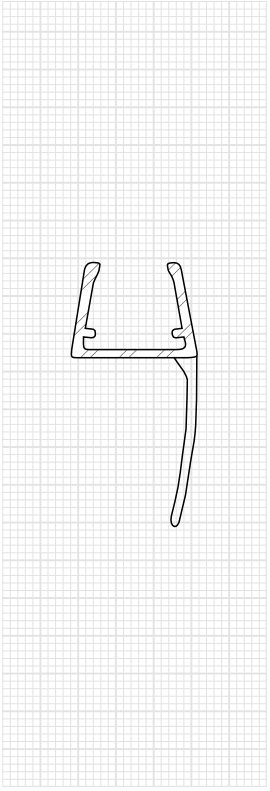

Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1775



Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm


Auf Anfrage

Duschdichtungen

Artikelnummer und Glasstärke per **WhatsApp** schicken – wir melden uns mit Preis und Lieferzeit.


+49 162 411 06 34

ADZH-1776




Stangen á 2010 mm und 2500 mm
stacks of 2010mm and 2500 mm

ADZH-1775 180 Grad

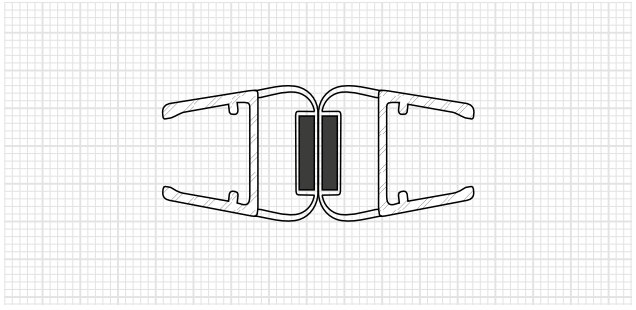


2 x ADZH-1775 tr.

ADZH-1776 180 Grad

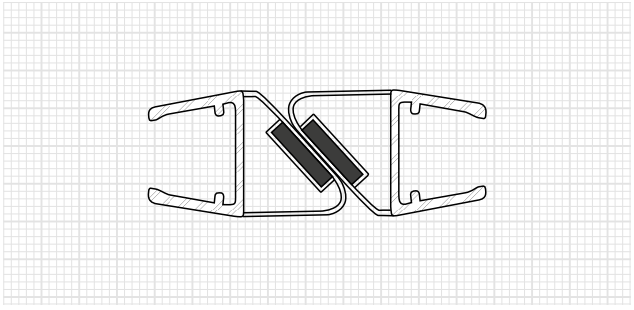


2 x ADZH-1776 NS tr. oder 2 x ADZH-1776 SN tr.

ADZH-1775 135 Grad

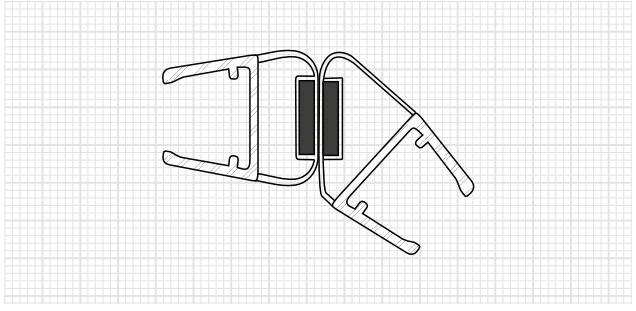


1 x ADZH-1775 tr. + 1 x ADZH-1776 tr.

ADZH-1776 90 Grad

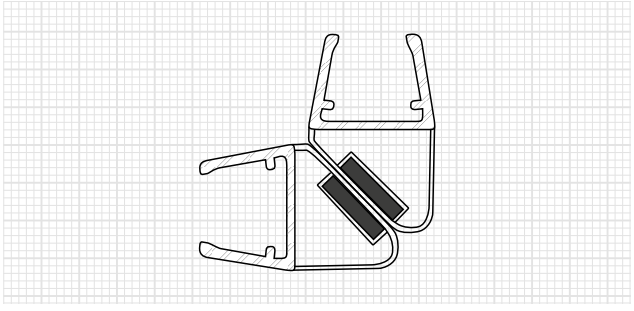


1 x ADZH-1776 NS tr. + 1 x ADZH-1776 SN tr.


ADTP-2864




ADTP-936



ADTPHH-2672



ADMG-3101




So gelingt das Foto für unsere Profilsuche

Mit einem guten Foto finden wir Ihre Dichtung meist schnell – auch ohne Muster per Post. Darauf kommt es an:




1 Schnittfläche zeigen

Dichtung gerade abschneiden und die Schnittfläche direkt von vorn fotografieren – nicht schräg und nicht von der Seite.



2 Lineal daneben

Ein Lineal oder einen Zollstock direkt neben die Dichtung legen. So können wir die Größe genau einschätzen.




3 Heller Hintergrund

Ein weißes Blatt Papier als Unterlage – dann hebt sich die Form deutlich ab.



4 Scharf und hell

Bei Tageslicht fotografieren, ohne Blitz. Vor dem Senden prüfen, ob das Foto scharf ist.



Noch genauer: der Stempelabdruck

Drücken Sie die Schnittfläche auf ein Stempelkissen und stempeln Sie sie auf weißes Papier. Der Abdruck zeigt die Form in Originalgröße – ideal zum Fotografieren oder Mitschicken.

Foto per WhatsApp

QR-Code scannen und Foto direkt senden.
+49 162 411 06 34
info@sos-dichtungen.de

Zusätzlich hilfreich: ein Foto von der ganzen Tür oder dem ganzen Fenster. Dann sehen wir, wo die Dichtung sitzt und wie sie eingebaut ist.

Profile für Treppen und Terrassen

Treppenstufen, Rampen und Terrassen werden jeden Tag begangen – oft nass, oft rutschig. Profile aus Kunststoff sorgen hier für mehr Trittsicherheit, innen wie außen.

Einschlagdichtungen S. 111–112

Profile mit Fuß, die in eine Nut im Untergrund eingeschlagen werden – zum Beispiel als Antirutschstreifen in Treppenstufen.

Füllprofile für Terrassen S. 113


Sie sitzen in den Fugen zwischen den Terrassendielen.

Direkt im Onlineshop S. 110

Drei Antirutschprofile bestellen Sie online. Alle anderen Profile aus diesem Kapitel liefern wir auf Anfrage.

Endung „CC“

Diese Profile haben einen eingebauten Antidehnungsfaden und lassen sich beim Einbau nicht dehnen. Mehr auf S. 7.

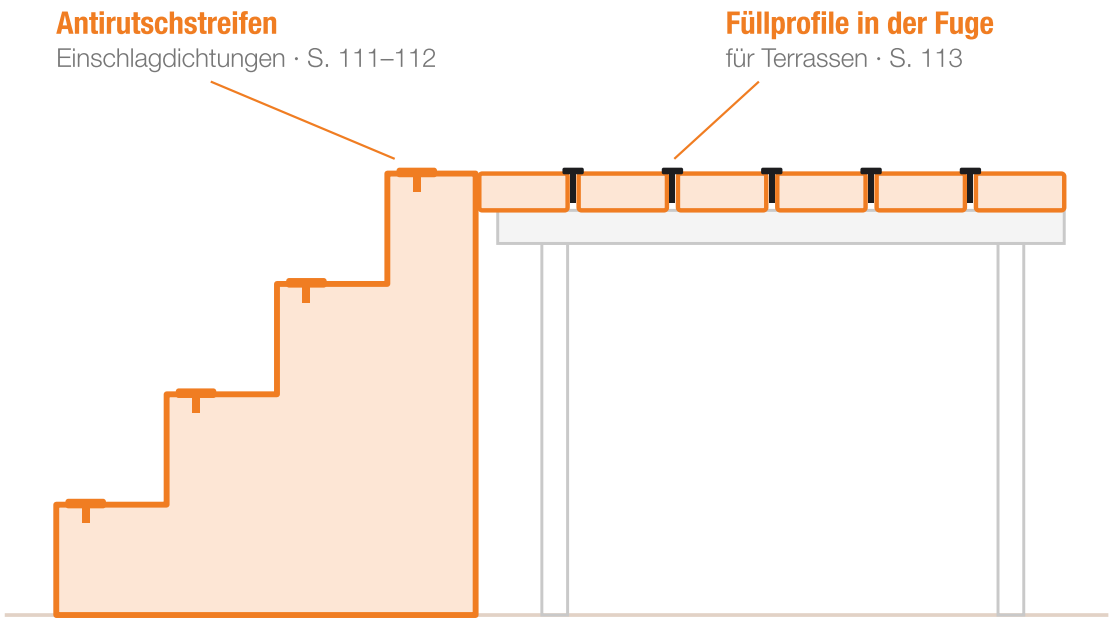

Welches Profil passt?

Schicken Sie uns ein Foto per WhatsApp – am besten mit Lineal daneben – oder ein kurzes Stück des alten Profils per Post. Wir suchen den passenden Ersatz heraus.

KAPITEL 6

Treppen und Terrassen

IN DIESEM KAPITEL

PROFILE

Einschlagdichtungen 111–112

Füllprofile für Terrassen 113

RATGEBER

So sitzen Einschlagdichtungen 112

Füllprofile in der Fuge 113

33

Profile in diesem Kapitel

3


direkt im Onlineshop

30

auf Anfrage – Artikelnummer schicken


IM ONLINESHOP · ANTIRUTSCHPROFILE

Für Treppenstufen, Rampen und Übergänge, Kanten und stark begangene Wege – auch auf glatten Böden wie Fliesen, Metall oder Beton.




ADHH-1414

Antirutschdichtung aus PVC



ADHH-1438

Antirutschdichtung aus PVC



ADTP-176


Antirutschdichtung aus TPE

Zum Shop


QR-Code scannen oder auf www.sos-dichtungen.de unter „Antirutschprofile“.

Abbildungen vergrößert – in Originalgröße auf S. 111.


ADTP-2970-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord




ADTPHH-839




ADTPHH-4164




ADTPHH-4546




ADTP-3817




ADHH-1438




ADHH-4249




ADHH-1414




ADHH-1413




ADTPHH-1328




ADTP-3980




ADHH-327




ADTP-176




ADHH-1625




ADTP-1819




ADHH-917




ADTP-1627




ADTP-3249-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord




ADTP-4489-CC




ADTPHH-3781



ADTPHH-4337




ADHH-2626




PVC Shore° A 95

AD-506

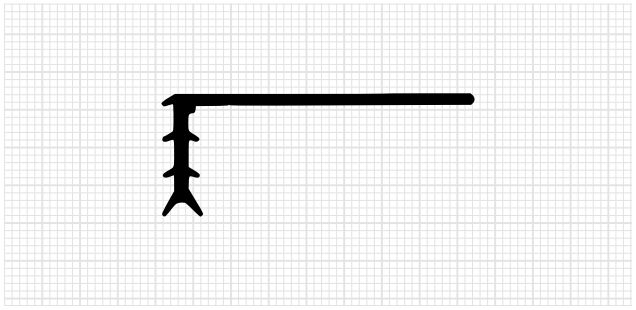

So sitzen Einschlagdichtungen

Der Fuß mit den Lamellen sitzt in einer Nut, der Kopf liegt auf der Oberfläche.

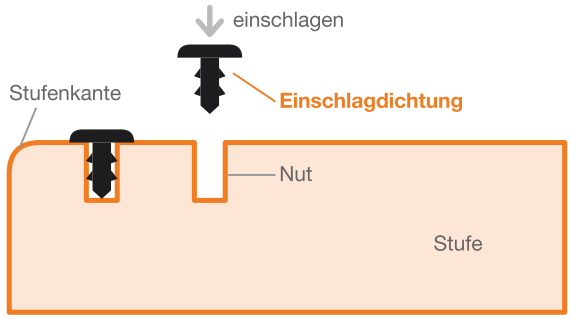


Gut zu wissen

- **Typischer Einsatz:** als Antirutschstreifen nahe der Stufenkante – innen und außen.
- **Welches Profil passt,** hängt von der Nut ab. Am sichersten bestimmen wir es an einem kurzen Stück des alten Profils.
- **Endung „CC“:** mit Antidehnungsfaden – das Profil lässt sich beim Einbau nicht dehnen.


Antirutschprofile im Onlineshop
ADHH-1414, ADHH-1438 und ADTP-176 – alle anderen liefern wir auf Anfrage.

Profil gesucht?
Foto mit Lineal per WhatsApp schicken – wir suchen den passenden Ersatz heraus.
+49 162 411 06 34


ADTPHH-2260




ADTP-4327-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord




ADTP-3880




ADTP-2550




ADTP-3611-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord




ADTP-3809




ADTP-4417




ADTP-3663-CC
mit Antidehnungsfaden · with coated cord



ADTPHH-3278




ADTP-2066



Füllprofile für Terrassen

Sie sitzen in der Fuge zwischen zwei Terrassendielen.

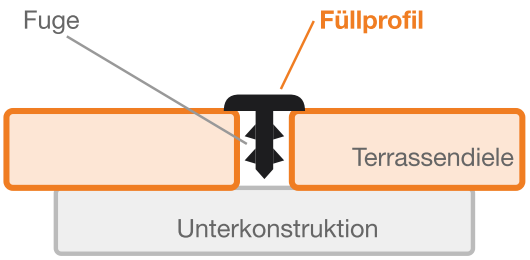

Welches Profil passt, sehen wir am besten an einem kurzen Stück des alten Profils oder an einem Foto der Fuge mit Lineal daneben.

Foto per WhatsApp
+49 162 411 06 34

Endung „CC“
Antidehnungsfaden

Ein eingebauter Faden – die Dichtung lässt sich beim Einbau **nicht dehnen**.

Mehr auf S. 7

Lieferform
Meterware


5-m-Länge oder **25-m-Bund**. Den Bedarf auf volle 5 m aufrunden.

Farben und Längen: S. 57

KAPITEL 7 · SEITE 114–118

Zubehör

Mit dem passenden Werkzeug geht der Dichtungstausch leichter – und das Ergebnis wird sauberer. Einen Teil davon bestellen Sie direkt online, alles andere liefern wir auf Anfrage.

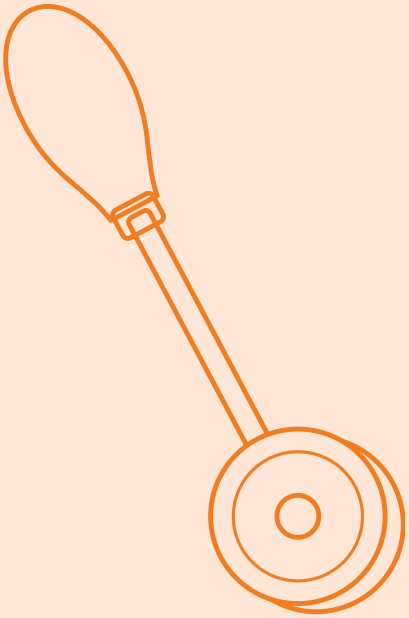

IN DIESEM KAPITEL

Gehrungsscheren	IM ONLINESHOP	115
Kleben, reinigen, pflegen	IM ONLINESHOP	116
Dichtungseinroller	AUF ANFRAGE	117
Weiteres Werkzeug und Kleber	AUF ANFRAGE	118

Im Onlineshop bestellen

QR-Code scannen oder auf www.sos-dichtungen.de unter „Zubehör“.

Auf Anfrage

Artikelnummer per WhatsApp (+49 162 411 06 34) oder an info@sos-dichtungen.de – wir melden uns mit Preis und Lieferzeit.



IM ONLINESHOP

Gehrungsschere 45°

GB-405 · wahlweise mit oder ohne Hebelübersetzung

- Exakte 45°-Schnitte für saubere Stöße und Ecken
- Schneidet ohne Ausfransen, ohne Verschnitt
- Für Fenster- und Türdichtungen aus Gummi und Kunststoff

Zum Shop



IM ONLINESHOP

Gehrungsschere V-Schnitt

LÖWE · Made in Germany

- Saubere Außenecken ohne Messen: Der V-Schnitt schneidet die Dichtung direkt passgenau aus
- Kein Materialverschnitt
- Für Dichtungen bis 25 mm Breite

Zum Shop



IM ONLINESHOP

Variable Gehrungsschere

Winkel einstellbar von 45° bis 135°

- Für Ecken, die nicht rechtwinklig sind
- Winkel vor dem Schnitt einstellen und fixieren
- Für alle Dichtungsprofile an Fenstern und Türen

Zum Shop



IM ONLINESHOP

CA-Kleber

Sekundenkleber für Dichtungsecken und Stöße

Einseitig dünn auftragen, kurz andrücken – fest in wenigen Sekunden, härtet transparent aus.

GB-421
dünnflüssig – dringt in feine Spalten

GB-427
dickflüssig – verläuft nicht

Zum Shop
Zubehör



IM ONLINESHOP

Oberflächenreiniger

GB-430 · Vorbehandlung für Klebeflächen

- Reinigt und entfettet – damit selbstklebende Dichtungen und Kleber sicher haften
- Für Metall, Glas, Keramik und viele Kunststoffe
- Vor Gebrauch gut schütteln

Nachrüsten mit selbstklebenden Dichtungen: S. 95

Zum Shop



IM ONLINESHOP

Gleit- und Pflegespray

GB-420 · silikonfrei

- Hält Dichtungen elastisch und schützt vor UV-Strahlung und Ozon
- Gepflegte Dichtungen frieren im Winter nicht am Rahmen fest
- Hilft auch beim Einziehen neuer Dichtungen

So geht's: Dose schütteln, aus 20–30 cm auf die saubere Dichtung sprühen.

Zum Shop



AUF ANFRAGE


Dichtungseinroller

Drückt die Dichtung gleichmäßig in die Nut – ohne sie zu dehnen. Es gibt ihn in mehreren Ausführungen, passend zum Profil.


Tipp: Dichtung nie ziehen. Gedehnte Dichtungen ziehen sich später zusammen.

Welcher Einroller passt?
Artikelnummer der Dichtung per WhatsApp schicken – wir beraten Sie.
+49 162 411 06 34

So ist er aufgebaut

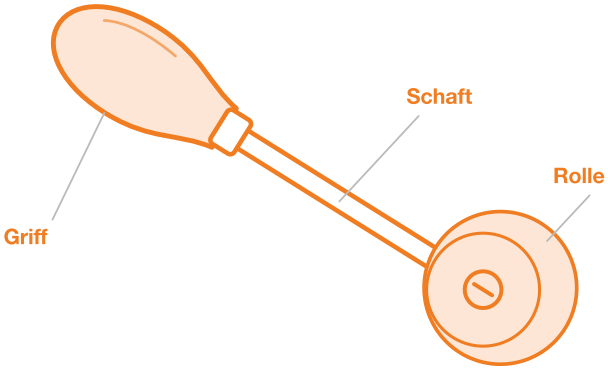

So wird eingerollt

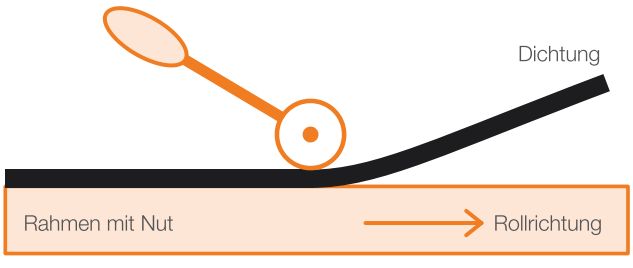

Ausführungen

FALZ

GB-200	10 mm
GB-201	12 mm
GB-202	15 mm
GB-203	18 mm

POLSTER

GB-210	10 mm
GB-211	12 mm
GB-212	15 mm
GB-213	18 mm

WEITERE

GB-220	**GB-221**
GB-222	**GB-426**

Auf Anfrage – Artikelnummer per WhatsApp oder an info@sos-dichtungen.de.

AUF ANFRAGE

Weiteres Werkzeug und Kleber

Diese Artikel führen wir nicht im Onlineshop – wir liefern sie trotzdem. Schicken Sie uns die Artikelnummer, wir melden uns mit Preis und Lieferzeit.



Zangen und Scheren

GB-400 GB-401
GB-406 GB-410
GB-411 GB-412



Schnellkleber

auf Cyanacrylat-Basis

GB-422 GB-428
GB-432 GB-433



Kleb- und Dichtstoff

Kartusche

GB-423 GB-429



Kontakt-Primer

Haftvermittler, Fläschchen

GB-425



Silikon-Klebstoff

Tube

GB-424

So bestellen Sie

Artikelnummer per WhatsApp schicken – QR-Code scannen – oder an info@sos-dichtungen.de.

+49 162 411 06 34

SOS DICHTUNGEN

REGISTER · SEITE 120–123

Register

A–Z

Alle Artikelnummern dieses Katalogs von A bis Z – mit der Seite, auf der Sie die Dichtung, das Profil oder das Zubehör finden.

WEGWEISER

S. 120	AD-016	bis	ADTP-1435
S. 121	ADTP-1436	bis	ADÜTP-1948
S. 122	ADZH-1730	bis	SZ-229-X
S. 123	SZ-230-X	bis	SZ-3982

So ist sortiert

Erst nach dem Kürzel vor dem Bindestrich (AD, ADEPS, ADSL, ADTP … GB, SZ), dann nach der Zahl: SZ-665 steht vor SZ-3982. Varianten mit Endung folgen direkt auf die Grundnummer.

Endungen

-CC mit Antidehnungsfaden – S. 7

-X Hohlkammerprofil aus TPE, ehemals Moosgummi – S. 38

-2K Zwei-Komponenten-Profil

Im digitalen Katalog

Mit **Strg + F** (Mac: **cmd + F**) springen Sie direkt zur Nummer.

Im Onlineshop suchen

Ohne führende Null und ohne Endung eingeben: **SZ-32** statt SZ-032-CC. Nicht jedes Katalogprofil ist online – wir liefern auch die anderen.

Zum Onlineshop
www.sos-dichtungen.de

Nummer nicht gefunden?

Schicken Sie uns ein Foto der alten Dichtung per WhatsApp – oder ein etwa 1 cm langes Stück per Post. Alle Kontaktwege auf S. 124.

REGISTER

Artikelnummern A–Z

Sortiert nach Kürzel, dann nach Nummer. Wegweiser und Suchtipps auf S. 119 – im digitalen Katalog geht es mit Strg + F (Mac: cmd + F) noch schneller.

AD

AD-016 87
AD-027 58
AD-048 66
AD-058 85
AD-090 85
AD-107 68
AD-144 86
AD-222 85
AD-450 58
AD-468 58
AD-479 83
AD-480 83
AD-484 59
AD-485 55
AD-489 83
AD-506 112
AD-513 59, 80
AD-912 54
AD-1805 60
AD-2495 85
AD-3862 82

ADEPS

ADEPS-0310 97
ADEPS-0810 97
ADEPS-2768 43
ADEPS-3303 97
ADEPS-3304 97
ADEPS-3305 97
ADEPS-3306 97
ADEPS-3307 97
ADEPS-3308 97

ADHH

ADHH-327 111
ADHH-890 61
ADHH-917 111
ADHH-1053 82
ADHH-1413 111
ADHH-1414 110, 111
ADHH-1438 110, 111
ADHH-1490 61
ADHH-1625 111
ADHH-2000 61
ADHH-2626 112
ADHH-3608 61
ADHH-4249 111

ADMG

ADMG-3101 108

ADR

ADR-1040 64
ADR-1050 65
ADR-1240 66
ADR-1250 67
ADR-1550 71

ADSL

ADSL-285 76
ADSL-401 54
ADSL-466 96
ADSL-516 57
ADSL-572 96
ADSL-599 96
ADSL-637 83
ADSL-645 83
ADSL-688 96
ADSL-773 74
ADSL-775 96
ADSL-794 74
ADSL-909 74
ADSL-987 56
ADSL-1005-CC 89, 94
ADSL-1006 94
ADSL-1008 94
ADSL-1009-CC 89, 94
ADSL-1010 94
ADSL-1011-CC 89, 94
ADSL-1012-CC 89, 94
ADSL-1013 89, 94
ADSL-1015 94
ADSL-1018 94
ADSL-1020 95
ADSL-1024 90, 96
ADSL-1025 96
ADSL-1027 95
ADSL-1250 67, 78
ADSL-1530 70
ADSL-2312 96
ADSL-2314 94
ADSL-2450 94
ADSL-2599 84
ADSL-3652 90
ADSL-4453 94
ADSL-4454 94
ADSL-4455 94
ADSL-4597 94

ADSR

ADSR-1250 67

ADTP

ADTP-022 85
ADTP-032 55
ADTP-047 76
ADTP-052 87
ADTP-065 86
ADTP-076 85
ADTP-091 87
ADTP-100 84
ADTP-125 76
ADTP-127 90
ADTP-141 68, 86
ADTP-142 68
ADTP-146 85
ADTP-151 81
ADTP-162 85
ADTP-169 81
ADTP-176 110, 111
ADTP-215 67
ADTP-216 64
ADTP-271 76
ADTP-295 89
ADTP-306 87
ADTP-332 90
ADTP-334 85
ADTP-365 88
ADTP-383 64
ADTP-385 87
ADTP-400 59
ADTP-401-2K 49, 54
ADTP-402 55
ADTP-404 56
ADTP-405 56
ADTP-406 55
ADTP-408 57
ADTP-409 54
ADTP-410 49, 55
ADTP-411 54
ADTP-412 49, 54
ADTP-413 54
ADTP-414 56
ADTP-415 50
ADTP-417 55
ADTP-418 58
ADTP-419-V 54
ADTP-420 58
ADTP-423 55
ADTP-424 50
ADTP-425 50
ADTP-426 55
ADTP-427-CC 49, 50
ADTP-431 50
ADTP-432 58
ADTP-433-CC 49, 54
ADTP-434 54
ADTP-437 55
ADTP-438 56
ADTP-439 50
ADTP-440 49, 50
ADTP-441 81
ADTP-442 56
ADTP-447 96
ADTP-447-D 90
ADTP-471 80
ADTP-472 81
ADTP-473 80
ADTP-474 81
ADTP-475 82
ADTP-483 83
ADTP-486 58
ADTP-492 61
ADTP-501 88
ADTP-517 83
ADTP-529 73
ADTP-546 49, 51
ADTP-562 55
ADTP-584 89
ADTP-597 60
ADTP-607 87
ADTP-608 68, 86
ADTP-609 84
ADTP-611 67
ADTP-615-V 49, 55
ADTP-643 51
ADTP-661 87
ADTP-669 79
ADTP-673 81
ADTP-687 60
ADTP-727 58
ADTP-731 49, 50
ADTP-740 74
ADTP-745 90
ADTP-749 90
ADTP-755 90
ADTP-762 53
ADTP-782 87
ADTP-811 54
ADTP-833 72
ADTP-834 67
ADTP-835 71
ADTP-836 66
ADTP-838 64
ADTP-840 74
ADTP-841 65
ADTP-842 66
ADTP-843 50
ADTP-844 64
ADTP-845 70
ADTP-850 82
ADTP-912 49, 54
ADTP-915 54
ADTP-929 83
ADTP-930 74
ADTP-933 83
ADTP-936 108
ADTP-944 60
ADTP-949 58
ADTP-952 89
ADTP-963 60
ADTP-970 80
ADTP-984 73
ADTP-996 81
ADTP-998 79
ADTP-999 51
ADTP-1023 51
ADTP-1041 86
ADTP-1042 66
ADTP-1065 58
ADTP-1081 86
ADTP-1087 87
ADTP-1099 70
ADTP-1230 66
ADTP-1237 86
ADTP-1249 67
ADTP-1265 82
ADTP-1270 90
ADTP-1282 88
ADTP-1293 76
ADTP-1302 81
ADTP-1314 64, 79
ADTP-1315 84
ADTP-1317 57
ADTP-1319 91
ADTP-1386 60
ADTP-1404 56
ADTP-1408 56
ADTP-1416 57
ADTP-1427 49, 51
ADTP-1428 68
ADTP-1435 79

ADTP-1436 79
ADTP-1450 74
ADTP-1451 81
ADTP-1457 88
ADTP-1480 58
ADTP-1492 86
ADTP-1496 67
ADTP-1501 89
ADTP-1502 71, 72, 78
ADTP-1503 71
ADTP-1517 51
ADTP-1530 70
ADTP-1535 70, 78
ADTP-1541 70, 78
ADTP-1548 86
ADTP-1561 58
ADTP-1596 87
ADTP-1604 86
ADTP-1606 87
ADTP-1615 79
ADTP-1627 112
ADTP-1634 74
ADTP-1645 53
ADTP-1665 55
ADTP-1670 54
ADTP-1672 56
ADTP-1686 87
ADTP-1698 86
ADTP-1699 86
ADTP-1803 66
ADTP-1819 111
ADTP-1835 72
ADTP-1836 51
ADTP-1841 72, 78
ADTP-1846 87
ADTP-1860 66
ADTP-1905 84
ADTP-1961 79
ADTP-1976 73
ADTP-1994 89
ADTP-2001 96
ADTP-2001-D 90
ADTP-2002 79
ADTP-2005 79
ADTP-2017 84
ADTP-2019 79
ADTP-2020 51
ADTP-2026 84
ADTP-2064 72
ADTP-2066 113
ADTP-2197 80
ADTP-2199 51
ADTP-2286 86
ADTP-2291 85
ADTP-2300 87
ADTP-2304 84
ADTP-2317 53
ADTP-2326 50
ADTP-2372 88
ADTP-2386 83
ADTP-2395 70
ADTP-2406 58
ADTP-2424 65
ADTP-2432 57
ADTP-2436 57
ADTP-2437 56
ADTP-2441 80
ADTP-2448 90
ADTP-2457 81
ADTP-2462 59
ADTP-2485 57
ADTP-2510 58
ADTP-2520 83
ADTP-2548 74
ADTP-2550 113
ADTP-2555 87
ADTP-2557 58
ADTP-2559 76
ADTP-2561 72
ADTP-2587 61
ADTP-2613 87
ADTP-2619 90
ADTP-2627 84
ADTP-2636 51
ADTP-2667 56
ADTP-2673 58
ADTP-2760-CC 60
ADTP-2764 81
ADTP-2773 64, 79
ADTP-2792 85
ADTP-2821 59
ADTP-2835 83
ADTP-2856 85
ADTP-2864 108
ADTP-2875 60
ADTP-2878 86
ADTP-2903 86
ADTP-2927 85
ADTP-2965 80
ADTP-2970-CC 111
ADTP-2982 47
ADTP-3211 88
ADTP-3216 51
ADTP-3228 51
ADTP-3249-CC 112
ADTP-3286 67
ADTP-3324 90, 96
ADTP-3404 89
ADTP-3406 59
ADTP-3410 51
ADTP-3412 83
ADTP-3420 56
ADTP-3428 71
ADTP-3438 70
ADTP-3439 74
ADTP-3478 79
ADTP-3481 56
ADTP-3491 51
ADTP-3611-CC 113
ADTP-3614 81
ADTP-3634 72
ADTP-3635 55
ADTP-3638 56
ADTP-3639 68
ADTP-3640 68
ADTP-3641 68
ADTP-3654 89
ADTP-3655 85
ADTP-3663-CC 113
ADTP-3668 56
ADTP-3705 55
ADTP-3711 91
ADTP-3712 91
ADTP-3713-CC 89
ADTP-3715 90
ADTP-3725 57
ADTP-3730 88
ADTP-3741 88
ADTP-3751 89
ADTP-3759 95
ADTP-3767 80
ADTP-3784 86
ADTP-3809 113
ADTP-3811 71
ADTP-3817 111
ADTP-3821 68
ADTP-3822 72
ADTP-3823 68
ADTP-3824 68
ADTP-3825 71
ADTP-3826 70
ADTP-3850 80
ADTP-3880 113
ADTP-3888 54
ADTP-3890 54
ADTP-3912 88
ADTP-3945 66
ADTP-3959 80
ADTP-3980 111
ADTP-4000-2K 66
ADTP-4017 88
ADTP-4024 88
ADTP-4066-2K 64
ADTP-4067-2K 68
ADTP-4081 55
ADTP-4089 91
ADTP-4094 96
ADTP-4095 96
ADTP-4103 60
ADTP-4113 51
ADTP-4139 79
ADTP-4160 84
ADTP-4237 50
ADTP-4241 56
ADTP-4250 51
ADTP-4327-CC 113
ADTP-4328 81
ADTP-4376 96
ADTP-4417 113
ADTP-4438 74
ADTP-4489-CC 112
ADTP-4539 60
ADTP-4540 88
ADTP-4571 59
ADTP-4596 80
ADTP-4603 59
ADTP-4646 79
ADTP-4657 50
ADTP-4658 60
ADTP-4669 59
ADTP-4700 82
ADTP-4710 96
ADTP-4754 88

ADTPDB
ADTPDB-1540 70, 78
ADTPDB-1840 72, 78

ADTPDBS
ADTPDBS-1650 74

ADTPHH
ADTPHH-272-CC 76
ADTPHH-273-CC 76
ADTPHH-384 91
ADTPHH-839 111
ADTPHH-1266 84
ADTPHH-1328 111
ADTPHH-1774 61
ADTPHH-1800 97
ADTPHH-1929 83
ADTPHH-2260 113
ADTPHH-2374 81
ADTPHH-2672 108
ADTPHH-2704 74
ADTPHH-2713 50
ADTPHH-2719 74
ADTPHH-2830 85
ADTPHH-2847 85
ADTPHH-2848 84
ADTPHH-2857 50
ADTPHH-2922 74
ADTPHH-2980 91
ADTPHH-3264 84
ADTPHH-3278 113
ADTPHH-3781 112
ADTPHH-3797 50
ADTPHH-3924 84
ADTPHH-3928 60
ADTPHH-3963 91
ADTPHH-4022 89
ADTPHH-4164 111
ADTPHH-4337 112
ADTPHH-4546 111

ADTPHT
ADTPHT-1545 70

ADTPOSH
ADTPOSH-1550 71, 89
ADTPOSH-1850 72, 89

ADTPSR
ADTPSR-1040 64
ADTPSR-1045 64
ADTPSR-1050 65
ADTPSR-1240 66
ADTPSR-1245 66
ADTPSR-1250 67, 78
ADTPSR-1255 68
ADTPSR-1540 70
ADTPSR-1550 71
ADTPSR-1840 72
ADTPSR-1850 72

ADTPSÜFR
ADTPSÜFR-1040 64
ADTPSÜFR-1045 64
ADTPSÜFR-1050 65
ADTPSÜFR-1240 66
ADTPSÜFR-1250 67
ADTPSÜFR-1540 70
ADTPSÜFR-1650 74

ADTPSVB
ADTPSVB-1250 68

ADTPVB
ADTPVB-1050 65
ADTPVB-1250 78
ADTPVB-1250-2K 68, 78
ADTPVB-1740 72

ADTSK
ADTSK-1000 97

ADÜFR
ADÜFR-1250 67

ADÜSL
ADÜSL-1248 67
ADÜSL-1550 71
ADÜSL-1551 71
ADÜSL-1852 72

ADÜTP
ADÜTP-496 49, 55
ADÜTP-873 65
ADÜTP-874 64
ADÜTP-875 66
ADÜTP-1230 66
ADÜTP-1248 67
ADÜTP-1551 71
ADÜTP-1679 70
ADÜTP-1692 67
ADÜTP-1851 72
ADÜTP-1948 64

ADZH

ADZH-1730	106
ADZH-1731	106
ADZH-1732	106
ADZH-1733	106
ADZH-1734	104
ADZH-1735	104
ADZH-1736	104
ADZH-1741	100
ADZH-1742	100
ADZH-1743	100
ADZH-1746	100
ADZH-1747	100
ADZH-1748	100
ADZH-1750	102
ADZH-1751	102
ADZH-1753	102
ADZH-1754	101
ADZH-1755	103
ADZH-1756	103
ADZH-1757	103
ADZH-1758	101
ADZH-1759	101
ADZH-1760	101
ADZH-1761	101
ADZH-1762	101
ADZH-1763	101
ADZH-1764	107
ADZH-1765	101
ADZH-1766	107
ADZH-1768	103
ADZH-1769	107
ADZH-1770	103
ADZH-1771	103
ADZH-1772	101
ADZH-1773	102, 103
ADZH-1775	107
ADZH-1776	107
ADZH-1777	107
ADZH-1778	105
ADZH-1779	101
ADZH-1793	101
ADZH-1794	101
ADZH-1796	103
ADZH-1797	103

GB

GB-200	117
GB-201	117
GB-202	117
GB-203	117
GB-210	117
GB-211	117
GB-212	117
GB-213	117
GB-220	117
GB-221	117
GB-222	117
GB-400	118
GB-401	118
GB-405	115
GB-406	118
GB-410	118
GB-411	118
GB-412	118
GB-420	116
GB-421	116
GB-422	118
GB-423	118
GB-424	118
GB-425	118
GB-426	117
GB-427	116
GB-428	118
GB-429	118
GB-430	116
GB-432	118
GB-433	118

SZ

SZ-001-CC	8, 11
SZ-002	11
SZ-003-X	23
SZ-004	17
SZ-005-CC	9, 31
SZ-006	26
SZ-007	12
SZ-008	12
SZ-009-X	36
SZ-010-CC	8, 21
SZ-011	29
SZ-012	21
SZ-013	29
SZ-014-CC	8, 13
SZ-015	34
SZ-016-X	33
SZ-017	37
SZ-018	9, 31
SZ-019-X	37
SZ-020-CC	9, 25
SZ-021-X	20
SZ-022	35
SZ-023-X	25
SZ-024	27
SZ-025	30
SZ-026	12
SZ-027-CC	8, 11
SZ-028	18
SZ-029	29
SZ-030-CC	8, 11
SZ-031-X	20
SZ-032-CC	8, 14
SZ-033	11
SZ-035	29
SZ-036	25
SZ-037	12
SZ-038	31
SZ-040	34
SZ-041	29
SZ-042	21
SZ-043	34
SZ-044	24
SZ-045	47
SZ-046	27
SZ-047	12
SZ-048	31
SZ-049	31
SZ-050-CC	9, 18
SZ-051	45
SZ-052-X	20
SZ-053-X	23
SZ-054	32
SZ-055	45
SZ-056-X	26
SZ-057-CC	8, 29
SZ-058	35
SZ-059	31
SZ-060	25
SZ-061	33
SZ-062-X	20
SZ-064	12
SZ-065-X	13
SZ-066	31
SZ-067-X	25
SZ-068	31
SZ-069	29
SZ-070-X	20
SZ-071	34
SZ-072	33
SZ-073	35
SZ-074	33
SZ-075	26
SZ-076	37
SZ-077-CC	8, 13
SZ-078-X	20
SZ-079	32, 35
SZ-080-CC	8, 11
SZ-081-X	20
SZ-082	33
SZ-083	22
SZ-084	15
SZ-085	32
SZ-087	45
SZ-088-X	17
SZ-089	29
SZ-090	47
SZ-091-CC	9, 29
SZ-092-CC	8, 14
SZ-093	18
SZ-094-CC	9, 32
SZ-095	32
SZ-096	31
SZ-097-X	21
SZ-098-X	20
SZ-099	32
SZ-100	31
SZ-101	17
SZ-102	23
SZ-103-X	18
SZ-104	11
SZ-105-X	19
SZ-106-X	37
SZ-107	45
SZ-108	44
SZ-109-X	45
SZ-110-X	45
SZ-111	41
SZ-112	34
SZ-113	34
SZ-114	24
SZ-115	47
SZ-116	45
SZ-117	32
SZ-118	29
SZ-119	32
SZ-120	32
SZ-121	32
SZ-122	32
SZ-123	25
SZ-124-X	13
SZ-125-X	14
SZ-126-X	14
SZ-127-X	22
SZ-128-X	20
SZ-129	20
SZ-130	11
SZ-131	20
SZ-132	34
SZ-133	25
SZ-134	30
SZ-135	29
SZ-136	29
SZ-137	31
SZ-138	31
SZ-139	36
SZ-140	32
SZ-141	34
SZ-142	34
SZ-144	33
SZ-145	35
SZ-146-X	23
SZ-147-CC	9, 13
SZ-148-X	17
SZ-149	31
SZ-150	15
SZ-151	27
SZ-152	37
SZ-153	12
SZ-154	45
SZ-155	22
SZ-157	29
SZ-158	35
SZ-159	26
SZ-160	33
SZ-161	11
SZ-162	27
SZ-163	17
SZ-164	11
SZ-165	14
SZ-166	11
SZ-167	17
SZ-168	17
SZ-169	12
SZ-170	33
SZ-171	11
SZ-172	13
SZ-173	46
SZ-174	13
SZ-175	21
SZ-176	33
SZ-177	25
SZ-178	26
SZ-179	46
SZ-180	25
SZ-181	25
SZ-182-X	20
SZ-183	23
SZ-184	22
SZ-185	25
SZ-186-X	22
SZ-187	30
SZ-188-X	25
SZ-189	36
SZ-190	12
SZ-191	12
SZ-192	12
SZ-193	35
SZ-194	12
SZ-195	14
SZ-197-X	13
SZ-198	34
SZ-199-X	20
SZ-201	43
SZ-201-CC	9, 40
SZ-202	43
SZ-202-X	39
SZ-203-X	42
SZ-204-X	40
SZ-205-X	42
SZ-206-X	40
SZ-207-X	35
SZ-208-X	39
SZ-210-X	39
SZ-211-X	41
SZ-212-X	40
SZ-213-X	40
SZ-215-X	39
SZ-216	43
SZ-216-X	42
SZ-217-X	40
SZ-219-X	40
SZ-220-X	26
SZ-221-X	42
SZ-222-X	41
SZ-223-X	41
SZ-224-X	41
SZ-225-X	41
SZ-226-X	42
SZ-227	43
SZ-227-CC	9, 40
SZ-228	43
SZ-228-CC	8, 39
SZ-229-X	40

SZ-230-X 40
SZ-231-X 39
SZ-232-X 39
SZ-234 43
SZ-234-X 41
SZ-235-X 41
SZ-236-X 42
SZ-238-X 39
SZ-239-X 42
SZ-242-X 39
SZ-243-X 39
SZ-250-X 32
SZ-264-X 39
SZ-265 43
SZ-265-X 39
SZ-266-X 40
SZ-267-X 41
SZ-268-X 41
SZ-269-X 39
SZ-270 43
SZ-270-X 39
SZ-278-X 42
SZ-279-X 40
SZ-280-X 40
SZ-281-X 42
SZ-282-X 42
SZ-283-X 39
SZ-284-X 40
SZ-285-X 40
SZ-299-X 39
SZ-305-X 40
SZ-306-X 42
SZ-308-X 42
SZ-310 43
SZ-312 43
SZ-400-X 42
SZ-401-X 13
SZ-402-X 17
SZ-403 11
SZ-404 46
SZ-405 15
SZ-406 12
SZ-407 46
SZ-408 29
SZ-409-X 18
SZ-410 24
SZ-411 14
SZ-412 24
SZ-413 26
SZ-414 23
SZ-415-X 21
SZ-416 19
SZ-417 21
SZ-419 21
SZ-420 27
SZ-421-X 20
SZ-422 21
SZ-423 15
SZ-424 23
SZ-425 21
SZ-426-X 13
SZ-427-X 22
SZ-428 24
SZ-429-X 23
SZ-430-X 23
SZ-431 30
SZ-432 47
SZ-433 33
SZ-434 34
SZ-435 32
SZ-436 32
SZ-437 34
SZ-438 22
SZ-439 41
SZ-440 30
SZ-441-X 26
SZ-442 37
SZ-443 30
SZ-444 30
SZ-445 46
SZ-446 26
SZ-447 30
SZ-448 23
SZ-449 47
SZ-450 11
SZ-451 46
SZ-452 46
SZ-453 30
SZ-454 11
SZ-455 34
SZ-456 27
SZ-457-X 42
SZ-458-X 9, 26
SZ-459-X 26
SZ-460 47
SZ-461 46
SZ-463 14
SZ-464 12
SZ-465 46
SZ-466-X 42
SZ-467 46
SZ-468 37
SZ-469 44
SZ-470-X 22
SZ-471 41
SZ-472 23
SZ-473 33
SZ-474 13
SZ-475-X 22
SZ-476 23
SZ-477-X 17
SZ-478 24
SZ-479 18
SZ-480 15
SZ-481 15
SZ-482 22
SZ-483 31
SZ-484 30
SZ-485 21
SZ-486 23
SZ-487 26
SZ-488 16
SZ-489 46
SZ-490-X 17
SZ-491 18
SZ-492 35
SZ-493 26
SZ-494 19
SZ-496 21
SZ-497 35
SZ-498 15
SZ-499 19
SZ-500 37
SZ-501 36
SZ-502 35
SZ-503 18
SZ-504 34
SZ-505 44
SZ-506 46
SZ-507 12
SZ-508 37
SZ-509 32
SZ-510 22
SZ-511 30
SZ-512 21
SZ-513 36
SZ-514 44
SZ-515 26
SZ-516 22
SZ-517 35
SZ-518 24
SZ-519 36
SZ-520 36
SZ-521 12
SZ-522 47
SZ-523 18
SZ-524 24
SZ-525 36
SZ-526 36
SZ-527 26
SZ-528 47
SZ-529-X 45
SZ-530 45
SZ-531 24
SZ-532 33
SZ-533 21
SZ-534 24
SZ-535 33
SZ-536 33
SZ-537 37
SZ-538 21
SZ-539 16
SZ-540 46
SZ-541 44
SZ-542 37
SZ-543 27
SZ-544 27
SZ-545 37
SZ-546 17
SZ-547 37
SZ-548 46
SZ-549 27
SZ-550 17
SZ-551 19
SZ-552 19
SZ-553 19
SZ-554 27
SZ-555 47
SZ-556 24
SZ-557 33
SZ-558 45
SZ-559 44
SZ-560 45
SZ-561 44
SZ-562 15
SZ-563 34
SZ-564 17
SZ-565 31
SZ-566-CC 8, 15
SZ-567-X 20
SZ-568 27
SZ-569-X 46
SZ-570 37
SZ-571-X 14
SZ-572 26
SZ-573 30
SZ-574-X 16
SZ-575 46
SZ-576 19
SZ-577 14
SZ-578 44
SZ-579 44
SZ-580 44
SZ-581 31
SZ-582 19
SZ-583 47
SZ-584 19
SZ-585 27
SZ-586 47
SZ-587 22
SZ-588-X 44
SZ-589 34
SZ-590-X 14
SZ-591 11
SZ-592 35
SZ-593 27
SZ-594 37
SZ-595-CC 9, 14
SZ-596-X 18
SZ-597 44
SZ-598-X 16
SZ-599 24
SZ-600 23
SZ-601-X 16
SZ-602 18
SZ-603-X 25
SZ-604 27
SZ-605-X 14
SZ-606 47
SZ-607 30
SZ-608 35
SZ-609 35
SZ-610 19
SZ-611 27
SZ-612 24
SZ-613 27
SZ-614 15
SZ-616 44
SZ-617 22
SZ-618 18
SZ-619 14
SZ-621 18
SZ-622 44
SZ-623 18
SZ-624 22
SZ-625 47
SZ-626 35
SZ-627 44
SZ-628 47
SZ-629 23
SZ-630 18
SZ-631 33
SZ-632 20
SZ-633-CC 9, 13
SZ-634 14
SZ-635 15
SZ-636 19
SZ-637 13
SZ-638 15
SZ-639 19
SZ-640 22
SZ-641 44
SZ-642 25
SZ-643 24
SZ-644 14
SZ-645 13
SZ-646 29
SZ-647 19
SZ-648 30
SZ-649 47
SZ-650 30
SZ-651 45
SZ-652 19
SZ-653 30
SZ-655 23
SZ-656 24
SZ-657 18
SZ-658 17
SZ-659 15
SZ-660 17
SZ-661 15
SZ-662 15
SZ-663 24
SZ-665 29
SZ-3982 21

Kontakt

Sie haben Ihre Dichtung gefunden – oder suchen noch? Wir helfen Ihnen gern weiter, persönlich und unkompliziert.

So finden wir gemeinsam die passende Dichtung

1 Foto schicken

Fotografieren Sie die alte Dichtung im Querschnitt, am besten mit Lineal daneben – per WhatsApp oder E-Mail. Tipps dazu auf S. 108.

2 Muster schicken

Schicken Sie uns ein kurzes Stück der alten Dichtung per Post – die Adresse steht unten.

3 Artikelnummer nennen

Sie haben Ihre Dichtung im Katalog gefunden? Dann reicht die Artikelnummer, zum Beispiel ADTP-1427.

Wir melden uns mit dem passenden Ersatz und einem Angebot bei Ihnen.

So erreichen Sie uns

WhatsApp-Service
+49 162 411 06 34

Onlineshop
www.sos-dichtungen.de

Ecken & Dichtungsrahmen
Anfrage- und Bestellformular

Telefon & E-Mail

Telefon: 040 796 00 88
E-Mail: info@sos-dichtungen.de

Post und Muster an

SOS-Dichtungen Consulting eG
Hausbrucher Straße 126
21147 Hamburg



Stand 2026. Irrtümer, technische Änderungen und Abweichungen in Farbe und Form vorbehalten. Alle Profile sind beim Ausdruck in Originalgröße (100 %) im Maßstab 1:1 abgebildet.